


◆独立型ソーラーシステム e-sora

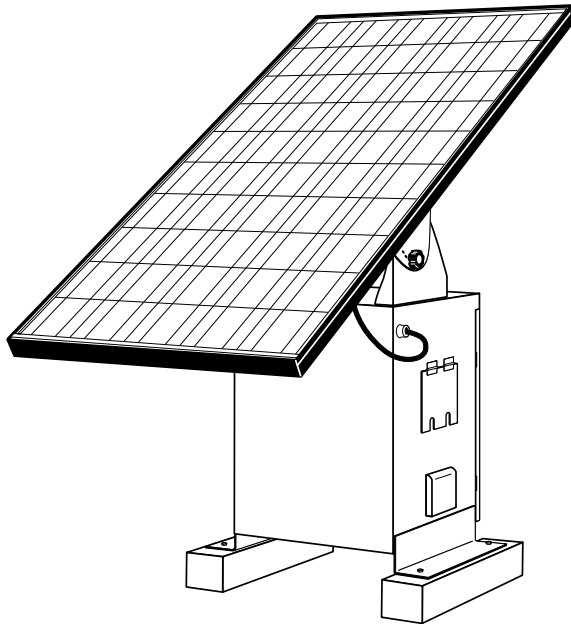

使用例

消費電力100w/hの機器を
1日8時間程度使用可能

※バッテリーは満充電 日/6時間程度の発電を条件とします。

機 械 コ ー ド	09010	
太 陽 パ ネ ル	185W DC24V	
バ ッ テ リ ー	DC24V 80AH/20HR	
充 電 コ ン ト ロ ー ラ ー	定格電力DC24V 定格電流45A	
DC/ACインバーター	最大出力350W AC100V	
補助充電器(AC入力)	入力AC100V 出力DC24V15A	
材 質	ステンレス製(SUS304)	
重 量	約160kg	
90°縦置設置	高さ (H) mm	1,772
	幅 (W) mm	586
90°横置設置	高さ (H) mm	1,323
	幅 (W) mm	586
45°縦置設置	高さ (H) mm	1,597
	幅 (W) mm	1,204
45°横置設置	高さ (H) mm	1,314
	幅 (W) mm	841
0° 縦置設置	高さ (H) mm	1,060
	幅 (W) mm	1,657
0° 横置設置	高さ (H) mm	1,060
	幅 (W) mm	858