
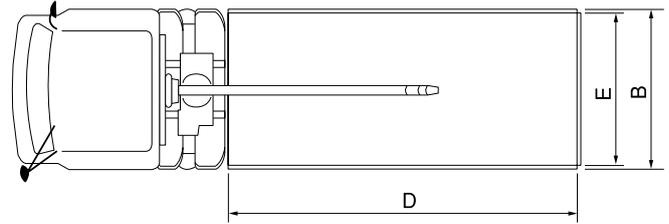


クレーン付トラック

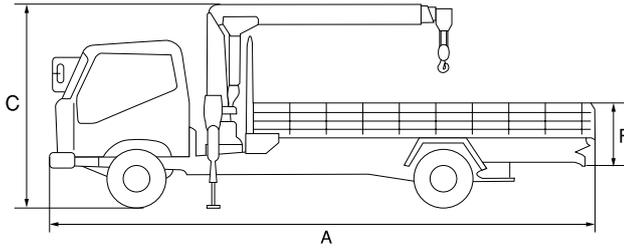

■ 2t・4tクレーン付車

品名	2tクレーン付	4tクレーン付	4tクレーン付	4tクレーン付	4tクレーン付	4tクレーン付(ラジコン)	4tクレーン(後方)	4tクレーン(後方)
メーカー	いすゞ	日野	三菱	いすゞ	いすゞ	いすゞ	いすゞ	三菱
型式	NKR85AR	FC9JKAP	FK71DJ	FRR35L3S	FRR90S1	FRR90S1	FRR90S1	FK71D
機械コード	50240	50440	50440	50440	50440	50444	50444	50444
トランスミッション	MT/スムーサー	MT	MT	スムーサー	MT/スムーサー	MT/スムーサー	MT/スムーサー	MT/スムーサー
搭載クレーン	ZE263MH	ZE304MH	ZR304	ZE304	ZE304MH	ZE304HR	ZE364HR	ZE364HR
A 全長 (mm)	5,990	8,150	8,120	8,460	8,170	8,175	7,875	7,930
B 全幅 (mm)	1,890	2,250	2,220	2,250	2,260	2,260	2,470	2,240
C 全高 (mm)	2,670	3,070	3,010	3,020	3,040	3,040	3,140	3,130
最低地上高 (mm)	190	—	—	195	195	195	195	—
D 荷台長さ (mm)	4,355	5,510	5,460	5,470	5,470	5,470	5,000	—
E 荷台幅 (mm)	1,790	2,160	2,210	2,140	2,140	2,140	2,350	—
F 荷台高さ (mm)	380	370	400	400	400	400	400	—
乗車定員 (人)	3	3	2	3	2	2	2	3
車両重量 (kg)	3,400	5,300	4,910	4,910	5,310	4,950	5,350	5,700
最大積載量 (kg)	2,000	2,500	2,950	2,900	2,550	2,900	2,500	2,100
車両総重量 (kg)	5,565	7,965	7,970	7,975	7,970	7,960	7,940	7,965
総排気量 (cc)	2,999	5,120	4,890	5,193	5,193	5,193	5,193	4,890
燃料	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
タンク容量 (ℓ)	80	100	100	100	100	100	100	100
免許区分	中型免許	中型免許	中型免許	中型免許	中型免許	中型免許	中型免許	中型免許

架装クレーン 作業半径・揚程図、定格荷重表 (t) (側方、後方領域)


タダノ

ZEシリーズ NETIS SK-110003-A

型式：MH 起伏格納忘れ音声警報
アウトリガ格納忘れ音声警報


型式：H(HR) 起伏格納忘れ音声警報
アウトリガ格納忘れ音声警報
盗難防止装置
ブーム・ジャッキインターロック装置

ZE263 (2 t 車)




作業半径 (m)	2.85mブーム、4.74mブーム				6.6mブーム			
	クレーン 強度 定格 総荷重	空車時 定格総荷重		作業 半径 (m)	クレーン 強度 定格 総荷重	空車時 定格総荷重		作業 半径 (m)
		アウトリガ 最大張出	アウトリガ 最小張出			アウトリガ 最大張出	アウトリガ 最小張出	
1.6以下	2.63	2.63	1.58	2.8以下	1.28	1.23	—	
1.8	2.23	2.23	1.23	3.0	1.23	1.13	—	
2.0	2.03	2.03	1.03	3.5	1.08	0.88	—	
2.5	1.63	1.53	0.63	4.0	0.93	0.68	—	
3.0	1.33	1.18	0.48	4.5	0.80	0.58	—	
3.5	1.13	0.88	0.38	5.0	0.70	0.48	—	
4.0	0.98	0.73	0.33	5.5	0.63	0.43	—	
4.54	0.88	0.58	0.28	6.0	0.58	0.38	—	
—	—	—	—	6.4	0.55	0.35	—	

ZR304 (4 t 車)




作業半径 (m)	3.34mブーム、5.57mブーム		7.78mブーム		10.0mブーム	
	クレーン 強度 定格 総荷重	空車時 定格総荷重		作業 半径 (m)	空車時 定格総荷重	
		アウトリガ 最大張出	アウトリガ 最小張出		アウトリガ 最大張出	アウトリガ 最小張出
2.4以下	2.93	2.93	1.38	2.7以下	2.33	1.03
2.6	2.93	1.18	3.2	1.83	5.0	0.83
3.0	2.08	0.93	3.5	1.58	6.0	0.63
3.5	1.58	0.68	4.0	1.23	7.0	0.48
4.0	1.23	0.58	4.5	0.98	8.0	0.4
4.5	0.98	0.48	5.0	0.83	9.0	0.35
5.0	0.83	0.38	5.5	0.73	9.8	0.33
5.37	0.78	0.33	6.0	0.63	—	—
—	—	—	6.5	0.53	—	—
—	—	—	7.0	0.5	—	—
—	—	—	7.58	0.45	—	—

ZE304 (4 t 車)



作業半径 (m)	3.34mブーム、5.57mブーム		7.78mブーム		10.0mブーム	
	クレーン 強度 定格 総荷重	空車時 定格総荷重		作業 半径 (m)	空車時 定格総荷重	
		アウトリガ 最大張出	アウトリガ 最小張出		アウトリガ 最大張出	アウトリガ 最小張出
2.4以下	2.93	2.93	1.38	2.7以下	2.33	1.03
2.6	2.93	1.18	3.2	2.03	1.83	0.88
3.0	2.48	0.93	3.5	1.83	1.58	0.75
3.5	2.08	0.68	4.0	1.63	1.23	0.65
4.0	1.78	0.58	4.5	1.48	0.98	0.58
4.5	1.58	0.48	5.0	1.33	0.83	0.51
5.0	1.38	0.38	5.5	1.23	0.73	0.48
5.37	1.28	0.33	6.0	1.13	0.63	—
—	—	—	6.5	1.03	0.53	—
—	—	—	7.0	0.95	0.50	—
—	—	—	7.58	0.88	0.45	—

ZE364 (4 t 車後方)



作業半径 (m)	3.34mブーム、5.57mブーム		7.78mブーム		10.0mブーム	
	クレーン 強度 定格 総荷重	空車時 定格総荷重		作業 半径 (m)	空車時 定格総荷重	
		アウトリガ 最大張出	アウトリガ 最小張出		アウトリガ 最大張出	アウトリガ 最小張出
2.4以下	2.93	2.93	1.38	2.7以下	2.33	1.03
2.6	2.93	1.18	3.2	2.03	2.03	0.88
3.0	2.48	0.93	3.5	1.83	1.73	0.75
3.5	2.08	0.68	4.0	1.63	1.43	0.65
4.0	1.78	0.58	4.5	1.48	1.23	0.58
4.5	1.58	0.48	5.0	1.33	1.08	0.51
5.0	1.38	0.38	5.5	1.23	0.98	0.48
5.37	1.28	0.33	6.0	1.13	0.83	—
—	—	—	6.5	1.03	0.73	—
—	—	—	7.0	0.95	0.65	—
—	—	—	7.58	0.88	0.60	—

側方領域で作業する時は「空車時定格荷重表・荷重指示計」の30%以下で作業して下さい。