



油圧ブレーカー

■油圧ブレーカー

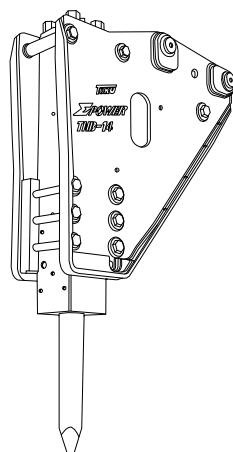

メーカー	東空	東空	東空	東空	東空
型式	TNB-2M	TNB-3M	TNB-5M	TNB-7E	TNB-14ILU
機械コード	22915	22910	22930	22940	22970
装着機械 (㎡)	0.08	0.1	0.2	0.4	0.7
総質量(含ブラケット) (kg)	94	164	291	903	1,550
全長(チゼル付) (mm)	1,006	1,151	1,345	1,764	2,190
使用油圧 (Mpa(kgf/cm ²))	7.8~14.7(80~150)	9.8~14.7(100~150)	9.8~15.7(100~160)	11.8~16.7(120~170)	12.7~16.7(130~170)
必要油量 (l/min)	20~35	25~45	35~60	70~110	130~170
打撃回数 (b.p.m)	600~1,150	550~1,000	550~1,000	450~700	460~600
チゼル直径 (mm)	50	58	75	115	135

■超低騒音油圧ブレーカー NETIS QS-100020-A

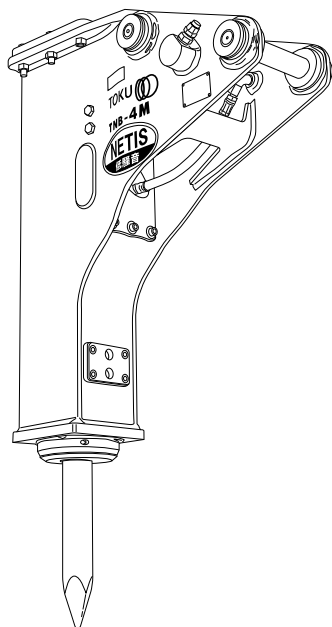

メーカー	東空
型式	TNB-4N-US
機械コード	22931
NETIS登録番号	QS-100020-A
環境対策商品	対象
装着機械 (㎡)	0.2
総質量(含ブラケット) (kg)	290
全長(チゼル付) (mm)	-
使用油圧 (Mpa(kgf/cm ²))	10-16
必要油量 (l/min)	30-55
打撃回数 (b.p.m)	580-1,060
チゼル直径 (mm)	64

こんな現場に最適です。

- ・ 病院、学校などの公共施設の改修現場
- ・ 民家付近の土木工事
- ・ オフィス街の作業現場
- ・ 騒音、振動の環境規制地域の現場

静音型と標準型の騒音値比較

