



エンジン発電機



▲GA-2605U2

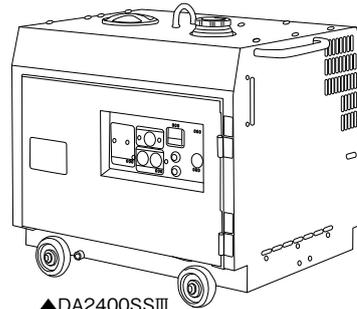

▲DA2400SSIII

■エンジン発電機

メーカー	デンヨー	デンヨー	ヤンマー	
型式	GA-2605	GA-2605U2	GF900S	
機械コード	01020	01020	01070	
交流発電機	相数	単相	単相	単相
	周波数 (Hz)	50	50	50
	電圧 (V)	100	100	100
	電流 (A)	22	22	7.0
	力率	1.0	1.0	—
出力 (kVA)	2.2	2.2	0.7	
エンジン	名称	クボタGH170	富士EX170	—
	定格出力kW(Ps)min-1(rpm)	2.27(3.7)3,000	2.6/3,000	0.7
寸法	長さ (mm)	500	510	490
	幅 (mm)	380	410	295
	高さ (mm)	490	465	445
乾燥質量 (kg)	58	59	25	
燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン	
燃費 (ℓ/h)	1.22	1.16	1.08	
タンク容量 (ℓ)	12	12	3.5	

■防音型発電機

メーカー	デンヨー	ヤンマー	デンヨー
型式	DA-2400SSIII	YDG250VS-5E	DA-3000SS
機械コード	01040	01040	01053
全長 (mm)	810	713	910
全幅 (mm)	570	598	590
全高 (mm)	710	687	750
周波数 (Hz)	50	50	50
出力 (kVA)	2.2	2.0	3.0
燃料	軽油	軽油	軽油
燃費 (ℓ/h)	0.77	0.8 75%負荷	—
タンク容量 (ℓ)	15	15	—
コンセント	—	15A×2	—
始動方式	—	セル	—
乾燥質量 (kg)	139	145	170

■インバーター発電機

メーカー	ヤンマー	デンヨー	北越	デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー
型式	G900IS	GE-1400SS-IV	HP1600SV	GA-2800ES-IV	DA-3100SS-IV	DCA-6SPXII	DCA-8LSX
機械コード	01070	01014	01016	01050	01053	01060	01065
全長 (mm)	450	490	510	687	910	1,230	1,390
全幅 (mm)	240	295	290	494	590	650	650
全高 (mm)	380	445	425	640	750	760	900
重量 (kg)	13	21	21	75	170	368	505
排出ガス規制	—	—	—	—	—	—	第3次
騒音対策指定	—	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型	—	超低騒音型
出力 (kVA)	0.9	1.4	1.6	2.8	3.1	5.6	6.5
周波数 (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
電圧 (V)	100	100	100	100	100	—	100
電流 (A)	9	14	16	28	31	—	32.5
燃料	無鉛ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量 (ℓ)	2.5	3.5	4.1	15.5	15	36	62
燃料消費量 (ℓ/h)	—	—	—	1.4 75%負荷	1.09 75%負荷	1.5	1.89 75%負荷
乾燥質量 (kg)	12.7	20.5	21	75	170	368	—
騒音レベル (db(A)/7m)	47~57	54	—	54	57	—	440
始動方式	手動	リコイル	リコイル	セル式	セル式	—	セル式
コンセント	100V×2	15A×2	—	15A×2	15A×2	—	1.5kV×2

■灯油インバーター発電機

メーカー	デンヨー	
型式	KAG-4000US	
機械コード	01055	
全長 (mm)	820	
全幅 (mm)	580	
全高 (mm)	1,100	
重量 (kg)	260	
騒音値	音響パワーレベル (db) 82	
発電機インバーター	周波数 (Hz)	50/60
	定格出力 (kVA)	4
	最大出力 (kVA)	5.5
	定格電圧 (単3)V	100/200
エンジン	相数	単相3線式、単相2線式
	制御方法	電圧型PWM制御形インバーター
燃料	総排気量 (ℓ)	0.451
	定格回転速度 (min ⁻¹)	2,900
	使用燃料	灯油・軽油
	燃料消費量 (ℓ/hr)	1.85
タンク容量 (ℓ)	18	