




コンクリートバイブレーター

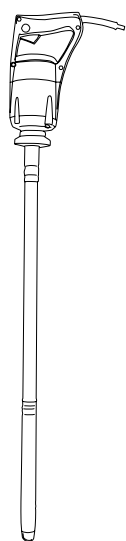


▲軽便

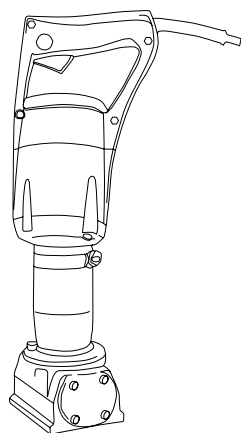

▲電直コテ型

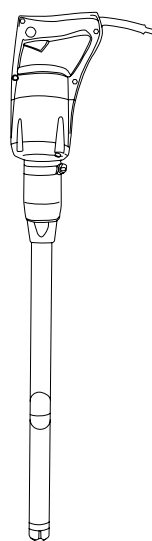

▲電直

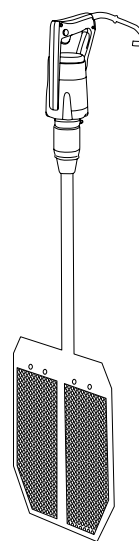

▲法面



▲スピーディング

■軽便バイブレーター

メーカー	型式・呼称	機械コード	シャフト寸法 径×長さ(mm)	全長(mm)	シャフト径(mm)	ホース径(mm)	振動数(Hz)	モーター	重量(kg)
三笠	MGX-28 1.0m	14040	28×1,180	1,438	28.0	24.6	200~258	280W 100V 4.5A	5.1
	MSX-28 1.0m	14040	28×1,180	1,438	27.7	25.0	200~258	280W 100V 4.5A	5.1
エクセン	E28FP 1.0m	14040	28×1,228	1,482	28.0	—	200~280	280W 100V 5.0A	5.6
三笠	MGX-28 1.5m	14040	28×1,680	1,938	28.0	24.6	200~258	280W 100V 4.5A	5.8
	MSX-28 1.5m	14040	28×1,680	1,938	27.7	25.0	200~258	280W 100V 4.5A	5.8
	MSX-32 1.0m	14040	28×1,180	1,438	27.7	25.0	200~258	280W 100V 4.5A	5.3

■電直コテ型バイブレーター

メーカー	型式	機械コード	振動板寸法 径×長さ(mm)	全長(mm)	振動数(Hz)	モーター	重量(kg)
三笠	MGZ-F100A	14050	78×100	395	166~200	280W 100V 4.5A	5.0
エクセン	EKCA	14050	76×113	404	160~200	280W 100V 5.0A	4.7

■電直砂締めバイブレーター

メーカー	型式	機械コード	振動筒寸法 径×長さ(mm)	シャフト径(mm)	シャフト長(mm)	全長(mm)	振動数(Hz)	モーター	重量(kg)
三笠	MSZ-TL200	14042	40×200	28	792	1,027	200~258	280W 100V 4.5A	6.1

■電直バイブレーター

メーカー	型式	機械コード	振動筒寸法 径×長さ(mm)	シャフト径(mm)	全長(mm)	振動数(Hz)	モーター	重量(kg)
三笠	MSZ-28	14070	28×555	28	789	200~258	280W 100V 4.5A	4.9
	MGZ-L28	14070	28×790	28	1,029	200~258	280W 100V 4.5A	5.9

■法面バイブレーター

メーカー	型式	機械コード	振動板寸法 幅×長さ(mm)	振動筒寸法 径×長さ(mm)	シャフト径(mm)	全長(mm)	振動数(Hz)	モーター	重量(kg)
三笠	MSZ-N410	14070	300×405	28×785	28	1,155	200~258	280W 100V 4.5A	7.1

■スピーディングバイブレーター

メーカー	型式	機械コード	振動板寸法 幅×長さ(mm)	振動筒寸法 径×長さ(mm)	シャフト径(mm)	全長(mm)	振動数(Hz)	モーター	重量(kg)
三笠	MSZ-S1200(S800)	14040	120×1,219(800)	32×192	32	1,725(1,305)	200~258	280W 100V 4.5A	7.1(6.7)

詳しくは、<http://www.hsk-rental.co.jp/>をご覧ください。