


分電盤・トランス・電工ドラム類


■動力分電盤

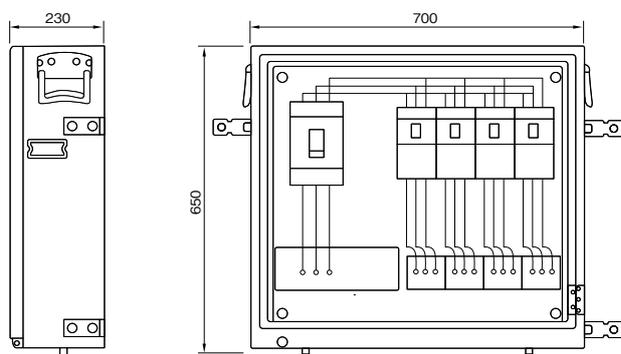


■仕様

モデル	動力分電盤	
メーカー / 型式	HSK	
機械コード	100V 11500 200V 11520	
定格電圧	3φ3W210V	
構成	MCB200A+ELB60A×4	
寸法 (mm)	長	700
	幅	230
	高	650
重量(kg)	30	


■トランス・電圧整流器・電工ドラム



▲電圧整流器

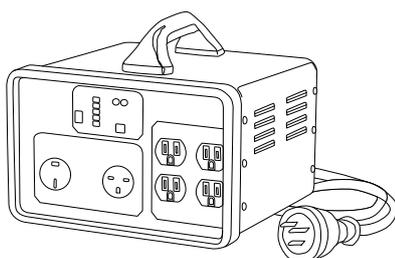

▲ダウントランス

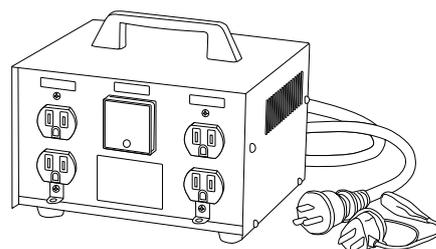

▲アップトランス

■電圧整流器

メーカー	型式	機械コード	容量(kVA)	入力電圧(V)	出力電圧(V)	寸法(mm) 長×幅×高	重量(kg)
スワロー	AVR2000	18520	2	100	100	210×300×250	16
	AVR3000	18520	3	100	100	210×300×250	18
	SVR3000	18520	3	100	100	180×320×230	20

■アップトランス

メーカー	型式	機械コード	容量(kVA)	入力電圧(V)	出力電圧(V)	寸法(mm) 長×幅×高	重量(kg)
日動工業	ME20	18510	2	100	115・125	200×180×170	8

■ダウントランス

メーカー	型式	機械コード	容量(kVA)	入力電圧(V)	出力電圧(V)	寸法(mm) 長×幅×高	重量(kg)
日動工業	NTB-200D	18500	2	200	100・115		14
	STB-EK500DW	18501	5	200	100	350×330×544	60

■電工ドラム

メーカー	型式	機械コード	ケーブル	長さ(m)	コンセント数	装備	重量(kg)
日動工業	F-EB34 屋内用ブレーカー付	18910	VCT2.0×3	30	4	漏電遮断器、アース	7.5
	NPW-EB33 屋外用ブレーカー付	18910	VCT2.0×3	30	3	漏電遮断器、アース	7.7