


荷役機械


■チェンブロック

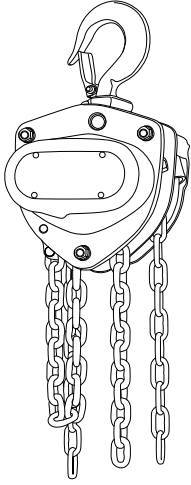

■仕様

メーカー	型式・呼称	機械コード	定格荷重 (t)	標準揚程 (m)	巻上平均手動力 (N)	ニクサリ線径×掛数 (mm)	試験荷重 (t)	フック間最小距離 (mm)	自重 (kg)
キトー	CB010 1t	18390	1	2.5	284	6.3×1	1.5	295	10
	CB015 1.5t	18450	1.5	2.5	343	7.1×1	2.4	350	14.5
	CB020 2t	18400	2	3.0	353	8.0×1	3	375	20
	CB030 3t	18410	3	3.0	353	7.1×2	4.8	510	24
	CB050 5t	18420	5	3.0	333	9.0×2	7.5	600	41
	CB100 10t	18430	10	3.5	353	9.0×4	12.5	760	83


■レバーブロック

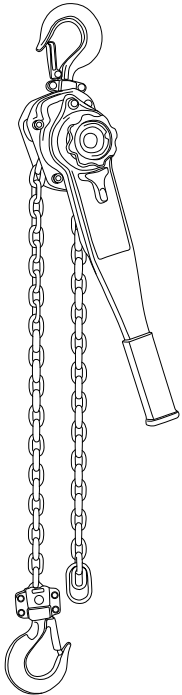

■仕様

メーカー	型式・呼称	機械コード	定格荷重 (t)	標準揚程 (m)	手にかかる力 (kg)	試験荷重 (t)	自重 (kg)
キトー	LB008 750k	18360	0.8	1.5	29	1.2	5.7
	LB016 1.5t	18370	1.6	1.5	34	2.4	8
	LB032 3t	18380	3.2	1.5	37	4.8	15

■手動ウインチ(チルホール)

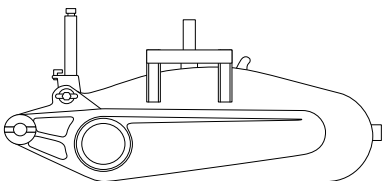


■仕様

メーカー	型式	機械コード	能力 (kg)	自重 (kg)	揚程	寸法 (mm)	使用ワイヤ (mm)	ワイヤー標準長 (m)
チル	TU-16	18320	1600	18	無制限	644×360×143	11.7	20

(ワイヤー別売)

荷役機械


■クランプ

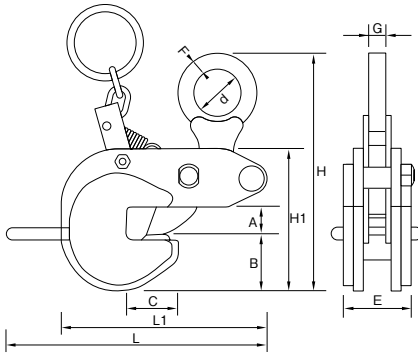

■縦つり

メーカー	型 式	機械コード	基本使用荷重 (ton)	使用有効寸法 (mm)	自 重 (kg)
日本クランプ	R-2	18260	2	3~35	8.6


■ベビーホイスト

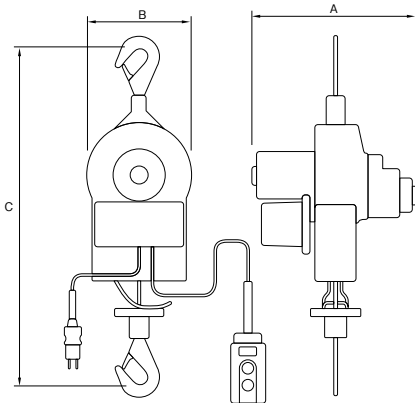

■仕様

メーカー	トーヨーコーケン	トーヨーコーケン
機械コード	18250	18250
形式	BH-420	BH-820
電源	AC100V1φ50/60Hz	AC100V1φ50/60Hz
吊り荷重	160kg	230kg
巻上速度	10m/min	12m/min
揚程	20m	20m
出力	400W	580W
定格電流		
電源	DC100V	DC100V
自重量	17kg	19kg
寸法 (mm) A×B×C	363×220×772	420×220×805

■ウインチ(マイティープラー)

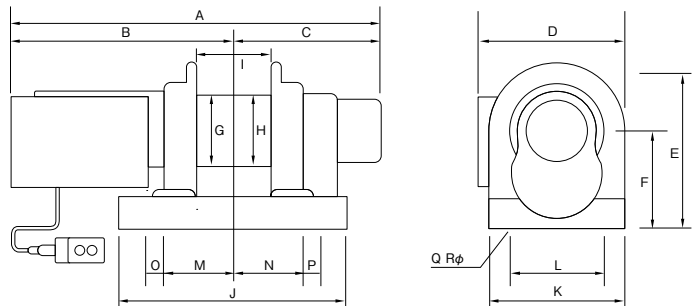

■仕様

メーカー	型 式	機器コード	ロープ張力		ロープ速度		ロープ巻取量	電 源	モーター		制御盤		自重量
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			出力	極 数	方 式	操作コード	
トーヨーコーケン	MA-2	18210	250kg	200kg	27m/min	33m/min	6φ×120m	AC200V3φ	1.5kw	4	D	3m	78kg
	MA-3	18210	400kg	400kg	30m/min	36m/min	8φ×120m	AC200V3φ	2.5kw	4	D	3m	160kg
	MA-7	18210	1,000kg	850kg	35m/min	42m/min	12φ×150m	AC200V3φ	6.1kw	4	I	5m	350kg
	MA-20	18210	1,500kg	1,500kg	40m/min	48m/min	16φ×180m	AC200V3φ	15.0kw	4	I	5m	650kg

メーカー	型 式	機器コード	外 形					ド ラ ム					ベ ー ス							
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
トーヨーコーケン	MA-2	18210	716	484	232	285	352	210	152	270	150	496	280	245	170	145	-	-	4	17
	MA-3	18210	829	441	388	377	458	278	190	335	160	720	340	300	205	265	-	-	4	20
	MA-7	18210	1,190	677	513	533	652	375	242	445	270	972	470	420	300	300	-	-	4	24
	MA-20	18210	1,610	962	648	680	740	435	318	580	350	1,000	620	560	350	350	-	-	4	27