

“No Power, but Net !”

# pojimo

## ポジモ

いままで情報基盤を整備できなかった電源のない場所にも簡単にネットワークを！  
“使いたい時に利用者自身が簡単に設置できる通信インフラ”

※一般の無線LAN機器に対応



### 電源が無い場所に、簡単にネットワークを！

太陽光パネルと蓄電池を搭載

使いたい時に持ち運べるネットワーク

パケツリレー式に拡張できる無線LANサービスエリア

電源不要

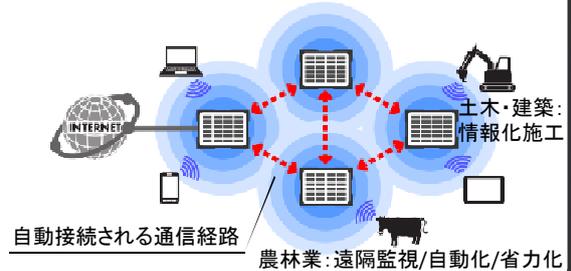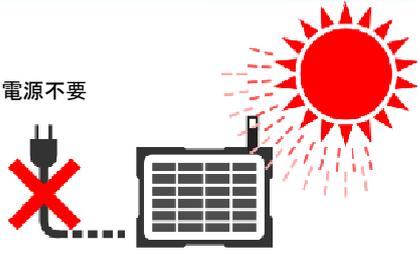

使いたい時に自分で簡単に設置できるから


情報基盤整備にかかる時間と費用を節約

短期間で利用開始でき、本業の生産性向上に直結

電源が無くてもデータが有る場面で役に立つ！例えば・・・

精密農業・IT農業・農業クラウド

牛の繁殖管理、牧畜・作物の状態監視  
データ活用による収量増、作業効率の向上

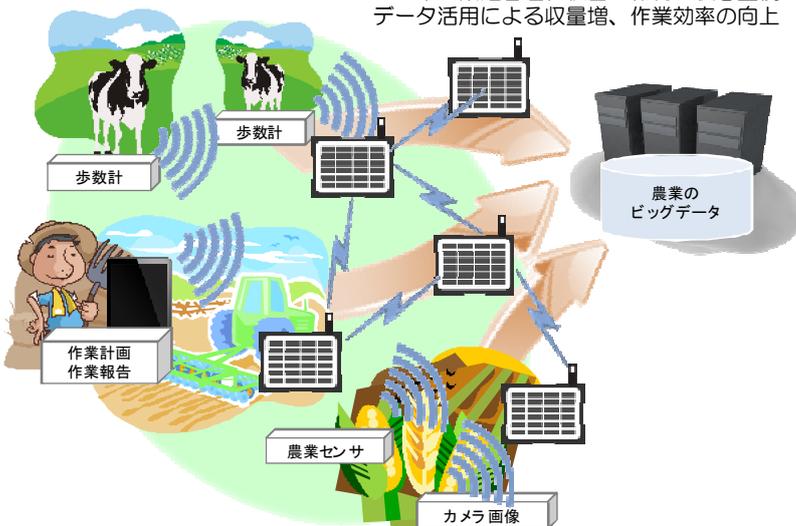

情報化施工の通信インフラ

トータルステーション、重機との通信

停電を伴う災害時の緊急インフラ

避難者、ボランティアの通信

屋外イベントなどの一時的利用


様々なスポーツ、イベント、学会等

自然環境の監視・警戒

自然災害、鳥獣被害の対策

開発途上国の通信インフラ

外観と特徴

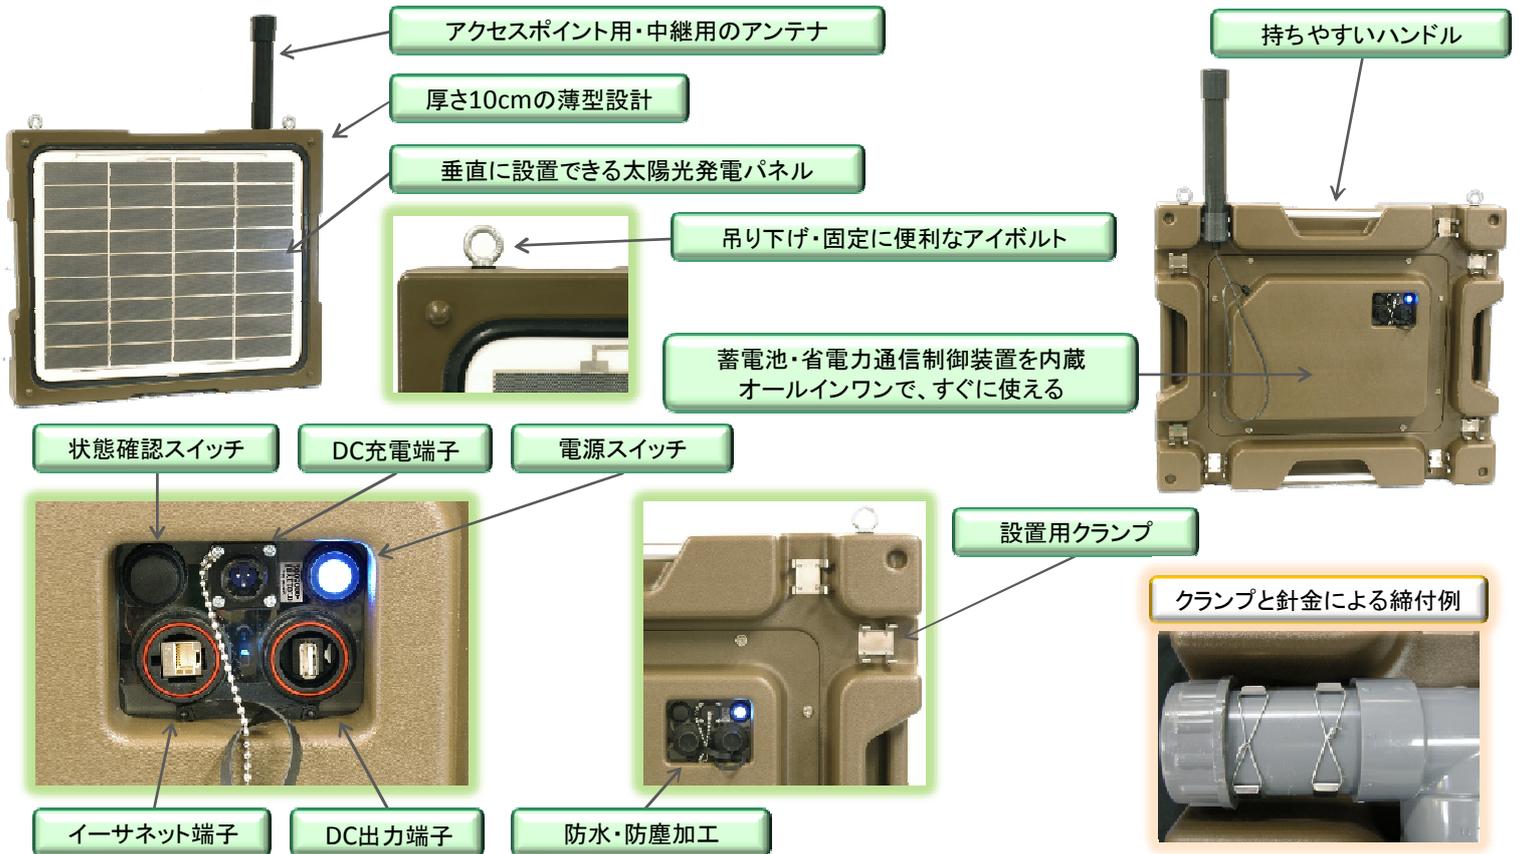

More Information : Web - <http://www.poggimo.info/> Mail - [sales@poggimo.info](mailto:sales@poggimo.info)

主な仕様・諸元

本体	
品番	SPWL-BU-1
外形寸法	幅780mm / 高さ650mm / 奥行100mm
重量	約15kg
動作環境	-10℃～50℃(結露なきこと)
電源	太陽光発電パネル及び蓄電池
連続稼働時間	原則無制限(無日照で約5日間)
防水・防塵性能	認証なし(IP54程度)
設定方法	Webブラウザによる設定
IPアドレス	DHCPまたは手動設定
付属品	アイボルト(M8), M8シールワッシャー 各4個
価格	オープン価格

電源部	
蓄電池種別	Li-ion系バッテリー
DC入力端子(充電)	DC 16V / 5A(専用ACアダプタ)
DC充電所要時間	約36時間(電源スイッチOFF時)
外部電源出力	DC 5V / 1A(端子形状: USB A メス)※

※USBバスパワー対応機器に電源供給可能

ネットワーク部	
中継路(メッシュネットワーク)	
通信規格	IEEE 802.11b/g, メッシュリンクプロトコル
暗号化方式	WPA2(AES) / WEP / なし
通信距離	100m以下(無指向)
アクセスポイント	
通信規格	IEEE 802.11b/g
暗号化方式	WEP / WPA-PSK(AES/TKIP) / WPA2-PSK(AES/TKIP)
通信距離	100m以下(無指向)
イーサネット	
通信規格	10BASE-T / 100BASE-TX

オプション	
SPWL-AC-1	ポジモ専用コネクタ付きACアダプター
SPWL-E5-1	防水Ethernetケーブル(5m)
SPWL-U5-1	防水USBケーブル(5m)

主な仕様・諸元は、2013年10月のものです。仕様・諸元は予告なく変更する場合がございます。  
「イーサネット」「イーサーネット」「ETHERNET」は富士ゼロックス株式会社の登録商標です。  
「poggimo」「ポジモ」は株式会社ネクステックの登録商標です。  
動作環境の気温で国内の平均的な日照下(年間日照時間約1800時間程度)では、3年に1度程度の電池交換をお薦めします。

#201310-01

■ お求めは

■ 総代理店

株式会社ジェイドコーポレーション

東京都新宿区新宿5-11-25 アソルティ新宿五丁目ビル3F  
Tel. 03-4590-8114(代表) / Fax. 03-5919-1252  
sales@jade-corp.jp

■ 開発・製造

株式会社ネクステック

札幌市北区北7条西5丁目8-1 北7条ヨシヤビル8F  
Tel. 011-729-3711 / Fax. 011-729-3712  
info@tp.nextech.co.jp

