

北海産業株式会社 新規導入商品

0.3テレスコピッククレーン

フック巻過防止装置

後方監視カメラ

過負荷防止装置

TX75US

APPLICATION & ATTACHMENT

4.9tつりの本格クレーン

つり上げ荷重 作業半径

4.9t x 2.1 m

2.94 t x 3.0 m

1.37 t x 5.0 m

0.23 t x 15.3 m

5段ブーム

4.9 t 釣りクレーン

4.9t



国土交通省
超低騒音型建設機械 指定機
(申請中)




特定特殊自動車排出ガス基準
適合車

(注)写真はカタログ撮影用の姿勢です。また、一部オプション品を含みます。
実作業で機械を廻れる場合は、必ず動機姿勢にするなど、安全に心掛けてください。

■寸法図

単位: mm

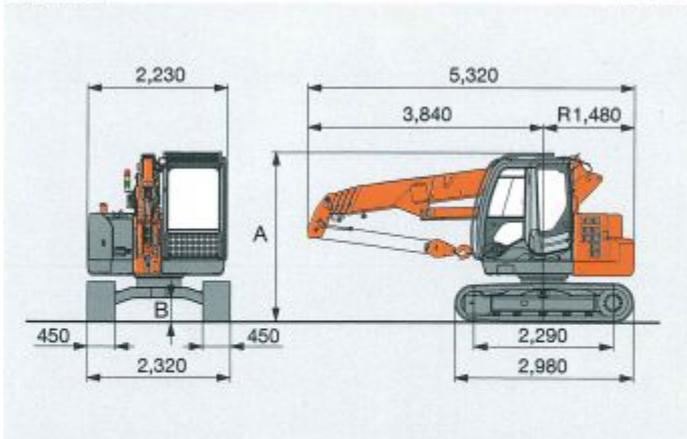

	シティーパッドシュー	グローサシュー	MTパッドシュー
A	2,730 mm	2,700 mm	2,730 mm
B	410 mm	380 mm	410 mm

■充実した安全装置

- 過負荷防止装置
 - フック巻過防止装置
 - 負荷率外部表示灯
 - 後方監視カメラ
 - 後方警戒装置 (スピーカ、センサ)*
- *印はオプションです。




■仕様

型式	TX75US			
	シティーパッドシュー	グローサシュー	MTパッドシュー	
運転質量	kg	10,000	9,680	9,970
輸送時全長	mm	5,320		
最大つり上げ荷重 x 作業半径	t x m	4.9 x 2.1		
フック最大地上揚程	m	16.6		
フック最大地下揚程	m	19.5 (4本掛け) / 48.0 (2本掛け)		
ブーム長さ	m	4.5 ~ 16.07		
ブーム起伏角度	度	-8° ~ 78°		
ブーム起し速度	S	12.0 (0° ~ 78°)		

(注)・揚程が大きくなるとおねじれなどによりロープが絡みつくことがありますので注意してください。
・単位は、国際単位系(SI)による表示です。()内は、従来の単位表示を参考値として併記したものです。

■地上作業範囲図

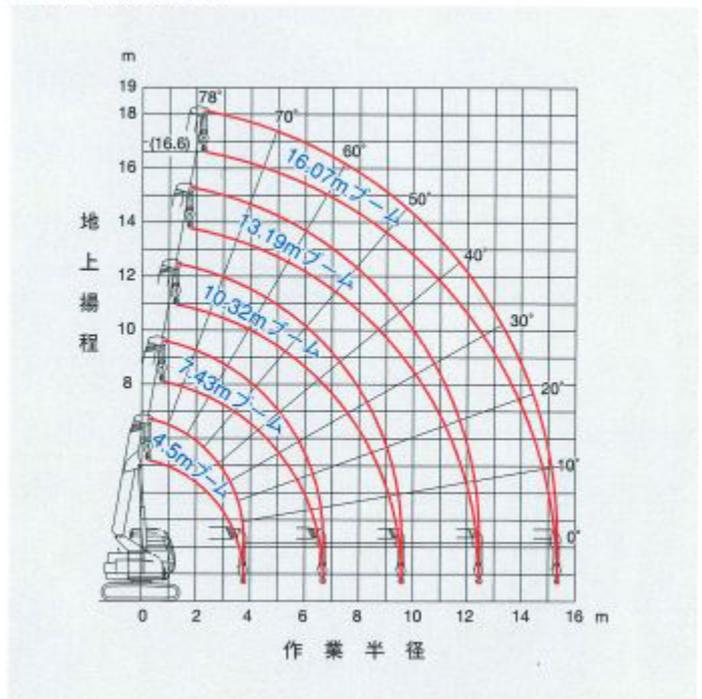

(注)・本図は無負荷の状態、ブームのたわみは含まれていません。
・負荷時のクレーン作業はブーム角度0°~78°の範囲で作業してください。

●新型モーメントリミッタ

過負荷による転倒を防止するため、警報を発して危険側(フック巻上、ブーム伏せ、ブーム伸ばし)への作動を自動停止します。また、「定格荷重」「実荷重」「限界地上揚程」「作業半径」「ブーム長さ」「ブーム角度」もデジタル表示。さらに、作業中の負荷率を10%おきにランプで確認できます。



モーメントリミッタ

型式	TX75US		
	シティーパッドシュー	グローサシュー	MTパッドシュー
ブーム伸び速度	長さm/時間s	29.5	
巻上ロープ速度	m/min	高速103 / 低速52	
巻上ロープ	φmm x m	10 x 115	
旋回速度	min ⁻¹ (rpm)	2.3 (2.3)	
走行速度	km/h	3.1	
エンジン			
名称		いすゞAU-4LE2X	
定格出力	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	40.5 / 2,000 (55 / 2,000)	




HSK 北海産業株式会社 HOKKAI SANGYO CO., LTD.

レンタル定価

1日	30,000円
月極	450,000円
基本管理費	5,000円
補償料	900円/日

苫小牧 札幌 札幌北 千歳 北広島
当別 小樽 余市 砂川 三笠 深川
室蘭 白老 富川 穂別 静内 浦河
函館 木古内 帯広 浦幌 釧路 旭川
日高機械センター

●御用命は、下記営業所/担当者まで

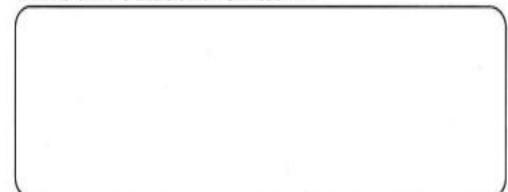

※カタログ記載商品及び仕様は、改良の為、予告なく変更されることがあります。