


# HAMMER AIR DRILL

ハンマ/エアドリル




**BRH-3**

ハンマ(軽量型)

MODEL CD : Y50201

¥ 39,000 (税込¥42,900)

\*専用チゼルは頁 18(アクセサリ)を参照下さい。




**BRH-7R**

ハンマ(強力型)

MODEL CD : Y50205

¥ 61,000 (税込¥67,100)



**MD-10L**

エアドリル


10mm

MODEL CD : Y50112

¥ 30,000 (税込¥33,000)



回転数調整機能付き  
ティーズスロットル



**MD-3311B**

正逆回転切換式  
エアドリル

10mm


MODEL CD : T50211

¥ 40,000 (税込¥44,000)



F/R 切換え

低回転、高トルクタイプ



**MD-3312B**

正逆回転切換式  
エアドリル


10mm

MODEL CD : T50212

¥ 44,000 (税込¥48,400)



F/R 切換え



**MD-3413B**

正逆回転切換式  
エアドリル

13mm

MODEL CD : T50213

¥ 44,000 (税込¥48,400)



F/R 切換え

サポートハンドル  
(標準付属品)

型式	シャンク径 mm	ピストン径 mm	ピストンストローク mm	打撃数 bpm	質量 kg	全長 mm	空気消費量 m <sup>3</sup> /min	エアインレット PT	ホース内径 in(mm)
BRH-3	10.2	14.3	76	2,000	1.3	200	0.25	1/4	1/4(6.35)
BRH-7R	12.7	19.0	90	1,600	2.1	220	0.35	1/4	1/4(6.35)


型式	チャックサイズ mm(in)	削孔能力 mm	回転数 rpm	質量 kg	全長 mm	空気消費量 m <sup>3</sup> /min	エアインレット PT	ホース内径 in(mm)
MD-10L	10(3/8)	10	2,300	0.9	162	0.50	1/4	1/4(6.35)
MD-3311B	10(3/8)	10	2,000	1.1	200	0.58	1/4	1/4(6.35)
MD-3312B	10(3/8)	10	1,200	1.2	208	0.36	1/4	1/4(6.35)
MD-3413B	12.7(1/2)	13	500	1.6	220	0.47	1/4	1/4(6.35)

\*性能は、使用空気圧0.6MPa(6kgf/cm<sup>2</sup>)の数値です。



# NEEDLE SCALER FLUX CHIPPER LONG REACH SCALER

ニードルスケーラ/フラックスチッパ/ケレンハンマ

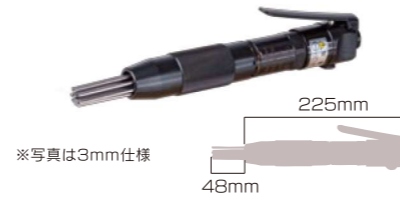

\*写真は3mm仕様


**N-200**

ニードルスケーラ

MODEL CD : Y30613 (2mm仕様)

MODEL CD : Y30612 (3mm仕様)

オープン価格

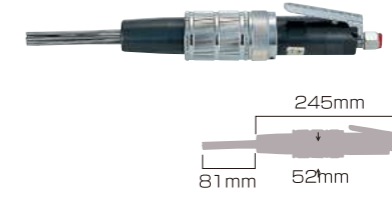


**TNS-200**

ニードルスケーラ

MODEL CD : Y30610

オープン価格

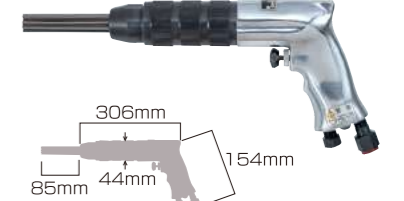

**TNS-200PS**

ニードルスケーラ

MODEL CD : Y30611

オープン価格



先端幅×全長  
9×155mm

**TFC-200**

フラックスチッパ

MODEL CD : Y30822

オープン価格

\*チゼルは別売です。



先端幅×全長  
25×155mm  
※ストレートタイプと  
曲りタイプがございます


**TFC-200F**

フラックスチッパ

MODEL CD : Y30823

オープン価格

\*チゼルは別売です。

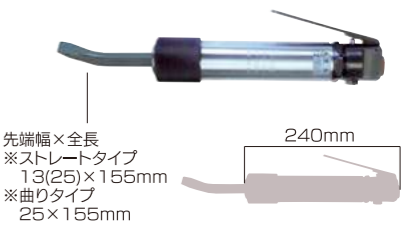

先端幅×全長  
※ストレートタイプ  
13(25)×155mm  
※曲りタイプ  
25×155mm

**TFC-257H**

フラックスチッパ

MODEL CD : Y30814

オープン価格

\*チゼルは別売です。

サビ落とし、P タイル・タイルの剥離作業、コンクリート面の仕上げ、頑固な固着物の剥離作業に偉力を発揮します。



**TFC-400K-600** ケレンハンマ

MODEL CD : T30106

オープン価格

**TFC-400K-800** ケレンハンマ

MODEL CD : T30107

オープン価格


**TFC-400K-1300** ケレンハンマ

MODEL CD : T30108

オープン価格

型式	ピストン径 mm	針ストローク mm	打撃数 bpm	質量 kg	全長 mm	空気消費量 m <sup>3</sup> /min	エアインレット PT	ホース内径 in(mm)	針径・長さ・数 mm×mm×本
N-200	20	10	12,000	1.12	225	0.25	1/4	1/4(6.35)	φ2×180×21 3×125×12
TNS-200	20	12	4,000	2.4	245	0.28	1/4	1/4(6.35)	2×180×29 3×180×12
TNS-200PS	20	10	3,500	1.6	306	0.30	1/4	1/4(6.35)	3×180×12

型式	質量 kg	全長 mm	打撃数 bpm	空気消費量 m <sup>3</sup> /min	エアインレット PT	ホース内径 in(mm)
TFC-200	0.89	182	12,000	0.25	1/4	1/4(6.35)
TFC-200F	1.06	187	12,000	0.25	1/4	1/4(6.35)
TFC-257H	1.97	240	3,200	0.42	3/8	1/2(12.7)



型式	質量 kg	全長 mm	打撃数 bpm	空気消費量 m <sup>3</sup> /min	エアインレット PT	ホース内径 in(mm)
TFC-400K-600	3.5	600	3,200	0.42	3/8	1/2(12.7)
TFC-400K-800	4.1	800	3,200	0.42	3/8	1/2(12.7)
TFC-400K-1300	5.6	1,300	3,200	0.42	3/8	1/2(12.7)

\*性能は、使用空気圧0.6MPa(6kgf/cm<sup>2</sup>)の数値です。φはオプションになります。