

北海ハウスシリーズ

バイオマス システムルーム

Biomass System Toilet Room

バイオトイレ

NETIS登録番号

HK-080020-A



“人と環境にやさしい”を
カタチにしました。

従来の仮設トイレとは一線を画した画期的なトイレです。



バイオ基材

- 汲み取りが不要。
- 使用済みのバイオ基材は堆肥としてリサイクルできます。
- 維持費は電気代のみ、バイオ菌は1年に1回の交換でOK。
- 不凍液・消臭液も必要ありません。
- 臭気は特殊微生物脱臭装置で周囲へのニオイ漏れに配慮。
- 驚異の高性能バイオパワーで1日24時間以内に大小便最大40回分をほとんど分解・消滅します。
- センサーが人を感知して換気用ファンが自動で作動します。

HSK HOKKAI.SANGYO CO.,LTD.



換気用ファン

小便器



脱臭装置

大便器

アシドロく〈バイオ〉菌で 特許商品 未来につながるリサイクル

アシドロ菌は高い分解能力と、その持続性を兼ね備えた、人畜無害の環境にやさしい微生物です。この高い性能を応用した「アシドロコンポスト化」が誕生しました。

装備品



脱臭装置

ハンド
クリーナー

バイオ
チップ


清掃
ブラシ

攪拌棒

型 式	BT-L型
処 理 能 力	一日最大40回、大小便(合計併用)
電 源	100V 50/60Hz
消 費 電 力	450W
寒 冷 地 対 策	保温ヒーター内蔵
攪拌機能部 部材	ステンレス304及びブスチールステンレス
本 体 寸 法	攪拌機能部 H692%×W660%×D700%
処 理 方 式	アシドロコンポスト方式(アシドロ菌)
使 用 便 座	普通便座
安 全 装 置	過負荷防止・自動停止・温度過度過昇防止装置
バイオ有効期間	一年間(使用状況、設置環境により変化あり)
保 証 期 間	一年間(バイオ菌有効期間は含みません)

使用上のご注意

1. トイレ室内に設置されている取扱説明書を、ご使用前に必ずお読みください。
2. バイオトイレ便槽内には、排泄物(大便、小便)、トイレットペーパー以外は絶対に入れないでください。又市販のアルコール入りのお手拭、消毒液等も入れないでください。
3. 夏季は脱臭装置に付いているヒーターコードは、コンセントから必ず抜いてください。
4. 便座周辺を清掃する場合は、水又は中性洗剤を使用してください(中性洗剤以外使用不可)
5. 攪拌槽内のバイオ基材が乾燥して粉塵が舞い上がっている場合には、3~4ℓ程度の水を補給してください。

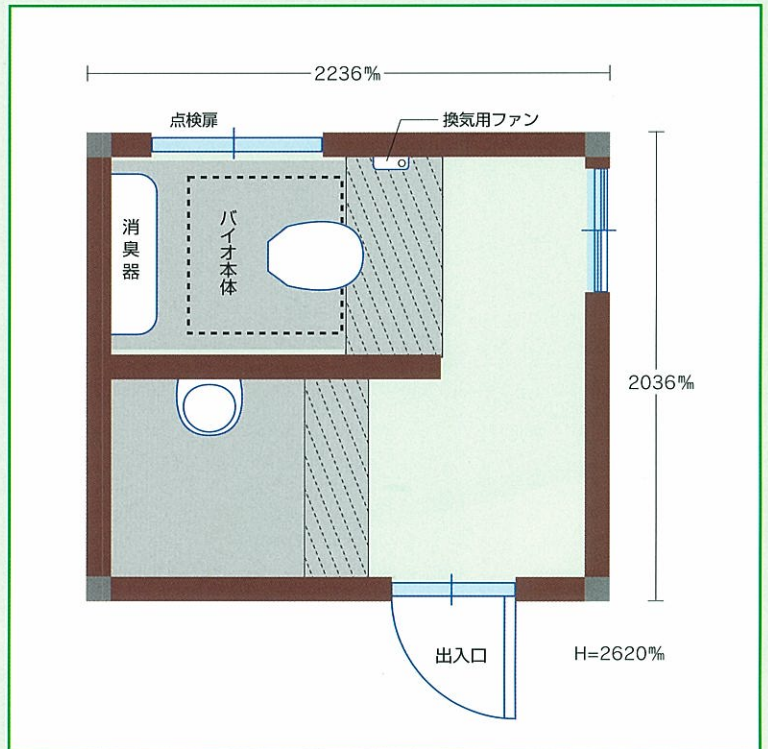

総販売元:

建設機械総合リース&レンタル

HSK 北海産業株式会社

〒059-1366 苫小牧市あけぼの町2丁目2番1号
TEL: 0144-55-5503 FAX: 0144-55-5134
ホームページ <http://www.hsk-rental.co.jp>

※チラシ記載商品及び仕様は、改良の為、予告なく変更されることがあります。
※製品写真の色は印刷インクの為、実物とは多少異なります。

製造元: **株式会社 N.J. クロスト**

〒059-1365 苫小牧市宇植苗220-1
TEL: 0144-58-3010 FAX: 0144-58-3011

●御用命は、下記営業所/担当者まで

