



中間シーズンも使用できるから対物冷却に最適。対人冷房との兼用もできます。

運転範囲も使用範囲もワイド

夏場だけでなく、中間シーズンにも冷房運転ができますので、生産ラインの対物冷却に最適です。

また、外は涼しくても、作業場は暑いという、高温作業の対人冷房にもお使いいただけます。

■運転温度範囲比較

周囲温度	10℃	20℃	30℃	40℃
対人用クリスピー			← 25℃ ~ 45℃ →	
産業用クリスピー	← 10℃ ~ 45℃ →			


「熱」で失っている利益を、クリスピーで奪回!

品質の安定・向上に


「熱」による精度のバラツキや型くずれなどを防ぎ、品質の安定・向上に役立ちます。

例えば 耐火レンガ製造工場では…
原料混合の時、外気温変化によって品質にバラツキがあったが(産業用クリスピー)でミキサー内の部分冷却をしてバラツキが解消されました。

例えば ビニール製品の剥離工程で巻き取りの効率化と均一化を実現。



床置スリム・直吹形

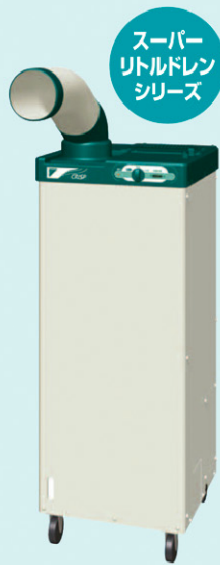

スーパー
リトルドレン
シリーズ

新冷媒R407C採用

{2.1/2.4kW}

SUBSP1CS (単相100V) NEW
SUBSP1CT (3相200V) 2012年4月発売

希望小売価格 **286,000円**(税別)
冷房能力 2.1/2.4kW
●外形寸法(ダクトは除く)
Ⓜ1050mm Ⓜ420mm Ⓜ430mm
●質量 46kg

運転可能周囲温度
10℃~45℃

本体ケーシング鋼板製

本体軽量化
従来機比 **-1kg**



取付可能主要別売品

- 延長ダクト
- 排気ダクト
- 中性能フィルター
- アルミ製フィルター
- 2口吹出口



新冷媒R407C採用

{3.8/4.3kW} **NEW**

SUBSP2BU (3相200V) 2012年3月発売

希望小売価格 **513,000円**(税別)
冷房能力 3.8/4.3kW
●外形寸法(ダクトは除く)
Ⓜ1,295mm Ⓜ490mm Ⓜ590mm
●質量 80kg

運転可能周囲温度
10℃~45℃

全閉ファンモーター採用

本体ケーシング鋼板製



本体軽量化
従来機比 **-2kg**

取付可能主要別売品

- 延長ダクト
- 排気ダクト
- 中性能フィルター
- アルミ製フィルター
- 自動首振りユニット
- オートスイング吹出口
- ワイド吹出口
- 2口吹出口



新冷媒R407C採用

{5.6/6.3kW}

SUBSP3AU (3相200V)

希望小売価格 **631,000円**(税別) 左記価格は2012年4月より有効となります。
冷房能力 5.6/6.3kW
●外形寸法(ダクトは除く)
Ⓜ1,295mm Ⓜ490mm Ⓜ590mm
●質量 93kg

運転可能周囲温度
10℃~45℃

全閉ファンモーター採用

本体ケーシング鋼板製



取付可能主要別売品

- 延長ダクト
- 排気ダクト
- 中性能フィルター
- アルミ製フィルター
- 自動首振りユニット
- オートスイング吹出口
- ワイド吹出口
- 2口吹出口

●冷房能力は50/60Hzの値です。●外形寸法Ⓜは高さ、Ⓜは幅、Ⓜは奥行を示します。

3 WEEK ドレン排水処理が約3週間に1回
スーパーリトルドレン機能

排水処理サイクルを大幅に延長化。

■約3週間に1回のお手軽さ*

スーパーリトルドレンシリーズには、約40容量の小型のドレンタンクを内蔵。蒸発性能を高めることで、18日間で約40となり約3週間に1回の排水処理ですみます。

*吸込空気条件35℃D.B(60%RH)、L運転(60Hz)

スーパーリトルドレン機能の注意事項

吸込空気条件や雰囲気、使用年数により排水処理サイクルは大幅に変わります。高湿度条件では1日で満水になる場合があります。水漏れの恐れがありますので必ず毎日、タンクの水量を確認してください。

必要となる移動ラクラク
キャスター

作業場所に合わせて移動も簡単。収納時にも便利です。

タンク内の満水をお知らせ
満水表示▶冷房運転停止

ドレンタンクが満水になれば冷房運転を停止して送風運転に切りかわり、表示ランプが点灯してお知らせします。

高温作業所にパワフル冷房
風量2段階切替

風量の強←弱2段階切替が可能。同じ冷風吹出温度でも、強風量では体感温度効果で、より涼しく感じます。

片手でダクトの向きを調整
吹出口手動回転可能

吹出ダクトに軽く手を触れるだけで簡単にダクトの向きを変えられます。