

安心・安全で燃えない! **リフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリー**使用

衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも
発火・爆発しない安全性を実現!!

性能評価試験
動画で確認



コードレスだから持運び自由!

充電式 **LEDアップライト**



業務用

屋外型

| | | | | |
|-------------------|--|---|------------|-------|
| LED 36w | リフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリー 12.8V12Ah | | | |
| | 定格光束 | 1m照度 | 光源色 | 演色性 |
| | 5500Lm | (100%)510Lx・(70%)360Lx・(35%)190Lx・(10%)55Lx | 昼白色(5000K) | Ra 72 |
| 連続点灯時間 | 充電時間 | | | 4時間 |
| | (100%)4時間・(70%)5.5時間・(35%)12時間・(10%)39.5時間 | | | |
| 使用環境温度 | 球寿命 | | | |
| -20℃~55℃ | 50000時間 | | | |

電源のない夜間や暗所の作業や
アウトドアにオススメ!!



道路工事・仮設工事・内装工事なども
明るく安全作業!!


LUL-36LI-CH

- バッテリー リフェ(リン酸鉄)リチウムイオン 12.8V12Ah
- 充電電源 100V/200V (50/60Hz)
- 電池寿命 約20000回
- 形状・サイズ(単位: mm)

明るさ
4段階
100%/70%/35%/10%
切替式

■実測照度

| | | | | | |
|--------|------|-----|----|----|----|
| 照射角 | 360度 | | | | |
| | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m |
| (100%) | 510 | 155 | 75 | 45 | 30 |
| (70%) | 360 | 110 | 55 | 30 | 20 |
| (35%) | 190 | 55 | 25 | 15 | 10 |
| (10%) | 55 | 15 | 8 | 5 | 3 |
| | Lx | Lx | Lx | Lx | Lx |

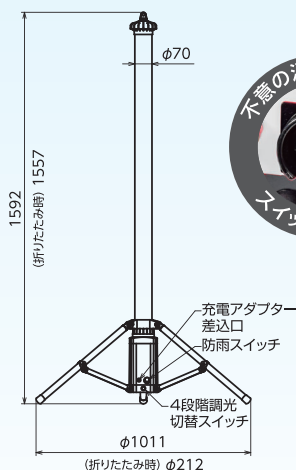

●質量 4.5kg

JANコード/4937305-06203-6
梱包数/2 元払発送単位/2
標準価格(税別) **100,500円**

折りたたみ時

ショルダーベルト

- 〈付属品〉
ACアダプター×1
ショルダーベルト×1
収納バッグ(青)×1
防塵カバー×1



オプション

転倒保護カバー
LUL-RC(ゴム)

JANコード/4937305-06084-1
梱包数/一
元払発送単位/一
標準価格(税別)
3,000円



アップライト用防塵カバー〔10枚入〕
LUL-VC-L-10(ビニール)

〈適応機種〉
LED100W連結式シリーズ・
LED54W・36W充電式

JANコード/4937305-06288-3
梱包数/一
元払発送単位/一
標準価格(税別)
1,200円



※実測照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。 ※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。 ※連続点灯時間とは、当社測定器にて1m照度が10Lxを切るまでの平均値。または、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。 ※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ※充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障・発火の原因になります。 ※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。