

LED4灯式ハイブリッド投光機 PL-104LB-G



バッテリー投光機は便利だが、
すぐにバッテリーを消耗して
しまうのがネック...

充電の度にわざわざ持って
帰るのは効率が悪い...

エンジン投光機は燃料代が
かさむ...

そんなお客様の声に
お応えします!

特長

- ❗ バッテリーの充電は、持ち帰らずに
その場で充電できます。
- ❗ ハイブリッドモードで最大約50時間の
連続運転が可能 * 4灯調光中
- ❗ バッテリー残量が低下しても自動充電する
ので、充電しながらでも使えます。
- ❗ 発電機は超低騒音型なので、
充電中も騒音は静か。
- ❗ 国土交通省新技術情報システム
NETIS登録製品 登録番号:KT-130052-A

このような現場に最適です。



トンネル工事に




夜間の街中工事に



イベント等の仮設照明に



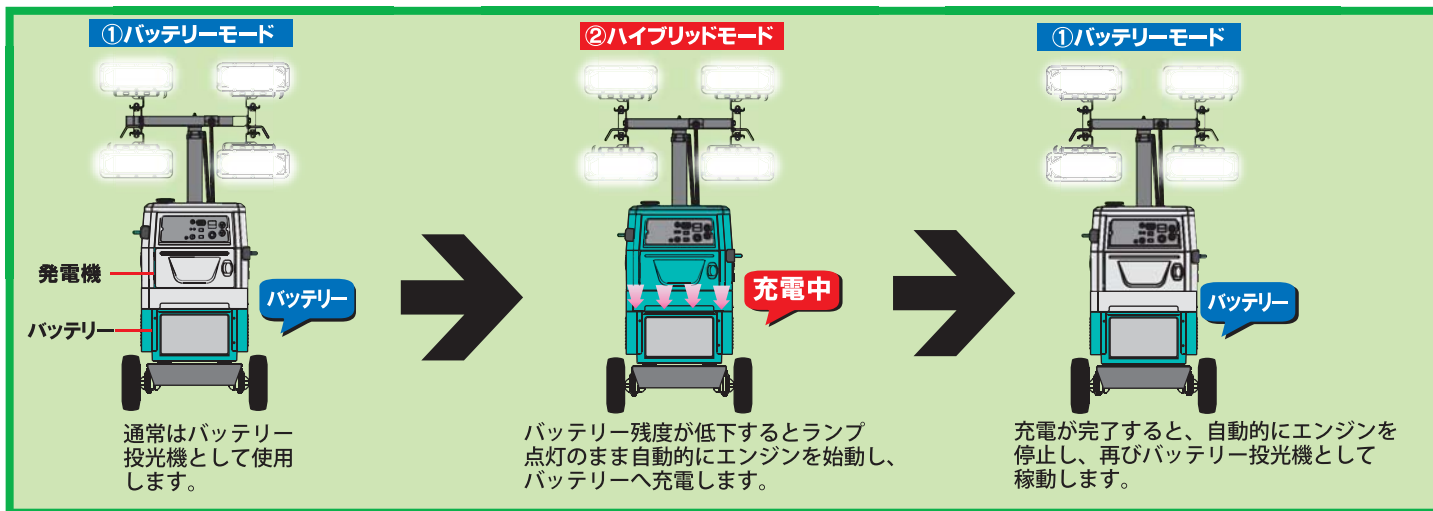

●ライトの明るさを調整できます。



▲2灯時



▲4灯時

ライトの明るさを調整することができます。〔2灯/4灯〕及び〔強・中・弱〕の3段階) また、バッテリー電圧が低下しても明るさを一定に保ちます。

●好きなアングルに調整できます。



水平照射



上方45度照射



下方45度照射



収納時

●コントロールパネル

発電機




バッテリーBOX



仕様諸元

使用条件	周囲温度	-5℃以上、40℃以下の屋外
	相対湿度	85%以下
	標高	500m以下
寸法	全長	1,020mm (収納時) / 1,320mm (伸長時)
	全幅	1,040mm
	全高	1,705mm (収納時) / 4,105mm (伸長時)
質量	乾燥質量	298kg
	整備質量*1	310kg
仕様	連続点灯時間 (80%充電時)	4灯 (中): 約5.5時間 2灯 (中): 約11時間
	充電時間 (消灯時)	80%充電: 約2時間
	型式	LEDライトEFX24WC
ランプ	消費電力	98W × 4灯
	全光束	9800lm × 4灯
	マスト形式	伸縮3段式
マスト	マスト操作	手動ウインチ
	マスト最大・最小	1.915m~4.105m
	台車	型式
車輪		空気入り 3.50-5 4PR
搭載発電機	型式	GA-2800ES-IV (自発停B仕様/ガソリン)
	定格出力	2.8kVA
LED用バッテリー		シールドバッテリーVR1278 60Ah × 3個

外形図

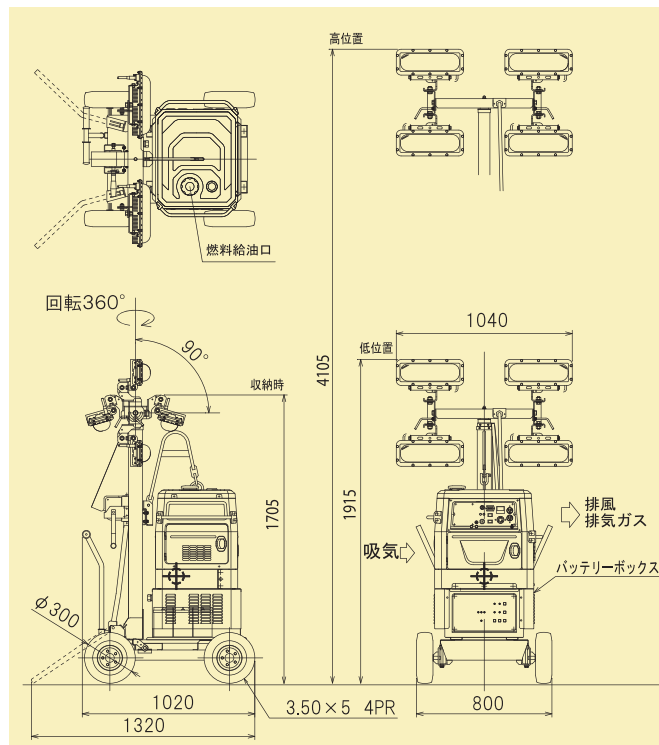

■仕様・外観・製品の色は予告なく変更する場合があります。 ■機械を保管・運搬及びご使用の際は「取扱説明書」に従ってお使いください。
■印刷の関係上、塗装色などは実際の製品と異なる場合がありますのでご了承下さい。 ■このカタログの記載内容は2015年6月現在のものです。



本社：〒103-8566 東京都中央区日本橋堀留町2-8-5
TEL:03(6861)1122 FAX:03(6861)1182
ホームページ：http://www.denyo.co.jp/