

Mikasa

MT-55L-SGKは、防音カバー・大型消音マフラー・ウレタンフートの採用により、転圧作業の低騒音化を図り、また手腕振動軽減、タコアワメーターによる作業時間及びメンテナンス時間の管理を可能にしました。

防音型ランマー

MT-55L-SGK



NETIS 登録!!

国土交通省:新技術情報提供システム
登録 No.TH-100005-A

NETIS【ネティス】とは

新技術情報提供システム

(New Technology Information System : NETIS)

で、国土交通省が新技術の活用のため、新技術に関わる情報の共有及び提供を目的として整備したデータベースシステムです。

NETISは、国土交通省のイントラネット及びインターネットで運用されております。

NETIS登録
TH-10005-A



タコアワーメーター

防振ハンドル

防音カバー

大型消音マフラー

ウレタンフット


	従来型 MT-55A	防音型 MT-55L-SGK
手腕振動値	12.6(m/s ²)	4.7(m/s ²)

	騒音レベル5m (dB) (アスファルト)	
MT-55A	95	10(dB)低減
MT-55L-SGK	85	



住宅街・学校・病院・商店街・その他夜間工事など
工事の騒音で迷惑がかかるような環境での
作業に最適です。

MT-55A・MT-55L-SGK
アスファルト走行 5m地点 4方向平均騒音値 LAeq

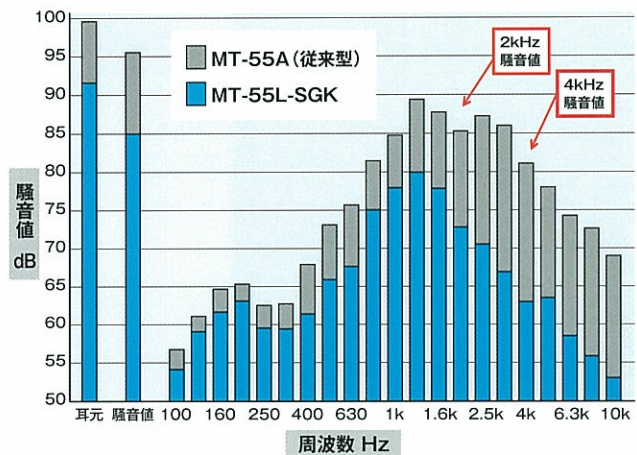

MT仕様 及び 価格

型 式	機体の寸法 (mm)	衝撃板の寸法 (mm)	衝撃板のストローク (mm)	衝撃数 Hz (v.p.m)	打撃力 (毎回kN)	使用エンジン (最高出力)	回転数 min ⁻¹ (r.p.m)	機械質量 (kg)	価格	
									本体	税込
MT-55L-SGK	高:1.058 幅: 375 長: 712	長: 220 幅: 315	30~70	10.7~11.6 (644~695)	7.4~9.8 (750kgf~1,000kgf)	ロビン EH09-2F 2.1kW(2.8PS) 4サイクル	3,800~4,100	64	¥430,000	(¥451,500)

三笠産業株式会社
MIKASA SANGYO CO., LTD. TOKYO, JAPAN

本 社：東京都千代田区猿楽町1丁目4番3号 TEL 03-3292-1411
工 場：群馬県館林市／埼玉県春日部市 http://www.mikasas.com