

タイヤローラ

# TZ600

**新発売**  
NEW MODEL

快適な居住空間で密度の高い作業を応援します。

- 低床式低重心
- 油圧駆動式
- 運搬高さクリア
- 快適キャビン



キャビンタイプ



キャノピタイプ

**SAKAI**<sup>®</sup>



# スーパータイヤローラ “TZ600”

## ■オペレータ尊重

- 低重心による安定性の増加、低床式による乗り降り容易化を実現。
- エアコンを装備した快適なキャビンタイプと開放的なキャノピタイプが選択できます。
- 自動車感覚で運転できるアクセルペダルと作業時に有利なアクセルレバー方式の使い分けができます。
- 軽快なステアリング操作ができます。
- 両サイドのタイヤ踏み面が見やすい二段フレーム構造です。

## ■作業性

- 全油圧駆動によって、スムーズな発進、停止ができるので仕上がりが綺麗です。
- ワイドタイヤによる優れた平坦性、高密度転圧ができます。
- 液剤噴霧(ネッパラン推奨)装置を標準装備。

## ■運搬性

- セルフで運搬できる全高です。
- 10トン車で運搬できる自重軽量級です。

## ■デザイン

- 明るく町に映えるSAKAIツートンカラーです。

## ■回送性

- 回送が容易な最高速度 24km/hです。

## ■メンテナンス性


- 終減速装置にチェーンを使用していないので、チェーンにかかわる調整などのメンテナンスが不用です。
- フルオープンボンネットにより、エンジン回りの点検が容易です。

## ■環境対応性

- 排出ガス規制対応エンジンです。
- 騒音防止対策による低騒音化を実現。

## ■安全性

- 良好な視界による安全運転ができます。
- 後輪は全輪にホイールブレーキを装備しています。
- ニュートラルスタートエンジンです。

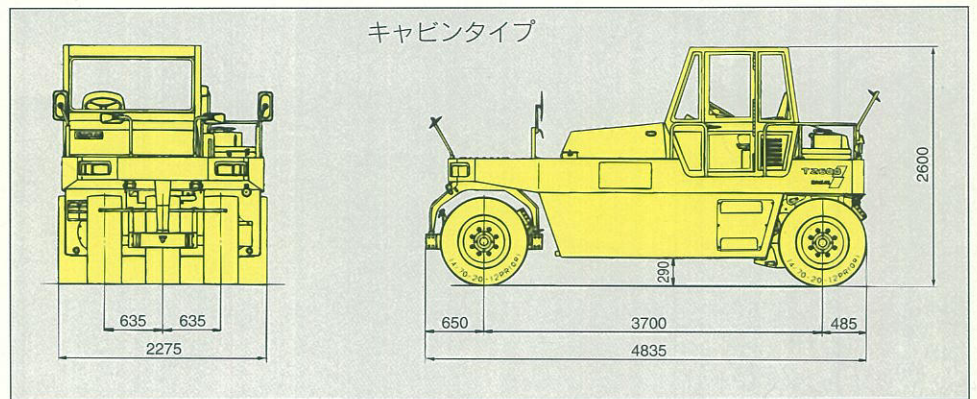

## 概略仕様

		キャビンタイプ	キャノピタイプ
総重量	kg	11,250	11,150
自重	kg	8,750	8,650
配分量	自重/総重量	前軸	3,450/4,800
		後軸	5,300/6,450
タイヤ荷重	自重/総重量 (1本当り)	前輪	1,150/1,600
		後輪	1,325/1,610
走行速度(前後進等速)	km/h	1速: 0~12 2速: 0~24	
最小回転半径	m	6.1	
登坂能力	度	23	
寸法	全長×全幅×全高	4,835×2,275×2,600	
	軸距	3,700	
	最低地上高	290	
	締固め幅	2,275	
オーバーステア	mm	55	

機関	名称	いすゞ“A-6BG1”ディーゼルエンジン
総行程容積	cc	6,494
	定格出力 kW/min (PS/rpm)	71/1,800 (97/1,800)
変速機		静油圧変速 2段
車輪装置	タイヤ寸法	14/70-20-12PR(OR)
	タイヤ本数	前輪3本 後輪4本
支持方式	前輪	揺動式(上下可動量±85mm)
	後輪	固定式
制動装置	主ブレーキ	油圧式内部拡張式(空気倍力装置付)
	駐車ブレーキ	機械内部拡張式
操向装置		全油圧式
散水装置		路面散水、車輪散水とも圧送式
水・油類の容量	燃料タンク	ℓ 100
	散水用水タンク	ℓ 2,500

※本仕様は性能・品質向上のため予告なく変更することがあります。

**標準装備** ●液剤噴霧装置 ●スクレーパ ●間歇散水タイマー ●歯止め ●工具一式

**関係法規等** ●建設機械構造規格 ●道路運送車両法の保安基準(大型特殊自動車) ●低騒音型 ●排出ガス対策型

ローラの作業運転には、ローラの運転業務に係る特別教育」の受講が必要です。



**SKW 酒井重工業株式会社**

本社 〒105-0012 東京都港区芝大門1-4-8 浜松町清和ビル ☎(03) 3434-3401(代)

札幌営業所	TEL 011-241-8410	大阪営業所	TEL 0726-54-3366
仙台営業所	TEL 022-231-0731	広島営業所	TEL 082-227-1166
北関東営業所	TEL 0485-96-3336	四国営業所	TEL 087-881-5777
南関東営業所	TEL 03-3452-8611	福岡営業所	TEL 092-503-2971
名古屋営業所	TEL 052-563-0651	プロダクトサポート部	TEL 0480-52-1111
北陸営業所	TEL 076-240-7041	研修センター	TEL 0480-52-6964