

家庭用 FFP-471DF-2


うれしい
加熱機能搭載の
家庭用タイプ。

岩手県工業技術センター共同開発品



暖房の目安 <寒冷地>	木造 12畳まで (20㎡)	コンクリート 20畳まで (33㎡)	防火性能認証品
暖房出力	1.7~4.7kW (1,470~4,000kcal/h)		

商品名 FFP-471DF-2 [361004]
オープン価格
種類 強制給排気形(FF式)・強制対流形
本体外形寸法 高さ950×幅580×奥行530mm(キャビネット寸法)
燃料種別 弊社指定燃料(ホワイト・全木・パークレット)
燃料消費量 0.58~1.31kg/h
暖房出力 1.7~4.7kW(1,470~4,000kcal/h)
燃焼効率 最大77%
消費電力 燃焼時43/46W(100V・50Hz/60Hz)
燃料タンク容量 13kg
質量(重量) 78kg
給排気筒径 70mm
給排気筒壁貫通穴径 83~96mm

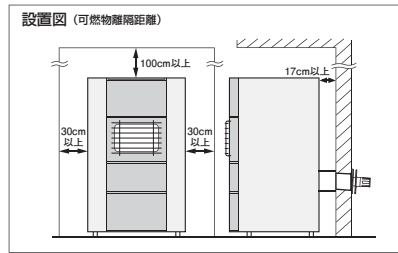

- 給排気筒別売
- 2005年度
バイオマス利活用優良表彰
農林水産省
農村振興局長賞受賞
 - 自動着火
 - 室温調整機能
 - タイマー機能
 - 対震自動消火装置
 - 過熱防止装置
 - ペレット残量検知装置
 - エラー表示機能
 - 加熱調理機能
 - 自動灰処理

※燃焼設定が必要ですので、弊社までご使用のペレット銘柄をお知らせください。木質ペレットの種類によっては使用できない場合もございます。
※暖房出力や燃焼効率などの仕様は、財団法人日本燃焼機器検査協会による第三者認証を受けております。

家庭用 FFP-701DF-1


インテリアに
調和する
モダンデザイン。

北海道立林産試験場共同開発品



暖房の目安 <寒冷地>	木造 18畳まで (29.5㎡)	コンクリート 29畳まで (48㎡)	防火性能認証品
暖房出力	3.0~7.0kW (2,580~6,020kcal/h)		

商品名 FFP-701DF-1 [362006]
オープン価格
種類 強制給排気形(FF式)・強制対流形
本体外形寸法 高さ700×幅900×奥行510mm(背面カバー含む)
燃料種別 弊社指定燃料(ホワイト・全木・パークレット)
燃料消費量 0.83~1.70kg/h
暖房出力 3.0~7.0kW(2,580~6,020kcal/h)
燃焼効率 最大77%
消費電力 燃焼時48/47W(100V・50Hz/60Hz)
燃料タンク容量 16kg
質量(重量) 65kg
給排気筒径 70mm
給排気筒壁貫通穴径 83~96mm

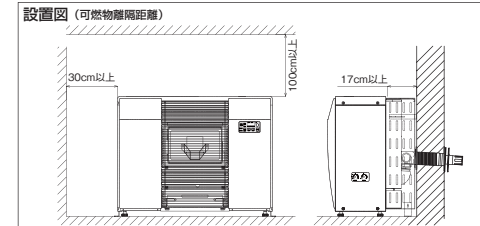

- 給排気筒別売
- 2008年度
日本木材加工技術協会
木材加工技術賞受賞
 - 自動着火
 - 室温調整機能
 - タイマー機能
 - 対震自動消火装置
 - 過熱防止装置
 - ペレット残量検知装置
 - エラー表示機能
 - 手動灰処理

※燃焼設定が必要ですので、弊社までご使用のペレット銘柄をお知らせください。木質ペレットの種類によっては使用できない場合もございます。
※暖房出力や燃焼効率などの仕様は、財団法人日本燃焼機器検査協会による第三者認証を受けております。

ペレットストーブのしくみ FFP-471DF-2(家庭用)

1 操作パネル
スイッチ一つで
着火・消火ができます。
室温設定やタイマーなどの
機能も備えています。

2 自動燃料供給機構

3 燃焼部(バーナ)

4 FF給排気筒

5 点火ヒーター

6 灰トレイ

7 燃料タンク

8 南部鉄器

9 加熱調理部

1シーズンに1回以上、
業者による分解掃除と点検・整備を受けてください。

■日常の点検・手入れについて

<下記作業は消火させ機器が完全に冷えてから行ってください。>

頻度	点検・手入れの項目	内容
使用中	ペレットの供給	●燃料タンク蓋を開けてペレットを供給してください。 ※燃料は必ず指定したペレットを使用してください。 ※指定以外のペレットを使用すると不具合が起きます。
	灰の処理と確認	●運転前にバーナ内に灰がたまっていないか確認してください。灰がたまっていたら取り除いてください。 ●運転前に灰トレイ内に灰がたまっていないか確認してください。灰がたまっていた場合処理してください。 ※灰の処理は必ず完全に消火していることを確認してから行ってください。
週1回以上	エアフィルター	●ストーブ背面のエアフィルターを掃除してください。
	バーナ、燃焼室、燃焼窓	●燃焼室の掃除をしてください。 ●バーナの掃除をしてください。 ●燃焼窓の掃除をしてください。

ペレットストーブのしくみ FFP-701DF-1(家庭用)

1 操作パネル

2 自動燃料供給機構

3 熱交換部

4 燃焼部(バーナ)

5 点火ヒーター

6 灰トレイ

7 燃料タンク

1シーズンに1回以上、
業者による分解掃除と点検・整備を受けてください。

■日常の点検・手入れについて

<燃焼中の灰処理を除く下記作業は、消火させ機器が完全に冷えてから行ってください。>

頻度	点検・手入れの項目	内容
使用中	燃焼中の灰処理	●燃焼中、使用している燃料に合わせて設定した灰処理タイマーの間隔で付属のハンドルを使用して灰を灰トレイに落としてください。
	ペレットの供給	●燃料タンク蓋を開けてペレットを供給してください。 ※燃料は必ず指定したペレットを使用してください ※指定以外のペレットを使用すると不具合が起きます。
週1回以上	灰の処理と確認	●運転前にバーナ内に灰がたまっていないか確認してください。灰がたまっていたら取り除いてください。 ●運転前に灰トレイ内に灰がたまっていないか確認してください。灰がたまっていた場合処理してください。 ※灰の処理は必ず完全に消火していることを確認してから行ってください。
	バーナ、燃焼室、燃焼窓	●燃焼室の掃除をしてください。 ●バーナの掃除をしてください。 ●燃焼窓の掃除をしてください。

■FF給排気筒関連部材(延長管径49mm用) 単位:mm

薄型給排気筒(M)	薄型給排気筒延長アダプター	薄型厚壁用トップ	薄型給排気筒スペーサー	標準給排気筒
Mタイプ 	Mタイプ 	Mタイプ 	Mタイプ 	
FWT-7M-5 [732984] 希望小売価格 ¥12,180 (税抜価格¥11,600) (1コ) (壁厚11~24cm)	FWT-7B [732141] 希望小売価格 ¥2,730 (税抜価格¥2,600) (1コ) 1個で壁厚28.5~37cmまで対応。	W-7L-2M [732205] 希望小売価格 ¥7,980 (税抜価格¥7,600) (1コ) (壁厚24~34cm)	W-7L-2L [732207] 希望小売価格 ¥8,295 (税抜価格¥7,900) (1コ) (壁厚34~44cm)	FWT-6WS [732174] 希望小売価格 ¥840 (税抜価格¥800) (壁厚13cm未満に使用、1個当たり3cm)
FT-7S4 [731820] 希望小売価格 ¥7,035 (税抜価格¥6,700) (壁厚16.5~26.5cm)				
FF給排気管延長セット				
50cm延長セット FL-5S4 [731873] 希望小売価格 ¥10,815 (税抜価格¥10,300)				
1m延長セット FL-10S4 [731887] 希望小売価格 ¥14,700 (税抜価格¥14,000)				
2m延長セット FL-20S4 [731904] 希望小売価格 ¥29,190 (税抜価格¥27,800)				

■関連品

断熱カバー	防風ガード	ペレットストーブ置き台	
FFP-HK [592900] 希望小売価格 ¥4,725 (税抜価格¥4,500) 排気管延長時使用1m1曲分	FWGP-7M [764680] 希望小売価格 ¥23,100 (税抜価格¥22,000) FWT-7Mタイプ用	SD-W47 [768326] 希望小売価格 ¥12,600 (税抜価格¥12,000) FFP-7001TS-471DFタイプ用	SD-W70 [768322] 希望小売価格 ¥4,200 (税抜価格¥4,000) FFP-701DFタイプ用

