SVR series

電圧変動に対し応答速度が速く、
高効率、高性能で負荷を選びません。

サイリスタ式

SVR　SVR-E　SVR-G

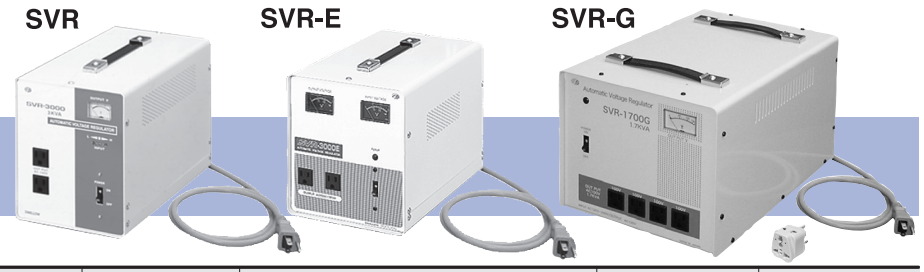

SVR 100V－100V

	品　番	入力電圧	出力電圧	容 量	外形寸法(mm) W	D	H	重 量	本体価格
◎	SVR-1000	AC-100V	AC-100V	1KVA	145	250	180	約 10kg	95,000
◎	SVR-2000			2KVA	180	320	230	約 16kg	145,000
◎	SVR-3000			3KVA	180	320	230	約 20kg	185,000

入力コード1.5m付

SVR-E 100·220V－100V

	品　番	入力電圧	出力電圧	容 量	外形寸法(mm) W	D	H	重 量	本体価格
○	SVR-1000E	AC-100/220V	AC-100V	1KVA	210	380	250	約 14kg	120,000
○	SVR-2000E			2KVA	210	380	250	約 23kg	170,000
○	SVR-3000E			3KVA	210	380	250	約 40kg	210,000

入力コード1.5m付

SVR-G 100·110·120·200·220·230·240V－100V

	品　番	入力電圧	出力電圧	容 量	外形寸法(mm) W	D	H	重 量	本体価格
○	SVR-1700G	AC-100/110/120/200/220/230/240V	AC-100V	1.7KVA	250	400	230	約 30kg	380,000

入力コード1.5m付

保護機能 ノーヒューズブレーカー

用途
OA・FA機器・通信機器
生産ラインの品質管理・測定装置等。

仕様・規格

入力電圧：(単相) 100V±15%
(Eタイプ) 100V/220V±30V
(Gタイプ) 100V/110V/120V/200V/220V/230V/240V
周波数：50/60Hz
出力電圧：100V
出力電圧精度：±2V(±2%)・Eタイプは±4V(±4%)
負荷変動：0～100%
波形歪：入力電圧波形に同等
応答時間：0.2sec以内(入力電圧±10%にて)
効率：90%以上
周囲温度：−5℃～＋40℃
温度上昇：主要発熱部85℃以下
絶縁抵抗：DC500Vメガにて100MΩ以上
絶縁耐圧：AC1,500V　1分間

形状・寸法図

SVR-1000
SVR-2000
SVR-3000

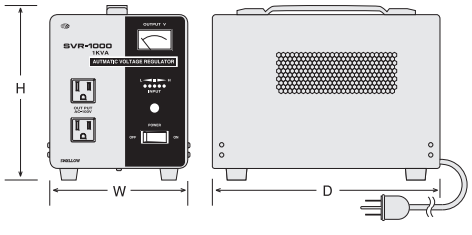

SVR-1000E
SVR-2000E
SVR-3000E

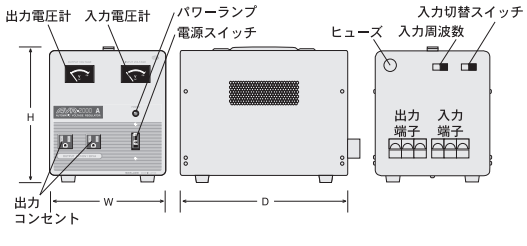
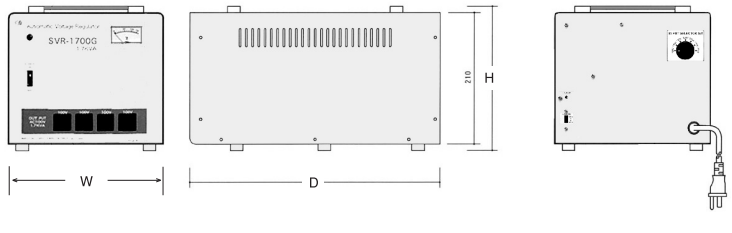
SVR-1700G