




コンクリートバイブレーター

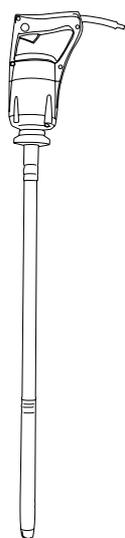


▲軽便

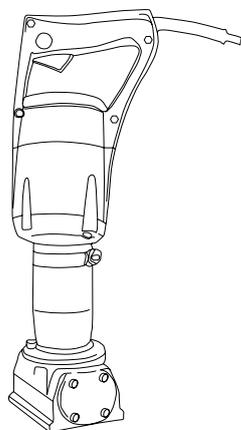


▲電直コテ型

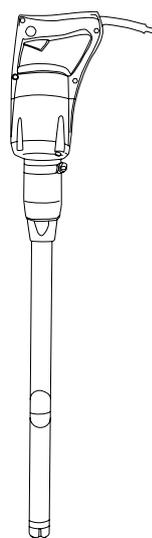

▲電直

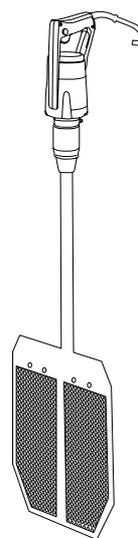

▲法面



▲スピーディング

■軽便バイブレーター

メーカー	型式・呼称	機械コード	シャフト寸法 径×長さ(mm)	全長(mm)	シャフト径(mm)	ホース径(mm)	振動数(Hz)	モーター	重量(kg)
三笠	MGX-28 1.0m	14040	28×1,180	1,438	28.0	24.6	200~258	280W 100V 4.5A	5.1
	MSX-28 1.0m	14040	28×1,180	1,438	27.7	25.0	200~258	280W 100V 4.5A	5.1
エクセン	E28FP 1.0m	14040	28×1,228	1,482	28.0	—	200~280	280W 100V 5.0A	5.6
三笠	MGX-28 1.5m	14040	28×1,680	1,938	28.0	24.6	200~258	280W 100V 4.5A	5.8
	MSX-28 1.5m	14040	28×1,680	1,938	27.7	25.0	200~258	280W 100V 4.5A	5.8
	MSX-32 1.0m	14040	28×1,180	1,438	27.7	25.0	200~258	280W 100V 4.5A	5.3

■電直コテ型バイブレーター

メーカー	型式	機械コード	振動板寸法 径×長さ(mm)	全長(mm)	振動数(Hz)	モーター	重量(kg)
三笠	MGZ-F100A	14050	78×100	395	166~200	280W 100V 4.5A	5.0
エクセン	EKCA	14050	76×113	404	160~200	280W 100V 5.0A	4.7

■電直砂締めバイブレーター

メーカー	型式	機械コード	振動筒寸法 径×長さ(mm)	シャフト径(mm)	シャフト長(mm)	全長(mm)	振動数(Hz)	モーター	重量(kg)
三笠	MSZ-TL200	14042	40×200	28	792	1,027	200~258	280W 100V 4.5A	6.1

■電直バイブレーター

メーカー	型式	機械コード	振動筒寸法 径×長さ(mm)	シャフト径(mm)	全長(mm)	振動数(Hz)	モーター	重量(kg)
三笠	MSZ-28	14070	28×555	28	789	200~258	280W 100V 4.5A	4.9
	MGZ-L28	14070	28×790	28	1,029	200~258	280W 100V 4.5A	5.9

■法面バイブレーター


メーカー	型式	機械コード	振動板寸法 幅×長さ(mm)	振動筒寸法 径×長さ(mm)	シャフト径(mm)	全長(mm)	振動数(Hz)	モーター	重量(kg)
三笠	MSZ-N410	14070	300×405	28×785	28	1,155	200~258	280W 100V 4.5A	7.1

■スピーディングバイブレーター


メーカー	型式	機械コード	振動板寸法 幅×長さ(mm)	振動筒寸法 径×長さ(mm)	シャフト径(mm)	全長(mm)	振動数(Hz)	モーター	重量(kg)
三笠	MSZ-S1200(S800)	14040	120×1,219(800)	32×192	32	1,725(1,305)	200~258	280W 100V 4.5A	7.1(6.7)

詳しくは、<http://www.hsk-rental.co.jp/>をご覧ください。

マイコンバイブレーター

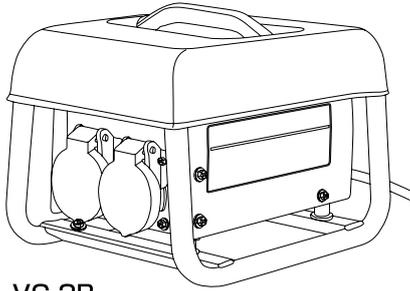

VC-2B

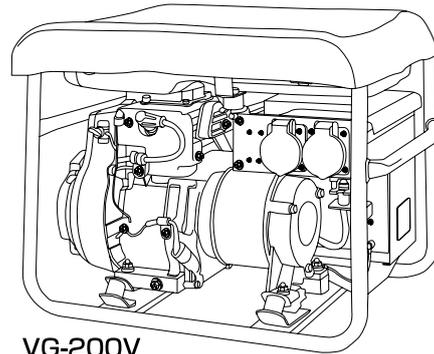


VG-200V

■マイコンコントローラー

メーカー	型式	機械コード	プラグ差込口	一次側				二次側				外形寸法 高×幅×長(mm)	重量(kg)
				電圧(V)	電流(A)	入力(kVA)	周波数(Hz)	電圧(V)	電流(A)	出力(kVA)	周波数(Hz)		
三笠	VC-1A	14210	1	単相100	10	1	50/60	三相58	7	0.7	400	300×221×220	5.1
	VC-2B	14210	2	単相100	20	2	50/60	三相58	14	1.4	400	378×279×240	8.7
	VCW-1A	14260	1	単相100	20	2	50/60	三相58	13	1.3	360	378×279×244	7.8


■マイコンエンジンゼネレーター

メーカー	型式	機械コード	プラグ差込口	出力(kVA)	電圧(V)	電流(A)	周波数(Hz)	外形寸法 高×幅×長(mm)	重量(kg)
三笠	VG-200V	14100	2	1.4	58	14	400	550×428×450	37

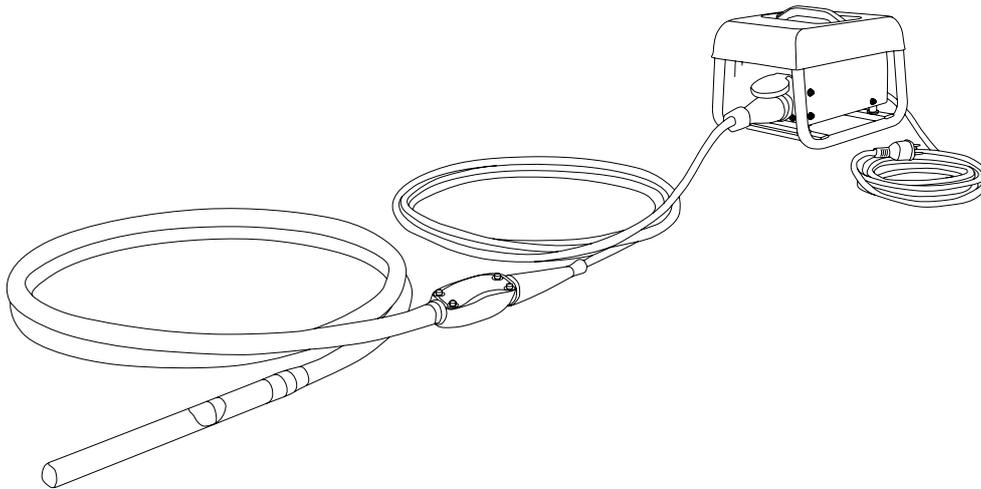

■マイコンシャフト

メーカー	型式・呼称	機械コード	振動筒寸法 径×長さ(mm)	ホース長(m)	コード長(m)	電圧(V)	周波数(Hz)	振幅(mm)	振動数Hz (V.P.M)	重量(kg)
三笠	VH-32A 30φ	14300	32×356	6	15	58(三相)	400	1.7	200(12,000)	6.3
	VH-42A 40φ	14400	43×327	6	15	58(三相)	400	2.0	200(12,000)	8.4
	VH-52A 50φ	14500	52×347	6	15	58(三相)	400	2.3	200(12,000)	9.2
	VHW-62A 60φ	14660	61×434	6	15	58(三相)	360	2.5	180(10,800)	18.0

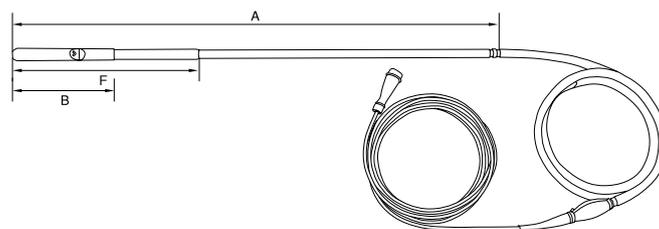


■マイコンシャフト 如意棒


メーカー	型式・呼称	機械コード	振動筒寸法 径×長さ(mm)	ホース長(m)	コード長(m)	電圧(V)	周波数(Hz)	振幅(mm)	振動数Hz (V.P.M)	重量(kg)
三笠	VHB-32B 30φ	14730	32×(B)355×(F)628×(A)1,688	4	15	58(三相)	400	1.7	200(12,000)	11.0
	VHB-42B 40φ	14740	43×(B)327×(F)663×(A)1,723	4	15	58(三相)	400	2.0	200(12,000)	15.6

高周波バイブレーター


■高周波エンジンゼネレーター

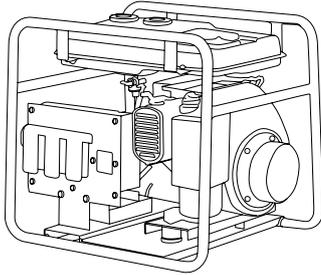

■高周波インバーター

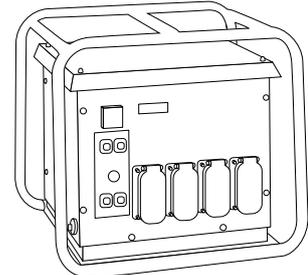

■スパイラルインナー

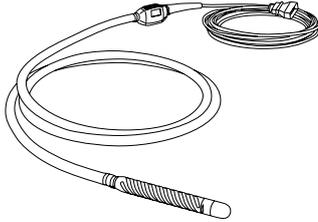

■シャフト（インヘッダー）



■高周波インバーター

メーカー	型式	機械コード	プラグ差込口	一次側				二次側				外形寸法 高×幅×長(mm)	重量(kg)
				電圧(V)	電流(A)	入力(kVA)	周波数(Hz)	電圧(V)	電流(A)	出力(kVA)	周波数(Hz)		
三笠	FU-160	14211	2	単相100	20	2.0	50/60	三相48	19.2	1.6	240	248×240×324	8.4
	FU-1200	14211	2	単相100	20	2.0	50/60	三相48	14.4	1.2	240	198×198×230	4.1
エクセン	HC116B	14211	2	単相100	20	2.0	50/60	三相48	19.0	1.6	240	252×251×366	10.1
三笠	FV-600	14220	4	三相200	24	8.3	50/60	三相48	72.0	6.0	120~240	470×415×540	51

■高周波エンジンゼネレーター

メーカー	型式	機械コード	プラグ差込口	出力(kVA)	電圧(V)	電流(A)	周波数(Hz)	外形寸法 高×幅×長(mm)	重量(kg)
三笠	FG-200V	14101	2	1.9	48	22.9	240	448×394×475	34
エクセン	HAG136MF	14101	3	3.6	48	43.3	240	520×439×539	46


■高周波シャフト（インヘッダー）

メーカー	型式・呼称	機械コード	振動筒寸法 径×長さ(mm)	ホース長(m)	コード長(m)	電圧(V)	周波数(Hz)	振幅(mm)	振動数 (V.P.M)	重量(kg)
三笠	FX-30 30φ	14310	31×390	4	20	48(三相)	200/240	1.7	11,000~12,500	5.8
	FX-40 40φ	14410	42×400	4	20	48(三相)	200/240	1.5	11,000~12,500	8.4
	FX-50 50φ	14510	51×430	4	20	48(三相)	200/240	1.8	11,500~13,900	11.2
	FX-60 60φ	14600	61×490	4	20	48(三相)	200/240	2.1	11,500~13,000	14.2


■高周波スパイラルインナー NETIS KT-110054-A

メーカー	型式・呼称	機械コード	振動筒寸法 径×長さ(mm)	ホース長(m)	コード長(m)	電圧(V)	周波数(Hz)	振幅(mm)	振動数(Hz)	重量(kg)
エクセン	HBM40AXS 40φ	14420	43×310	6	—	48	200/240	—	200/240	11.7
	HBM50AXS 50φ	14520	52×360	6	—	48	200/240	—	200/240	15.7

■高周波小型自振モーター トントン

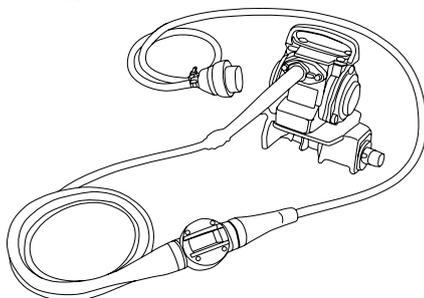

■ダム用バイブレーター

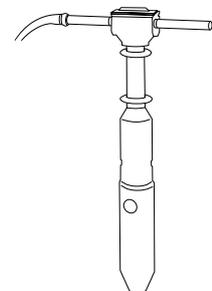

■高周波小型自振モーター トントン

メーカー	型式・呼称	機械コード	出力(W)	電圧(V)	周波数(Hz)	相数	極数(P)	振動数 (V.P.M)	遠心力(kg)	重量(kg)
三笠	FJ80B	14090	80	48	200~240	3	4	6,000/7,200	50/65	5.9/6.3

■ダム用バイブレーター

メーカー	型式・呼称	機械コード	出力(W)	電圧(V)	電流(A)	周波数(Hz)	振動数(Hz)	遠心力(kN)	全長(mm)	振動部(mm)	有効範囲(mm)	重量(kg)
三笠	FD-130A	14030	—	48	30	200/240	120/120	—	780	108×770	—	27.9
エクセン	HIB100	14030	1500	200	7.5	120/125	120/125	8.83~9.56	924	101×6,664	直径0.8	41