



# タイヤローラー

## ■寸法図

■TZ600

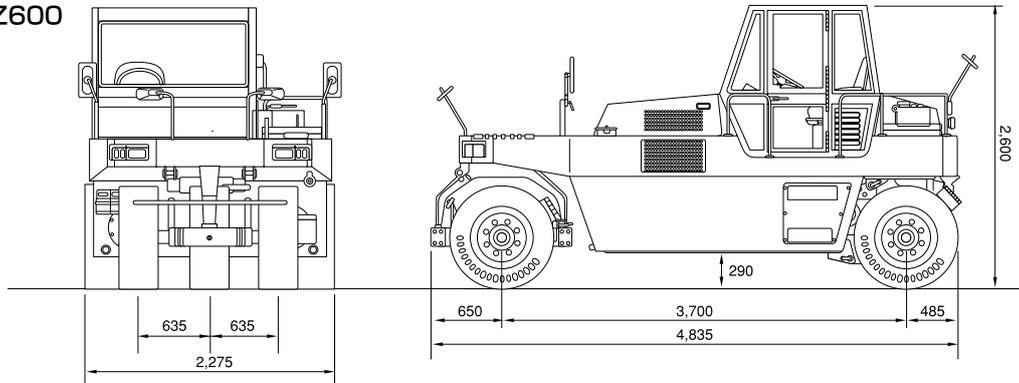

■T-2

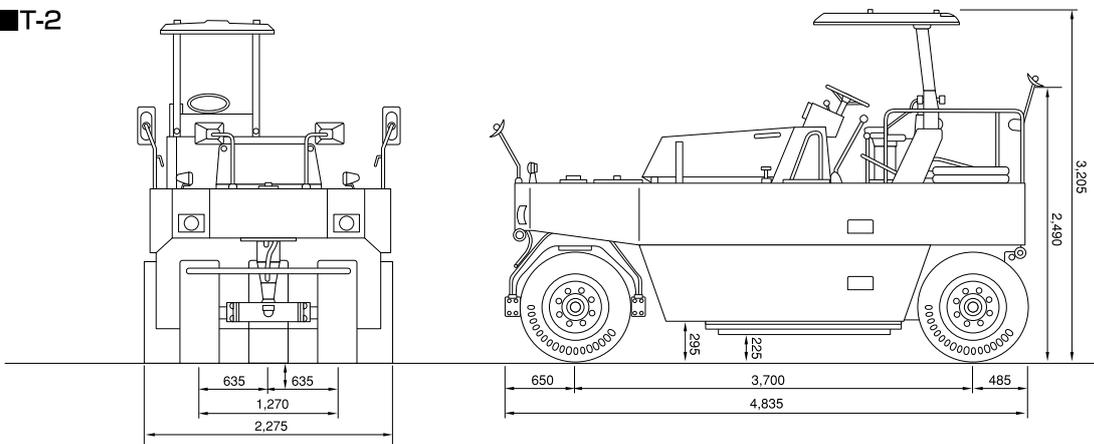

メーカー	SAKAI	SAKAI	
型式	T 2	TZ 600	
呼称	10t	10t キャビン付	
機械コード	25500	25510	
排出ガス規制	第2次	第1次	
騒音対策指定	低騒音	低騒音	
基本仕様値	全長 (mm)	4,835	4,835
	全幅 (mm)	2,275	2,275
	全高 (mm)	3,180	2,600
	重量 (kg)	20,500	11,250
	軸距 (ホイールベース) (mm)	3,700	3,700
	最低地上高 A (mm)	225	290
重量	前輪荷重 (kg)	自重量8,500	自重量8,750
	後輪荷重 (kg)	自重量8,500	自重量8,750
作業性能	前進速度 (km/h)	0 ~ 19.0	0 ~ 24.0
	後進速度 (km/h)	0 ~ 19.0	0 ~ 24.0
	最少旋回半径 (mm)	6,700	6,100
	登坂能力 (度)	23	23
	転圧幅 (mm)	2,275	2,275
	タイヤサイズ	14/70-20-12PR	14/70-20-12PR
機関仕様・他	前輪本数 (本)	3	3
	後輪本数 (本)	4	4
	機関形式	いすゞA-6BG1	いすゞA-6BG1
	総排気量 (cc)	6,494	6,494
	定格出力 (PS/rpm)	92/1,800	97/1,800
	燃料タンク容量 (ℓ)	95	100
燃料消費量無負荷~最大 (ℓ/h)	12.3	13.0	
散水タンク容量 (ℓ)	5,000	2,500	