

# U大水量シリーズ 大水量水中ポンプ

## ■特長

トルクの強い4極モータを採用 (U-65014B形は6極モータ)。大水量ポンプとして最適の高性能機。高い効率を誇る使いやすい水中ポンプです。

耐摩耗性に優れた部品を選び抜き、採用。軸封装置も完璧なまでの水封が期待でき、安心です。

浸水検出器、ミニチュアサーマルプロテクタ、オートカット…などの保護装置は、各機種に最適なものを内蔵。モータ焼損を未然に防ぎます。

## ■用途

土木建設工事の排水。地下工事の排水。  
農業かんがい。雨水、下水の排水。





U-43010B

## ■仕様

形式	口径 mm	全揚程 m	吐出量 m <sup>3</sup> /min	最高揚程 m	最大吐出量 m <sup>3</sup> /min	モータ出力 kW	最大径 mm	高さ mm	質量 kg
U-4158A	200	10	4	18/20	6	11	455	940	177
U-4208	200	14	4	21/24	6.5	15	455	975	227/212
U-4306D	150	33	2	40	5.3	22	540	1,130	430
U-4308	200	22/15	4/5	30.5	6.5	22	540	1,158	440
U-43010B	250	10	8	16	12	22	540	1,085	440
U-65014B	350	10	14	17	21	37	670	1,475	700
U-47510D	250	27	8	38	13	55	670	1,435	730

● / 部分の数字は左が50Hz、右が60Hzの仕様です。  
● 上段・下段はそれぞれの標準仕様点です。

## ■性能曲線

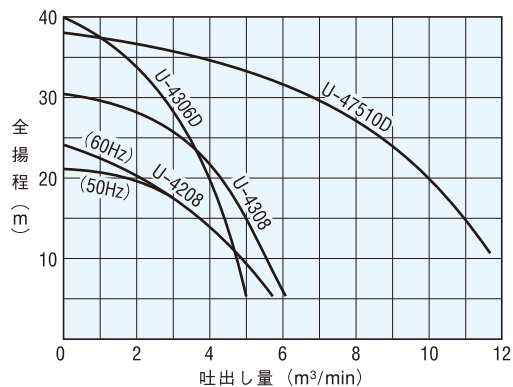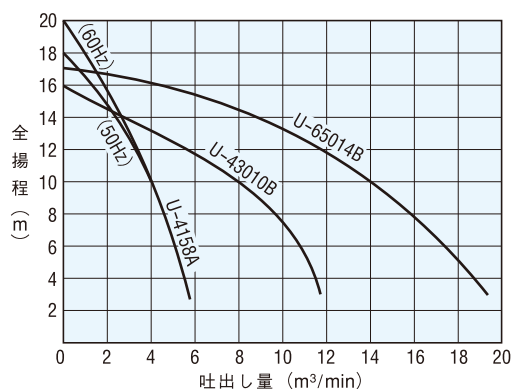

## ■構造図

