

BARONESS

バロネス草刈機

自走式ロータリーモア

GM64A-M


バランスの良さ、操作性の良さが抜群の プロ用草刈機

- 業務用にも充分耐え得るように製造された中型草刈機で、
広い場所の草刈に最適です。
- 重心が低く安定性が良いため、傾斜地などでの作業が
安全に能率良くできます。
- 乗用装置(サルキー)がオプションとして取り付けられます。






サルキーは特注品です。

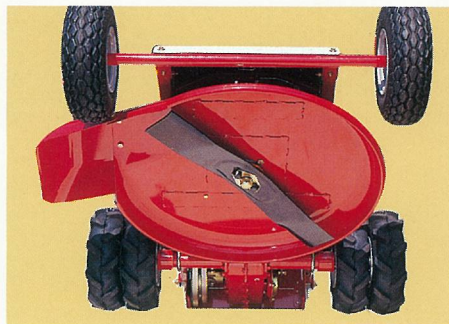

ロータリーナイフは熱処理した特殊強刃で、良く切れ、耐久力があります。



始動性、耐久性にすぐれたエンジンで、連続負荷運転や酷暑下でも高性能を発揮します。

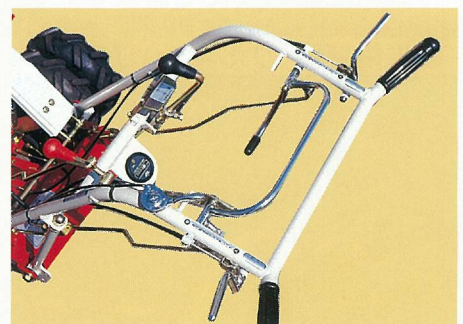

テンション切りレバーがブレーキレバーと連動になっており、傾斜地でも楽に作業が出来ます。

仕様

型式		GM64A-M
機体寸法	全長	183cm
	全幅	97cm
	全高	99cm
総質量		148kg
エンジン	メイキGM301PN 0.296L ガソリン 7.4kW(10ps)/3,600rpm	
変速	前進4段・後進2段(ダブルテンション方式)	
速さ	前進	第1速1.9km/h・第2速3.1km/h 第3速4.3km/h・第4速7.0km/h
	後進	第1速1.3km/h・第2速2.1km/h
ゴム車輪	前輪	3.50-5
	後輪	3.50-5 ラグ付ダブル車輪

V ベ ル ト	(ミッション用) LB39...2本 (ナイフ用) LB55...1本
ロータリーナイフ	直径63cm
刈高	2cm~9cm(ハンドル調節)
刈幅	63cm
能率	第1速8a/h・第2速13a/h 第3速18a/h・第4速30a/h
クラッチ	ベルトテンション式
ミッション	オールギヤー式、内蔵式クラッチ及び 内面拡張式ブレーキ付
使用場所	ゴルフ場、河川の堤防、工場、グラウンド等
使用最大機械傾斜角	25度(機械の横転角度45度)

※本書記載事項は予告なしに変更することがあります。

⚠ ご注意 ご使用前には取扱説明書及び本機に表示されている警告ラベルをよくお読みの上、正しくお使いください。

お求め/お問合せは……

Turfgrass Industry

株式会社 共栄社

本社/〒442-8530 愛知県豊川市美幸町1-26 TEL(0533)84-1221代 FAX(0533)84-1220

札幌営業所/〒003-0833 北海道札幌市白石区北郷3条14丁目4-17

TEL(011)874-8111(代) FAX(011)874-7337

関西営業所/〒669-2206 兵庫県篠山市西吹6-5-1

TEL(0795)90-2831(代) FAX(0795)94-5707

岡山営業所/〒709-1113 岡山県津山市田熊9-29-1

TEL(0868)29-0050(代) FAX(0868)29-0150

九州営業所/〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町大字小倉字氏林1030-1

TEL(0942)92-7061(代) FAX(0942)92-7061

ISO9001
認証取得



JQA-GM5163



このカタログは地球環境保護のため再生紙を使用しています。