


ハンマドリル 六角シャフトタイプ コンクリートの穴あけ・アンカの下穴あけ・コアビット作業・破碎・ハツリ・溝掘りに!

ドリルビット 25mm

43 ■

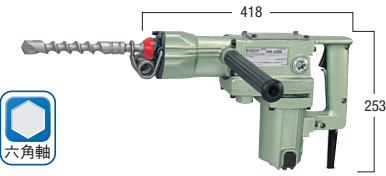

PR-25B ¥75,000
(14.5mm ビット付)



ドリルビット 35mm

43 ■




ビット別売
DH 35 ¥78,000



ドリルビット 38mm

43 ■

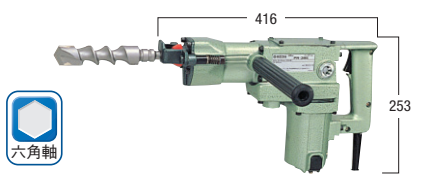

ビット別売
PR-38E ¥80,000
PR-38E (E) ¥80,500
(3P ボッキンプラグ付)



ドリルビット 38mm

43 ■

●パワフルでスピーディーな穴あけ!



ビット別売
DH 38SS ¥73,000



ドリルビット 40mm

43 ■

●堅牢アルミボディに、二重絶縁構造を採用!
●軽い押付け力で、スピーディーな穴あけ!



ビット別売
DH 40SR ¥81,400

注)本製品はインバータ式エンジン発電機でご使用ください。

ドリルビット 40mm

43 ■

●各種アンカー工事に!〈プロの定番〉



ビット別売
DH 42 ¥86,700



ドリルビット 45mm

44 ■

●大径ケミカルアンカー工事に!
●防振ハンドル付!



ビット別売
DH 45SA ¥100,000



ハンマドリル

ドリルビット 38mm

43 ■

●パワフルでスピーディーな穴あけ!



ビット別売
DH 38MS ¥73,000



形名	能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min ⁻¹ (回/分)	全負荷打撃数 min ⁻¹ (打撃/分)	質量 kg	コード m	標準付属品
PR-25B	ドリルビット: 25 コアビット: 64	100	11.0	1,050	750	3,000	7.3	3心・5	ケース、サイドハンドル、油さし、 テーパシャフトアダプタ(No.1)、ドリルビット (14.5mm)、コッタ、スパナ(口幅23mm)
		● 200	5.5						
DH 35	ドリルビット: 35 コアビット: 105	100	11.0	1,050	670	3,000	5.4	2心・5	ケース、サイドハンドル、ストップ
		● 200	5.5	1,050	400	3,000	7.5	3心・5	ケース、サイドハンドル、油さし、 スパナ(口幅23mm)
100	11.0								
PR-38E PR-38E (E)	ドリルビット: 38 コアビット: 105	100	11.0	1,050	400	3,000	7.5	3心・5	ケース、サイドハンドル、油さし、 スパナ(口幅23mm)
		● 200	5.5						
DH 38SS	ドリルビット: 38 コアビット: 105	100	11.0	1,050	620	2,800	6.4	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、 ストップ
		● 200	5.5	1,100	510	2,800	6.5	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、 ストップ、ハンマグリースA
100	11.0								
DH 40SR	ドリルビット: 40 コアビット: 120	100	11.5	1,100	510	2,800	6.5	2心・5	ケース、サイドハンドル、油さし、 スパナ(口幅23mm)
		● 200	5.5	1,140	370	3,100	8.0	3心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、 ストップ、ハンマグリースA、ダストカップ
100	12.0								
DH 42	ドリルビット: 40 コアビット: 120	100	12.0	1,140	370	3,100	8.0	3心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、 ストップ、ハンマグリースA、ダストカップ
		● 200	5.5	1,300	300	2,500	9.8	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、 ストップ
100	13.6								
DH 45SA	ドリルビット: 45 コアビット: 120	100	13.6	1,300	300	2,500	9.8	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、 ストップ
		● 200	5.5	1,050	620	2,800	6.4	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、 ストップ
100	11.0								
DH 38MS (SDS-maxシャフト)	ドリルビット: 38 コアビット: 105	100	11.0	1,050	620	2,800	6.4	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、 ストップ
		● 200	5.5	1,050	620	2,800	6.4	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、 ストップ
100	11.0								

●印の単相200V品→在庫機種(即納)又は注文生産機種(納期約3か月) 注)電子制御マーク品はインバータ式エンジン発電機でご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。