




ゼンア 総合カタログ
2011-2012

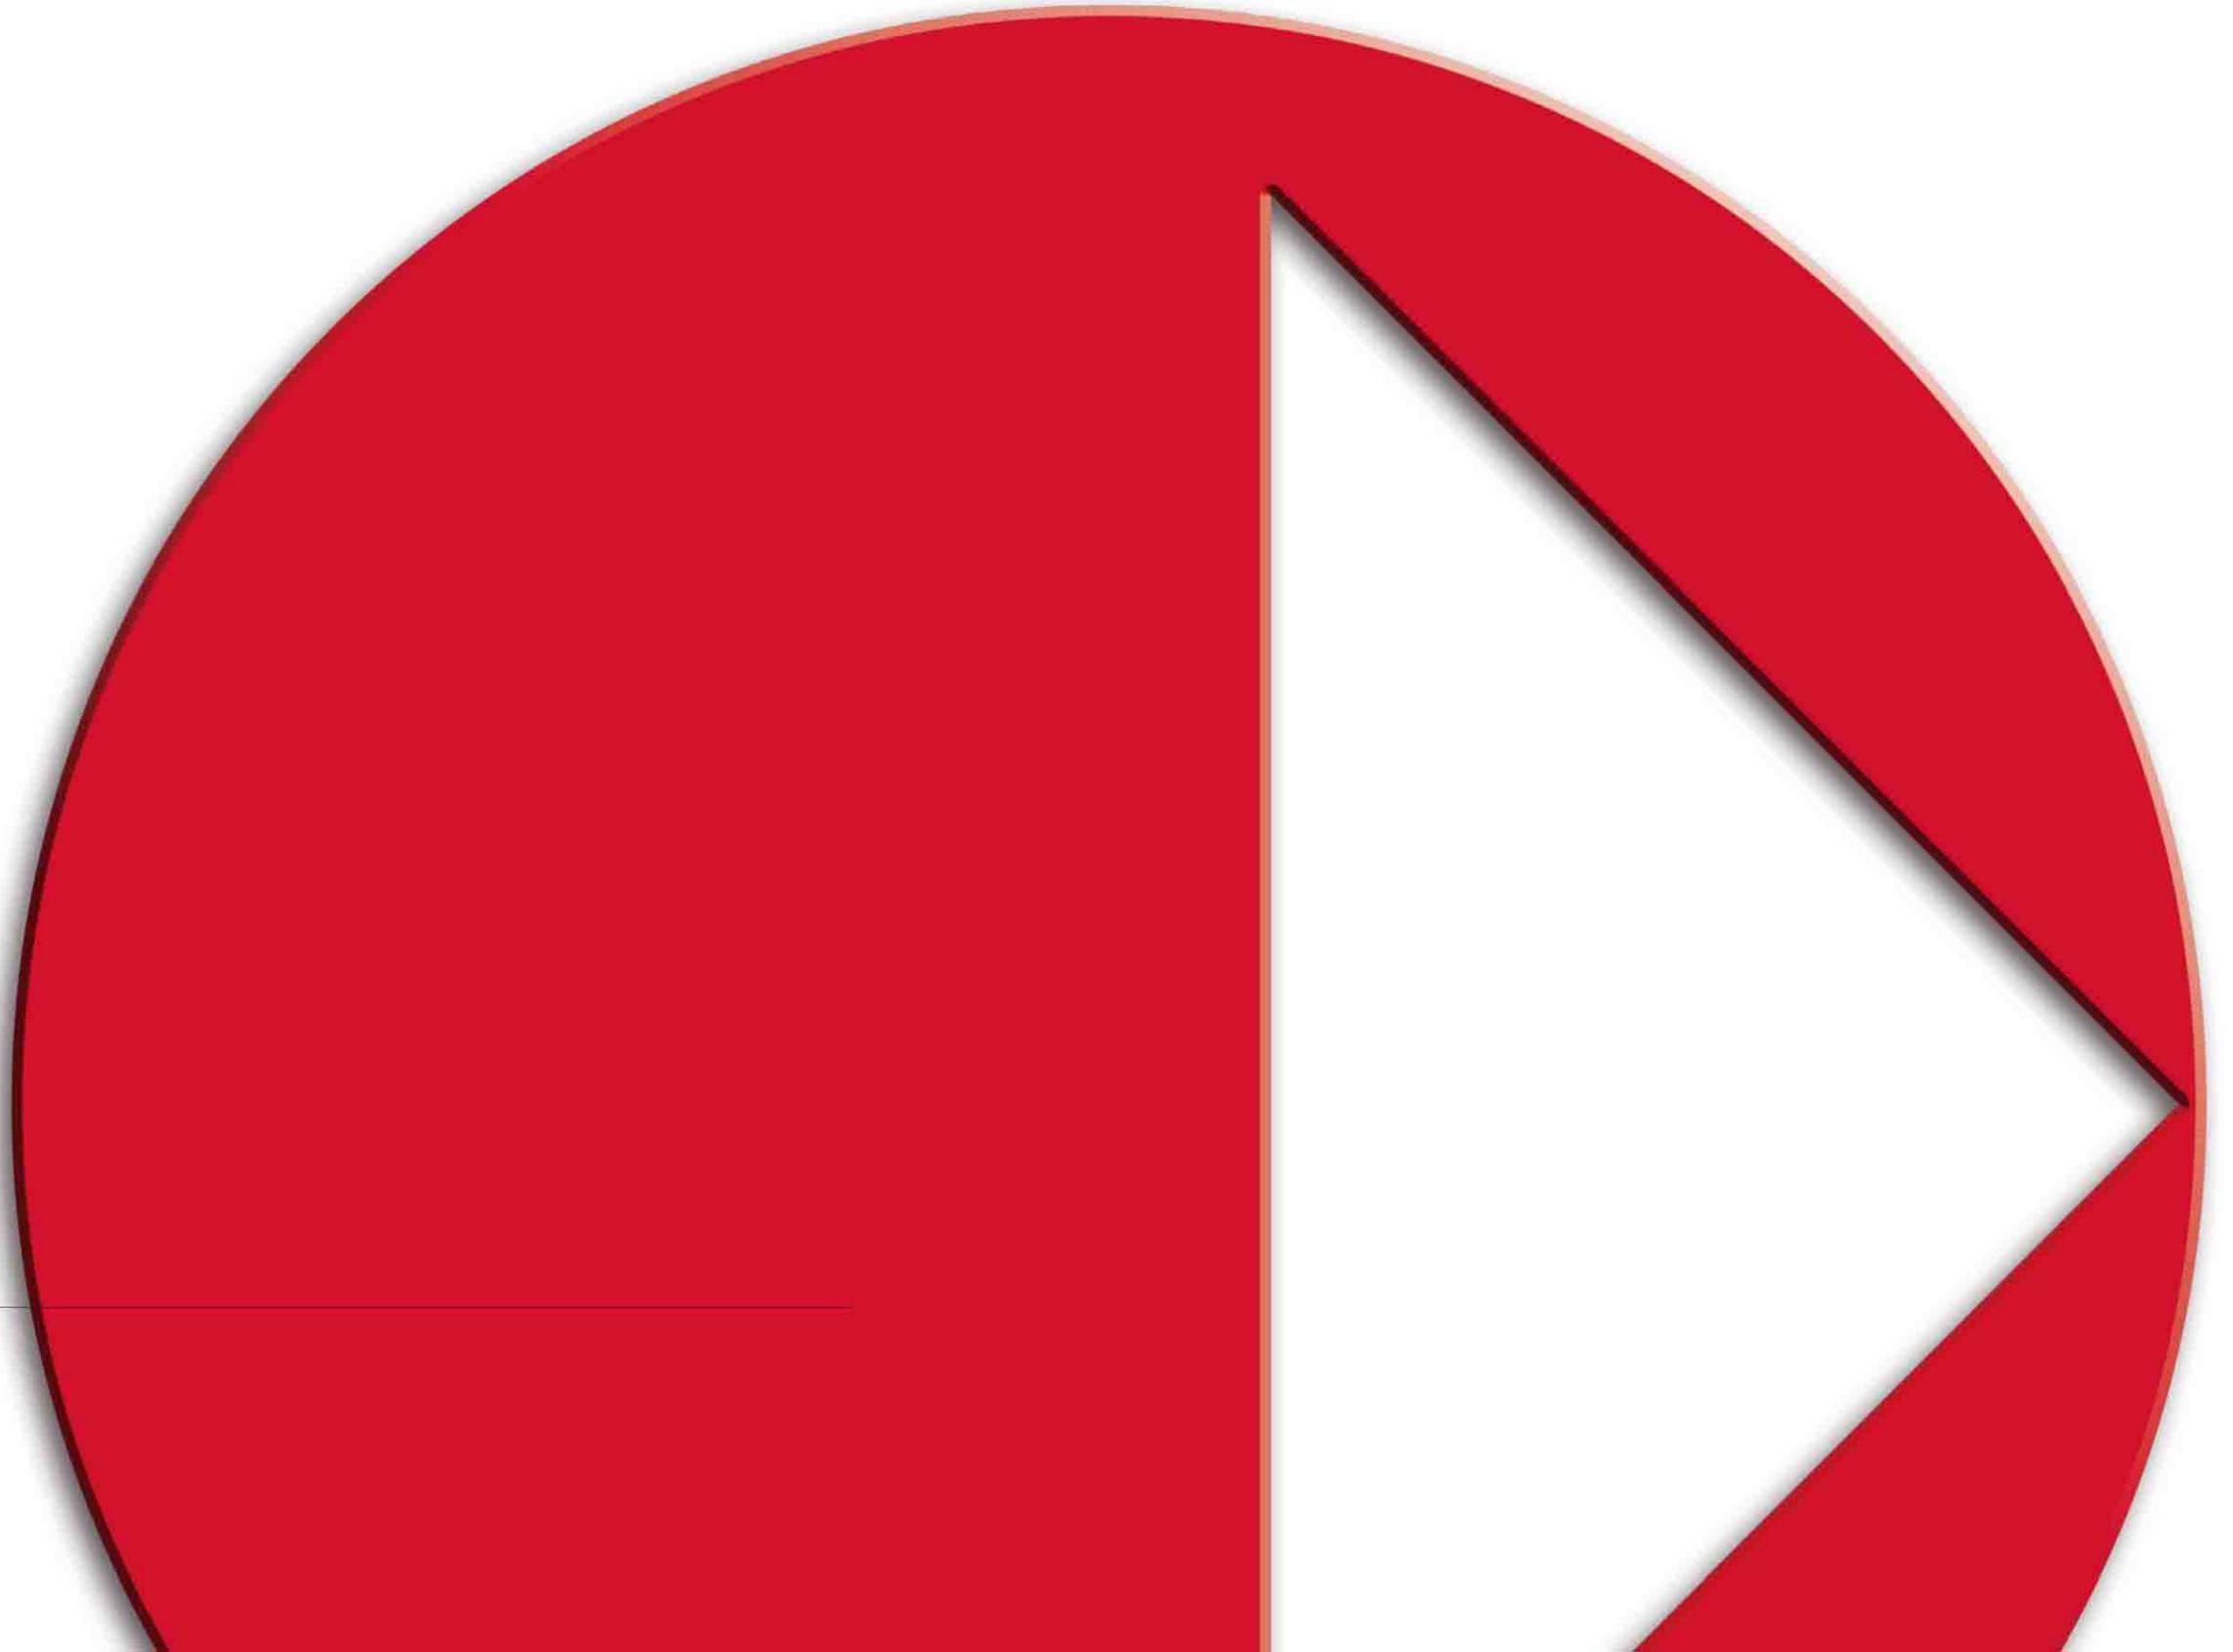

お問い合わせは

緑に生きる、 ゼノアの技術。

ゼノアの歴史は今から100年前の1910年にさかのぼります。

この長い歴史の中で培った「先進的な技術」はゼノアのDNAとして引き継がれ、今日における幅広い製品の技術開発をリードするものになっています。

また、質の高いイノベーション技術、独自の開発チーム、固有の技術・デザインの特許技術を有し、市場でも評価が高い2サイクルエンジンの技術は、現在販売する農林機器においても広く取り入れられています。

これからの100年も、お客様の多様なニーズを反映し、環境との調和を図ったものづくりを探求していきます。ゼノアは、革新的な製品を世界中に送り出しているハスクバーナグループが誇るグループブランドです。



ZENOAは、未来に挑戦するという意味を持つ“ZE”と、旧約聖書のノアの方舟伝説の“NOAH”から成る造語です。アイキャッチは赤丸に白矢印。丸はグローバルな地球を、赤は、ゼノアプロダクトカラーと革新を、そして白の矢印は、ゼノアの方舟の帆“MOVING FORWARD(前進)”。未来への方向性を象徴的に表現しています。一古き良き伝統に培われた技術力で、新しい時代、グローバルに貢献する一新しいロゴには我々の強い思いが込められています。

目次

ゼノアのテクノロジー	3	造園用	29
刈払機	5	ヘッジトリマ	
農業向け(肩掛け)	7	軽量プロシリーズ、ジャストシリーズ、アタッチメント	30
農業向け(背負い)	9	剪定機、剪定用アタッチメント、電動ヘッジトリマ	31
山林・造園・プロ向け(肩掛け)、ジュラルミンシリーズ	11	エンジンブロワ	
山林・造園・プロ向け(肩掛け)、ジャストシリーズ	12	ハンディブロワ、背負式ブロワ、オプション	32
揺動式刈払機、ローンモア、畦刈機	13	オーガー、ドリルアタッチメント	33
自走式傾斜刈機、自走式畦畔草刈機、剪定用アタッチメント	14	農業用	
オプション、ナイロンカッタ	15	動力散布機	34
肩掛けバンド、刈刃研磨機、チップソー	16	動力噴霧機	
仕様一覧表	17	エンジン式、バッテリー式、オプション	35
チェンソー	19	水田溝切機、ポンプ	36
トップハンドルソー こがるシリーズ	21	産業用	
オールラウンドソー、ジャストシリーズ	22	コンクリートブレーカ、アタッチメント	37
プロソー	23	エコ	
根切機、枝打機	25	チップパシュレッダ、ダクトオプション、研磨機	38
ガイドバー、ソーチェン、オプション、ワークウェア	26	ハンマナイフモア、ハンマナイフモアオプション、集草機	39
仕様一覧表	27	新割機	40
		オイル・ケミカル	41

○単位は国際単位系によるSI単位表示、○製品は改良のため、予告なく仕様変更することがありますのでご了承ください。○掲載写真は一部販売機と異なる場合があります。○製品をご利用される際の注意事項の詳細は、取扱説明書をご覧ください。○表示価格には商品配送費等は含まれておりません。○記載内容は平成24年1月現在のものです。

環境にやさしく、低燃費。



低燃費 Eco 40%以上向上!
※当社従来機との比較において。(当社調べ)


シンプル構造で軽量! Lightweight

Clean 陸内協 排出ガス自主規制 2次規制適合エンジン

ストラト・チャージド®エンジン

反応熱が発生する触媒を全く使わずに、排ガス濃度の大幅低減を実現しています。エンジンの冷却性に優れ、夏場の連続運転でも安定した出力性能を発揮することができます。

*刈払機、チェーンソー、ヘッジトリマ、ブロワに採用しています。

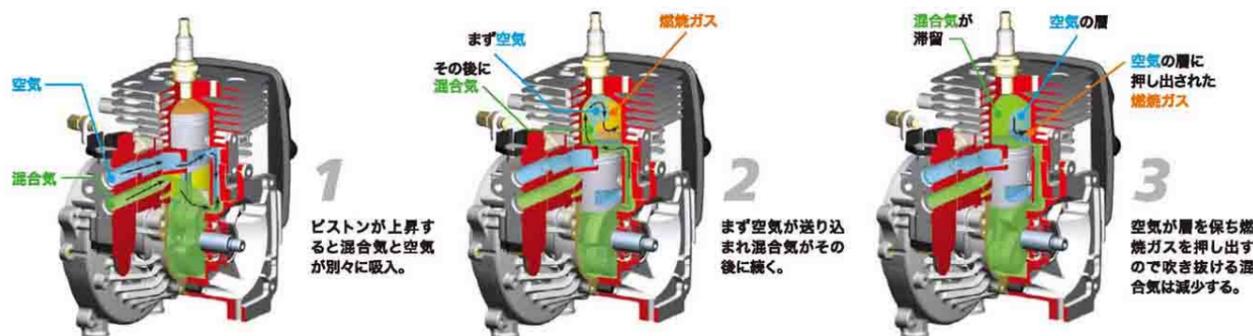

軽く引けて、スムーズに始動! 始動時のロープを引く力やフィーリングをさらに軽く快適にするために、ゼノアは **EZ-START** と **e-START** を導入しています。

1 EZ EZ-START 従来のリコイルにアシストスプリング/コイルダンバースプリングを内蔵。ロープ引き力、引き速度も大幅に改善され、ゆっくり引いてもラクに始動。

コイルダンバースプリングタイプ

ロープを引いた時のゴツゴツ感を減少!

スプリングによるダンパ効果でロープ引き時のゴツゴツ感を減少し、引きフィーリングが向上しています。



アシストスプリングタイプ




2 e-START 軽い力で、スムーズ始動。

e-START (イースタート) は排気デコンプ&自動進角付きCDIマグネット&スプリング入りリコイルノブの3つの組み合わせにより、引き力は軽く、スムーズな感覚のエンジン始動ができます。



Super e-START セミオートデコンプ搭載により、Super e-START (スーパーイースタート) に! 手に掛かる負担を最小限にとどめます。

セミオートデコンプ

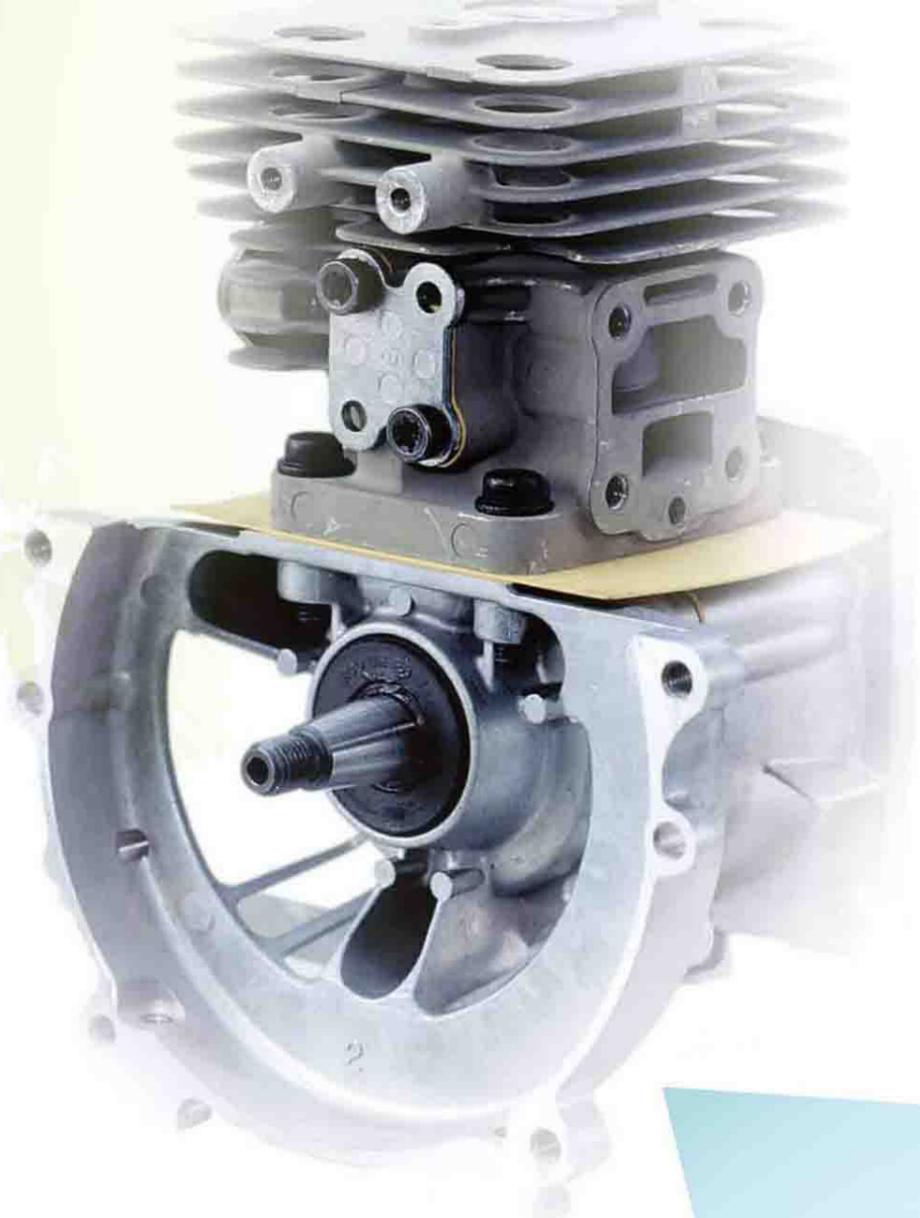

刈払機 Trimmers/Brushcutters



スペック表示



ハンドル形状
表示例: **BC2611G-DL-L-EZ**

機種別特徴
G ジュラルミンパイプ仕様
F フロートタイプ

始動方式 **EZ** イージースタート
Hb 押すだけ

ロングパイプ仕様
肩掛式はプラス300mmの延長パイプ
背負式はプラス120mmの延長パイプ

スロットルレバー

固定レバー(標準付属)
ポピュラーな固定レバー。あらゆるシーンに対応。

トリガーレバー
微妙なアクセルワークが可能。山林の下刈りでポピュラーなタイプ。



標準付属刈刃



チップソー
雑草刈り用。摩耗しにくい超硬チップで切れ味長持ち。チップは衝撃に強い理め込みタイプです。

径刈刃
繊維の硬いササやカヤ、スキなどに最適。切れ味が鋭い刈り力に全機種に標準装備。運搬・保管時の事故防止に役立ちます。

刈刃カバー
取り付け取り外しが容易な刈刃カバーを全機種に標準装備。運搬・保管時の事故防止に役立ちます。

標準付属肩掛けバンド



片掛けタイプ
着脱が容易な片側だけに掛けるタイプ。品番:848J823610

両肩タイプ
両肩に重量を分散させ、体への負担を減少。品番:848B863612


両肩(腰あて付き)
両肩の重量を分散させ、腰あてが付いたタイプ。品番:544845802

! 背負式刈払機の新常識!

くるくるカッター

特許取得済み

スイベルギヤケースとエンジン部が“くるくる”自由自在に回転。操作桿の自由度がアップし、身体の左右どちらからも作業ができます。



背中にフィット、低振動!

大型燃料タンクをフレーム内に収納。重心位置が背中に近いフレームが背中にピッタリフィットし、長時間作業もラクに行えます。さらに、スプリング4点マウントで身体に伝わる振動を大幅に低減しています。



! ハイブリッドスタートシステム“押すだけ”



始動の煩わしさを解消、“押すだけ”でエンジンが一発始動! 自動車並みの始動性を実現。

3ステップの簡単スタートシステム



1 プライミングポンプを「押す」
2 ストップスイッチを「運転」側にする
3 スタートボタンを「押す」

4 平歯車が回転、スプリングを巻き込みます。
5 EZスタートでおなじみのスプリングが十分に巻かれ、力を蓄えます。



6 スプリングが伸びる力で、エンジン一発始動!

※始動しにくい場合は安心のバックアップ機能が作動! 軽い引き心地のスプリングで簡単エンジン始動!

1 スタートボタンを押す。

3 逆星ギヤが回転 2 高トルクの小型モーターが回転

ゼノアスペシャルバッテリー(リチウムイオン)搭載!

エンジンの始動時に必要な起電力を実現したゼノアスペシャルバッテリーを搭載。自動車と同様にエンジンが始動すると充電されます。さらに外部充電も可能です。

インテリジェントオートチョークシステム


チョーク操作が不要になりました。環境状況に応じて自動的にチョーク機能が働きます。まさに“押すだけ”です。



1 スタートボタンを押す
2 クランク開始、温度を判定
暖かい場合: エンジンが始動
冷えている場合: オートチョークが作動してエンジンが始動

! 低振動刈払機

NEWマグネットとVプラグの組み合わせにより、ムラのない安定したエンジン燃焼を実現。さらにNEWダンバシャフトにより振動・振幅を吸収。これにより、作業者に伝わる振動を低減しました。



ダンバシャフト搭載!
ゼノア独自の“低振動システム”

ゼノアが考える5つの使いやすさの形



左右非対称ハンドル
左右のグリップを身体の中心線に近づけ、左手側は太ももに触れにくい形状としているため、作業努力を軽減し操作性を向上しました。

柔らかプロテクタ
作業中に腰にあたる機体部分に新素材のプロテクタを採用。その柔らかさは長時間作業も快適です。

クイックリリースバンド
肩掛けバンドの吊り下げ部に一動作で着脱できるフックオンタイプを採用。休憩時や緊急時の着脱がすばやく行えます。

飛散防止カバー
角に丸みをもたせた設計は刈り取った草がひっかかりにくい構造。曲げにも強く、始動時も機体をしっかりと保持できます。

ギヤケース
面倒なグリス交換を容易にし、メンテナンス性を向上。草の巻き付きを防ぐベル型ケースと刈受け金具とのクリアランスを最小化し防塵性もアップ。

農業向け

肩掛け

刈払機 農業向け(肩掛け)

刈払機 農業向け(肩掛け)



軽量! 日々の草刈りをラクに作業されたい方にオススメ。

BC2211 EZ 在庫限り

- 排気量 **21.7cm³**
 ループハンドル BC2211DL-EZ 質量3.5kg
 チップソー 9インチ FB20043 ¥52,920(税込) ●
 ツーグリップ BC2211DT-EZ 質量3.4kg
 チップソー 9インチ FB20044 ¥52,920(税込)
 両手ハンドル BC2211DW-EZ 質量3.9kg
 チップソー 9インチ FB20042 ¥54,075(税込)



軽量&ハイパワー! 低振動!
 日々の草刈りをもっとラクに!!

BC2225 EZ 在庫限り

- 排気量 **21.7cm³**
 ループハンドル BC2225DL-EZ 質量3.7kg
 チップソー 9インチ BC2003U ¥55,125(税込)
 チップソー10インチ BC2003N ¥55,125(税込)
 ツーグリップ BC2225DT-EZ 質量3.6kg
 チップソー 9インチ BC2003V ¥55,125(税込)
 チップソー10インチ BC2003P ¥55,125(税込)
 両手ハンドル BC2225DW-EZ 質量4.0kg
 チップソー 9インチ BC2003T ¥56,280(税込)
 チップソー10インチ BC2003M ¥56,280(税込) ●



軽量&低振動! 日々の草刈りをもっとラクに!!

BC2320 EZ 在庫限り

- 排気量 **22.5cm³**
 ループハンドル BC2320DL-EZ 質量4.0kg
 チップソー 9インチ BC2316S ¥67,305(税込)
 チップソー10インチ BC2316W ¥67,305(税込) ●
 ツーグリップ BC2320DT-EZ 質量3.9kg
 チップソー 9インチ BC2316T ¥67,305(税込)
 チップソー10インチ BC2316X ¥67,305(税込)
 両手ハンドル BC2320DW-EZ 質量4.4kg
 チップソー 9インチ BC2316R ¥68,460(税込)
 チップソー10インチ BC2316V ¥68,460(税込)



パワフル&低振動!
 日々の草刈りをもっとラクに!!

BC2520 EZ 在庫限り

- 排気量 **25.4cm³**
 ループハンドル BC2520DL-EZ 質量4.1kg
 チップソー10インチ BC2616G ¥71,190(税込)
 ツーグリップ BC2520DT-EZ 質量4.0kg
 チップソー10インチ BC2616H ¥71,190(税込)
 両手ハンドル BC2520DW-EZ 質量4.5kg
 チップソー10インチ BC2616F ¥72,345(税込) ●



パワフル&低振動! ナイロンカッターとの相性抜群!

BC2620 EZ 在庫限り

- 排気量 **25.4cm³**
 ループハンドル BC2620DL-EZ 質量4.3kg
 チップソー10インチ BC2616C ¥73,500(税込)
 ツーグリップ BC2620DT-EZ 質量4.2kg
 チップソー10インチ BC2616D ¥73,500(税込)
 両手ハンドル BC2620DW-EZ 質量4.6kg
 チップソー10インチ BC2616B ¥74,655(税込) ●



押すだけで一発始動! 安心のバックアップ機能付き。

BC2750 Hb 在庫限り

- 排気量 **25.4cm³**
 両手ハンドル BC2750DW-Hb 質量5.3kg
 チップソー10インチ (チャージャー・アダプタ付き) BC2615Z ¥92,610(税込) ●
 (チャージャー・アダプタなし) BC2616A ¥87,675(税込)

押すだけ リチウムイオンバッテリー




プロが満足するハイパワー!!
 ナイロンカッターとの相性抜群!

BCZ3001 EZ 在庫限り

- 排気量 **29.5cm³** ※両手ハンドルは防振ハンドルブラケット
 ループハンドル BCZ3001DL-EZ 質量5.2kg
 チップソー10インチ BC3001L ¥80,535(税込)
 両手ハンドル BCZ3001DW-EZ 質量5.7kg
 チップソー10インチ BC3001M ¥81,690(税込) ●

STRATO CHARGED 陸内協排出ガス自主規制 2次規制適合エンジン搭載



農業向け

背負い



背負い式No.1の軽さ! 斜面もラクラク!

BK2210 EZ 在庫限り

排気量 21.7cm³

ループハンドル BK2210DL-EZ 質量6.5kg
チップソー9インチ BK2210E ¥77,175(税込)



ラクラク操作&低振動! 大好評のくるくるカッター。

BK2650 EZ 在庫限り

排気量 25.4cm³

ループハンドル BK2650DL-EZ 質量7.6kg
チップソー10インチ BK2603A ¥85,470(税込) ●
バーハンドル BK2650DB-EZ 質量7.9kg
チップソー10インチ BK2603B ¥87,675(税込)

くるくるカッター 背引きスタート



ボタンを押すだけで一発始動! 安心のバックアップ機能付き。

BK2750 Hb 在庫限り

排気量 25.4cm³

ループハンドル BK2750DL-Hb 質量8.0kg
チップソー10インチ (チャージャー・アダプタ付き) BK2604T ¥104,790(税込)
(チャージャー・アダプタなし) BK2605D ¥99,855(税込)
バーハンドル BK2750DB-Hb 質量8.3kg
チップソー10インチ (チャージャー・アダプタ付き) BK2605A ¥107,100(税込) ●
(チャージャー・アダプタなし) BK2605E ¥102,165(税込)

押すだけ くるくるカッター リチウムイオンバッテリー

背引きスタート



低燃費&ハイパワー! 低振動だから疲れにくい! ナイロンカッターとの相性抜群!!

BKZ3051 EZ 在庫限り

排気量 29.5cm³

ループハンドル BKZ3051DL-EZ 質量8.2kg
チップソー10インチ BK3001J ¥91,560(税込) ●
バーハンドル BKZ3051DB-EZ 質量8.5kg
チップソー10インチ BK3001K ¥93,765(税込)

くるくるカッター STRATO CHARGED 国内協排出ガス自主規制 2次規制適合エンジン搭載 背引きスタート



ラクラク操作&低振動! 大好評のくるくるカッター。ロングパイプ仕様(スタンダードパイプ+12cm)

BK2650-L-EZ (ロングパイプ) 在庫限り

排気量 25.4cm³

ループハンドル BK2650DL-L-EZ 質量7.7kg
チップソー10インチ BK2603E ¥86,520(税込)
バーハンドル BK2650DB-L-EZ 質量8.0kg
チップソー10インチ BK2603F ¥88,725(税込) ●

くるくるカッター 背引きスタート



ボタンを押すだけで一発始動! 安心のバックアップ機能付き。ロングパイプ仕様(スタンダードパイプ+12cm)

BK2750-L-Hb (ロングパイプ) 在庫限り

排気量 25.4cm³

ループハンドル BK2750DL-L-Hb 質量8.1kg
チップソー10インチ (チャージャー・アダプタ付き) BK2605B ¥105,840(税込)
(チャージャー・アダプタなし) BK2605F ¥100,905(税込)
バーハンドル BK2750DB-L-Hb 質量8.4kg
チップソー10インチ (チャージャー・アダプタ付き) BK2605C ¥108,150(税込) ●
(チャージャー・アダプタなし) BK2605G ¥103,215(税込)

押すだけ くるくるカッター リチウムイオンバッテリー

背引きスタート



プロも満足。パワフルNo.1!

BK3420 EZ (フロートタイプ) 在庫限り

排気量 33.6cm³

ループハンドル BK3420FL-EZ 質量8.2kg
チップソー10インチ BK3404H ¥88,200(税込)

刈払機 山林・造園・プロ向け(肩掛け)、ジュラルミンシリーズ

刈払機 山林・造園・プロ向け(肩掛け)、ジャストシリーズ

山林・造園・プロ向け 肩掛け



軽快・ハイパワー。下草刈りに威力を発揮！

BC2411EZ 在庫限り

排気量 **22.5cm** ※両手ハンドルは防振ハンドルブラケット

ループハンドル BC2411DL-EZ 質量4.2kg
 チップソー10インチ BC2314Z ¥70,560(税込)
 笹刈刃 BC2315C ¥69,510(税込)

ツググリップ BC2411DT-EZ 質量4.2kg
 チップソー10インチ BC2315A ¥70,560(税込)
 笹刈刃 BC2315D ¥69,510(税込)

両手ハンドル BC2411DW-EZ 質量4.6kg
 チップソー10インチ BC2314X ¥71,715(税込) ●
 笹刈刃 BC2315B ¥70,665(税込)

両手ハンドル(トリガー) BC2411DW1-EZ 質量4.6kg
 チップソー10インチ BC2314Y ¥72,765(税込)



ハイパワー・強靱！山林での下草刈りやハードな雑草刈りに最適。肉厚2mmの強化パイプ仕様。

BC2711EZ 在庫限り

排気量 **25.4cm** ※両手ハンドルは防振ハンドルブラケット

ループハンドル BC2711DL-EZ 質量4.6kg
 チップソー10インチ BC2613X ¥77,175(税込)
 笹刈刃 BC2614B ¥76,125(税込)

ツググリップ BC2711DT-EZ 質量4.5kg
 チップソー10インチ BC2613Y ¥77,175(税込)
 笹刈刃 BC2614C ¥76,125(税込)

両手ハンドル BC2711DW-EZ 質量5.0kg
 チップソー10インチ BC2613U ¥78,330(税込) ●
 笹刈刃 BC2613Z ¥77,280(税込)

両手ハンドル(トリガー) BC2711DW1-EZ 質量5.0kg
 チップソー10インチ BC2613V ¥79,380(税込)
 笹刈刃 BC2614A ¥78,330(税込)

ジュラルミンシリーズ



軽量・低振動・強靱！
 日々の草刈りがもっとラクに！

BC2225G-EZ 在庫限り

排気量 **21.7cm**

ループハンドル BC2225G-DL-EZ 質量3.7kg
 チップソー 9インチ BC2003X ¥61,740(税込)
 チップソー10インチ BC2003R ¥61,740(税込)

ツググリップ BC2225G-DT-EZ 質量3.6kg
 チップソー 9インチ BC2003Y ¥61,740(税込) ●
 チップソー10インチ BC2003S ¥61,740(税込)

両手ハンドル BC2225G-DW-EZ 質量4.0kg
 チップソー 9インチ BC2003W ¥62,895(税込)
 チップソー10インチ BC2003Q ¥62,895(税込)



ハイパワー・強靱！
 日々の下草刈りに威力を発揮！
 ロングパイプ仕様(スタンダードパイプ+30cm)

BC2620G-L-EZ ロングパイプ 在庫限り

排気量 **25.4cm**

ループハンドル BC2620G-DL-L-EZ 質量4.4kg
 チップソー10インチ BC2616E ¥84,000(税込)



軽快・ハイパワー・強靱！
 下草刈りに威力を発揮！

BC2411G-EZ 在庫限り

排気量 **22.5cm** ※両手ハンドルは防振ハンドルブラケット

ツググリップ BC2411G-DT-EZ 質量4.4kg
 チップソー10インチ BC2315G ¥75,495(税込)
 笹刈刃 BC2315J ¥74,445(税込)

両手ハンドル BC2411G-DW-EZ 質量4.8kg ●
 チップソー10インチ BC2315E ¥76,650(税込)
 笹刈刃 BC2315H ¥75,600(税込)

両手ハンドル(トリガー) BC2411G-DW1-EZ 質量4.7kg
 チップソー10インチ BC2315F ¥77,700(税込)

ロングパイプ仕様(スタンダードパイプ+30cm)
 ループハンドル(ロングパイプ) BC2411G-DL-L-EZ 質量4.3kg
 チップソー10インチ BC2315K ¥81,060(税込)



ハイパワー・強靱！山林での下草刈りや、ハードな雑草刈りに最適！

BC2711G-EZ 在庫限り

排気量 **25.4cm** ※両手ハンドルは防振ハンドルブラケット

ツググリップ BC2711G-DT-EZ 質量4.6kg
 チップソー10インチ BC2614G ¥82,110(税込)
 笹刈刃 BC2614K ¥81,060(税込)

両手ハンドル BC2711G-DW-EZ 質量4.9kg
 チップソー10インチ BC2614D ¥83,265(税込) ●
 笹刈刃 BC2614H ¥82,215(税込)

両手ハンドル(トリガー) BC2711G-DW1-EZ 質量4.9kg
 チップソー10インチ BC2614E ¥84,315(税込)
 笹刈刃 BC2614J ¥83,265(税込)

ジャストシリーズ



フロントキャブ仕様。クラッチハウジング防振。

BC3410EZ フロントタイプ 在庫限り

排気量 **33.6cm**

両手ハンドル BC3410FW-EZ 質量6.7kg
 チップソー10インチ BC3406L ¥80,115(税込)



軽量・軽快な9インチ！

TR2310EZ 在庫限り

排気量 **21.7cm**

ループハンドル TR2310L-EZ 質量3.9kg
 チップソー9インチ X375520061 オープン価格

両手ハンドル TR2310W-EZ 質量4.3kg
 チップソー9インチ X375520060 オープン価格 ●



ハイパワー・強靱な設計。
 クラッチハウジング&ハンドルブラケットW防振。

BC3510EZ 在庫限り

排気量 **33.6cm** ※防振ハンドルブラケット

両手ハンドル BC3510DW-EZ 質量6.9kg
 チップソー10インチ BC3407K ¥87,098(税込)
 笹刈刃 BC3407A ¥85,995(税込) ●



軽量・軽快！頼れるパワー10インチ！

TR2611EZ 在庫限り

排気量 **25.4cm**

ループハンドル TR2611L-EZ 質量4.3kg
 チップソー10インチ 966517001 オープン価格

両手ハンドル TR2611W-EZ 質量4.7kg
 チップソー10インチ 966516901 オープン価格 ●



ハイパワー・強靱な設計。
 クラッチハウジング&ハンドルブラケットW防振。

BC4410EZ トリガーレバー 在庫限り

排気量 **41.5cm** ※防振ハンドルブラケット

両手ハンドル BC4410DW-EZ 質量7.6kg
 チップソー10インチ BC4305G ¥90,405(税込)
 笹刈刃 BC4304P ¥89,355(税込) ●



軽量・軽快。背負ってラクラク。

TK2600EZ 在庫限り

排気量 **25.4cm**

ループハンドル TK2600L-EZ 質量6.9kg
 チップソー10インチ BK2604F オープン価格

揺動式刈払機



バリカン式



エッジングに便利なループハンドル付き。



小石や刈草が飛び散らない揺動式(バリカン式)草刈機!

SGC2310DLW-EZ 在庫限り

排気量 **22.5cm³** 質量**6.3kg**(両手ハンドル装着時)
6.1kg(ループハンドル装着時)

復動式円形刃9インチ **BR2301K** ¥99,330(税込)

両手ハンドル装着時

ローンモア

人気の自走式ローンモア。刈高調整ワンレバー式、学校・工場・公園等の芝刈りに最適。

ZLM530α

出力：**4.0kW**ガソリンエンジン(質量50.0kg)
車速：1速 2.9km/h、2速 4.2km/h
刈幅：530mm
刈高：14~50mm
YZORE01 ¥186,900(税込)



型式	ZLM530α	
排気量	cm ³	(出力)4.0kW
本体乾燥質量	kg	50.0
外形寸法	全長	mm 1575
	全幅	mm 564
	全高	mm 1010
燃料タンク	L	2.0
始動方式	リコイルスターター	
刈刃	バーナイフ	

畦刈機

葉受板(ソリ)を地面にあてて滑らせ、スピーディに畦や農道の草を刈るバリカンタイプ。

LHT2310EZ-400 角度可変タイプ 在庫限り

排気量 **22.5cm³**(質量5.4kg)
ブレード長：405mm
BC2314E ¥90,405(税込)



角度調整範囲

90度

LHT2310EZ-600 角度可変タイプ

排気量 **22.5cm³**(質量5.5kg)
ブレード長：615mm
BC2315L ¥92,610(税込)

型式	LHT2310	
	EZ-400	EZ-600
ハンドル	ループハンドル	
排気量	cm ³ 22.5	
本体乾燥質量	kg 5.4	kg 5.5
	全長	mm 2000
	全幅	mm 2210
外形寸法	全高	mm 255
	全幅	mm 205
	全高	mm 0.6
燃料タンク	L	
キャブレタ	ダイヤフラム式 ローターバルブ	
スパークプラグ	チャンピオン RCJ-6Y	
始動方式	EZ スタート	
刈刃	両刃復動式(刃数:上下28枚)	両刃復動式(刃数:上下42枚)
肩掛バンド	片掛タイプ	

自走式傾斜刈機

急斜面でも扱いやすい!
軽量・コンパクトだから移動もラクラク。

ZGC300EZ 在庫限り

排気量 **25.4cm³**(質量24.8kg)
刈幅：300mm
刈高：2段階調節 19mm/31mm
YYKTA06 ¥165,900(税込)



ワイドな500mmの刈り幅を採用。
能率のよい作業が行えます。

ZGC500EZ

排気量 **50.6cm³**(質量48.0kg)
刈幅：500mm
AN00033 ¥239,400(税込)



自走式畦畔草刈機

上面・法面が同時に刈り取れる!
積み降ろしに便利な後進機能付き。

ZGC702-RD 在庫限り

排気量 **195.0cm³**(質量69.0kg)
刈幅：上面300mm / 側面400mm
YYKTA05 ¥280,350(税込)



型式	ZGC300EZ	ZGC500EZ	ZGC702-RD
排気量	cm ³ 25.4	50.6	195.0
本体乾燥質量	kg 24.8	48.0	69.0
外形寸法	全長	mm 1730	mm 1700
	全幅	mm 430	mm 550
	全高	mm 410	mm 470
燃料タンク	L 1.0	1.6	3.0
始動方式	EZ スタート	EZ スタート	リコイルスターター
刈刃	フリー刃 1軸×4枚	ロータリー式/フリー刃 1軸×4枚	ロータリー式/2軸×2枚
走行速度	m/sec 前/後進:0.38	低速:0.24 高速:0.47	低速:0.39 高速:0.61 後進:0.33

剪定用アタッチメント

刈払機用畦草刈りアタッチメント。
最適なアングルで作業ができる
角度調整式。

畦草刈用 **LHT-A** 角度可変タイプ

(質量1.6kg)
ブレード長：405mm
BC00062 ¥41,895(税込)



角度調整範囲
LHT-A, SHT-A1, HHT-A
90度

お手持ちの刈払機がトリマーに变身!
葉受板を外すと両刃タイプになります。

剪定用(葉受板付き) **SHT-A1** 角度可変タイプ

(質量2.0kg)
ブレード長：615mm
BC00A19 ¥46,305(税込)



適用機種 LHT-A, SHT-A1, PS-A, HHT-A

(肩掛けタイプ) BC2000, BC2100, BC2310, BC2410, BC2510, BC2610, BC2710, BC2211, BC2215, BC2311, BC2411, BC2511, BC2611, BC2711, BC2225, BC2320, BC2520, BC2620, BC2350Hb, BC2650Hb, BC2750Hb, BC23000, TR2310, TR2610, TR2611, HHT, SHT, LHT

(背負いタイプ) BK2210, BK2650, BK3420, BK3050, BK2650Hb, BK2750Hb

※適用機種はEZシリーズ含む。

お手持ちの刈払機がトリマーに变身!
ブレード長が300mmの軽量タイプ。
高い所もラクラク剪定。

高枝剪定用 **HHT-A** 角度可変タイプ

(質量1.4kg)
ブレード長：300mm
BC00060 ¥38,640(税込)



ボルト2本固定方式の簡単装着!!
街路樹の剪定など、樹木のお手入れ
には欠かせない便利ツールです。

PS-A

(質量0.9kg)
バーサイズ：250mm(10インチ)
BC00A08 ¥41,895(税込)



くるくるカッター 専用アタッチメント

パイプオプション ※ギヤケース付き

新ジョイント方式で取付・分割カンタン!

ロングパイプATT-A (1,500mm)
BC00A03 ¥18,795(税込)

超ロングパイプATT-B (1,800mm)
BC00A04 ¥23,205(税込)

ジュラルミンロングパイプATT (1,500mm)
BC00A05 ¥25,410(税込)

ヘッジトリマオプション

「ヘッジトリマ」として生け垣の
刈り込みや裾刈りなどに!

KHT-A

ブレード長: 750mm
AH23130 ¥60,690(税込)
※BK2210/BK2650Hb/BK2750Hbシリーズには装着不可



ナイロンカッタ

オートカッタZ2-K (刈刃式)
BC00A23 ¥6,720(税込)

オートカッタZ2-B (ボルト式)
579465301 ¥6,720(税込) ※スペーサー付
付属取付ボルト: 左M7、M8

タップ式 本体外径 φ94mm
標準 太さ: 2.1mm 丸
コード 長さ: 6m

・アイレットの交換装着が可能に
・全メーカーに対応(Z2-K)
・鉄ボスが入ったことにより
タップ部の摩擦が低減

オートカッタD
YZDTA01 ¥3,885(税込)

タップ式 本体外径 φ90mm
標準 太さ: 3mm 角ツイスト
コード 長さ: 2m

オートカッタG
YZDTA02 ¥4,200(税込)

タップ式 本体外径 φ130mm
標準 太さ: 3mm 角ツイスト
コード 長さ: 3m

オートカッタJ 在庫限り
BC00006 ¥7,875(税込)

タップ式 本体外径 φ154mm
標準 太さ: 2.4mm 丸
コード 長さ: 14m
付属取付ボルト: 左M8、M10

ツイスター
369991196 ¥5,040(税込)

タップ式 本体外径 φ134mm
標準 太さ: 2.2mm 角ツイスト
コード 長さ: 4m

安全ロータ手動交換式

本体外径 φ126mm
コード差し込み式

369990767 ¥4,725(税込)
標準 太さ: 2.4mm 丸
コード 長さ: 0.2m

369990768 ¥4,788(税込)
標準 太さ: 3.0mm 丸
コード 長さ: 0.2m

369990769 ¥4,757(税込)
標準 太さ: 2.2mm 角
コード 長さ: 0.2m



ジェットフィット2ライン/4ライン

本体外径 φ104mm

(2ライン) 369992185 ¥5,880(税込)
フレキシ 太さ: 2.4mm、3.5mm
コード 長さ: 0.26m

(4ライン) 369992186 ¥8,400(税込)
フレキシ 太さ: 2.65mm、4mm
コード 長さ: 0.26m

ナイロンカッタ用オプション カバーQ

草刈作業中、作業中への飛散物
(草・小石など)をブロック!
草刈作業に一役買います。

YZDTB01 ¥3,675(税込)



刈払機肩掛けバンド

本格派のハーネスアセンブリタイプ。
クッション性が高く、肩にかかる負担を大幅に軽減できる。
疲労感の少ない肩掛けバンドです。
作業時間の長い業務に使用すると効果的です。



622017202
¥6,248(税込)



848JL03612
¥8,400(税込)

刈刃研磨機

切れ味が鈍くなった刈刃の研ぎ出しに。



YK-930

チップソー用 グラインダ付き
369992235
¥33,600(税込)

SK-320

30P筭刈刃用
グラインダ付き
629906088
¥38,850(税込)

SK-320N

30P筭刈刃用
グラインダなし
629906089
¥27,930(税込)

ゼノアブランドチップソー (全タイプ日本工業規格適合品)

種別	タイプ 推奨用途	品名	パッケージ・窓穴	外径:mm	歯数		刃先	特長	希望小売価格 (税込)
					商品コード				
草刈用	お買い得 群草や圃場まわりの 比較的柔らかい 雑草刈りに	矢車 (やぐるま) Pro (2枚入)		230	36	369999757		群草刈りのエキスパート ●切れ味良好、2枚入り ●完全4面研磨加工 ●チップが飛びにくい完全斜め埋込型	¥5,880
					40	369999758			¥5,985
					255	369999760			¥3,885
	コブ付 石・砂利の多い場所 での雑草刈りに	こぶし Pro		230	36	369999759		高い耐久性、鋭い切れ味 ●チップを石からガードするコブ付 ●完全4面研磨加工 ●チップが飛びにくい完全斜め埋込型	¥3,780
					40	369999760			¥3,885
					255	369999760			¥3,885
	軽量 長時間の雑草刈りに	軽鳴 (かるがも) Pro		230	36	369999761		ゼノア刈払機標準付属、軽量タイプ ●鋭い切れ味、丸穴メッシュ、大幅軽量化 ●完全4面研磨加工 ●チップが飛びにくい完全斜め埋込型	¥3,780
					40	369999762			¥3,885
					255	369999762			¥3,885
	強靱 畦草からススキ・カヤ まで幅広いレンジの 雑草刈り	刈薙 (かりなぎ) Pro		230	36	369999763		鋭い切れ味、衝撃に強い ●口付け強化 ●完全4面研磨加工 ●チップが飛びにくい完全斜め埋込型	¥3,780
					40	369999764			¥3,885
					255	369999764			¥3,885
静音 金属音が 気になる方に最適	静香 (しずか) Pro		230	36	369999765		金属音を大幅カット ●波状スリット&非硬化特殊樹脂 ●拳型メッシュにより軽量化 ●チップが飛びにくい完全斜め埋込型	¥5,880	
				40	369999766			¥5,985	
				255	369999766			¥5,985	
最強 山林下刈り、除伐 (径5cm程度まで)	爽風 (そうふう) Pro		230	32	369999767		切れ味抜群、強靱なボディ ●チップが飛びにくい一体式完全埋込型 ●大型・R ² 段付最高級チップ使用 ●全面拳型メッシュにより超軽量化 (230mm:260g・255mm:350g)	¥5,880	
				36	369999768			¥5,985	
				255	369999768			¥5,985	

刈払機
オプション、ナイロンカッタ

刈払機
肩掛けバンド、刈刃研磨機、チップソー

刈払機

農業向け(肩掛け)

型式	BC2211			BC2225			BC2320		
	DL-EZ	DT-EZ	DW-EZ	DL-EZ	DT-EZ	DW-EZ	DL-EZ	DT-EZ	DW-EZ
ハンドル	ループ	ツェーグリップ	両手	ループ	ツェーグリップ	両手	ループ	ツェーグリップ	両手
排気量 cm ³	21.7			21.7			22.5		
本体乾燥質量 kg	3.5	3.4	3.9	3.7	3.6	4.0	4.0	3.9	4.4
外形寸法	全長 mm	1820		1835			1830		
	全幅 mm	245	240	570	235	570	245	235	570
	全高 mm	240	390		235	400	240	390	
燃料タンク L	0.5			0.5			0.6		
キャブレタ	ダイヤフラム式 ロータリーバルブ			ダイヤフラム式 ロータリーバルブ			ダイヤフラム式 ロータリーバルブ		
スパークプラグ	NGK BPM7Y			NGK BPM7Y			NGK BPM7Y		
始動方式	EZ スタート			EZ スタート			EZ スタート		
刈刃	9°チップソー(230×36P)			9°チップソー(230×36P)/10°チップソー(255×40P)			9°チップソー(230×36P)/10°チップソー(255×40P)		
肩掛バンド	片掛タイプ			片掛タイプ			片掛タイプ		
3軸合成値(振動値) m/s ²	5.7	5.6	2.9	4.8	5.1	3.8	4.5	5.1	3.0

型式	BC2520			BC2620			BC2750
	DL-EZ	DT-EZ	DW-EZ	DL-EZ	DT-EZ	DW-EZ	DW-Hb
ハンドル	ループ	ツェーグリップ	両手	ループ	ツェーグリップ	両手	両手
排気量 cm ³	25.4			25.4			25.4
本体乾燥質量 kg	4.1	4.0	4.5	4.3	4.2	4.6	5.3
外形寸法	全長 mm	1830		1830			1835
	全幅 mm	255	570	255	570	570	585
	全高 mm	240	390	240	390	435	435
燃料タンク L	0.75			0.75			0.67
キャブレタ	ダイヤフラム式 ロータリーバルブ			ダイヤフラム式 ロータリーバルブ			ダイヤフラム式 ロータリーバルブ
スパークプラグ	NGK BPM7Y			NGK BPM7Y			NGK BPM7Y
始動方式	EZ スタート			EZ スタート			ハイブリッドスタート
刈刃	10°チップソー(255×40P)			10°チップソー(255×40P)			10°チップソー(255×40P)
肩掛バンド	片掛タイプ			片掛タイプ			両肩タイプ(腰あて付き)
3軸合成値(振動値) m/s ²	4.5	4.2	3.2	6.6	6.3	3.9	4.3

型式	BCZ3001	
	DL-EZ	DW-EZ
ハンドル	ループ	両手※1
排気量 cm ³	29.5	
本体乾燥質量 kg	5.2	5.7
外形寸法	全長 mm	1790
	全幅 mm	250
	全高 mm	260
燃料タンク L	0.75	
キャブレタ	ダイヤフラム式 ロータリーバルブ	
スパークプラグ	NGK CMR7H	
始動方式	EZ スタート	
刈刃	10°チップソー(255×40P)	
肩掛バンド	片掛タイプ	両肩タイプ
3軸合成値(振動値) m/s ²	4.5	3.3

3軸合成値(振動値)

(注1) 3軸合成値(周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値)は、ISO22867:2004により測定しています。

(注2) 1日の作業時間は、周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値により、厚生労働省通達(第0710号)で次のように決められています。

- ① 10m/s²より小さい場合は、1回の連続作業時間は30分以内、1日の作業時間は2時間以内として下さい。
- ② 10m/s²より大きい場合は、1回の連続作業時間は30分以内、1日の作業時間は次の式により算出した時間以内として下さい。

$$T = 200 - (a \times a) \quad T: 1日の最大作業時間(時間) \quad a: 周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値(m/s^2)$$

農業向け(背負い)

型式	BK2210		BK2650		BK2650(ロングパイプ)	
	DL-EZ	DB-EZ	DL-EZ	DB-EZ	DL-L-EZ	DB-L-EZ
ハンドル	ループ	パー	ループ	パー	ループ	パー
排気量 cm ³	21.7		25.4		25.4	
本体乾燥質量 kg	6.5	7.9	7.6	7.9	7.7	8.0
外形寸法	全長(背負部) mm	280	280	280	280	280
	全長(操作部) mm	2310	2305	2310	2305	2425
	全幅 mm	275	305	275	305	305
	全高 mm	360	330	360	330	330
燃料タンク L	0.6		1.1		1.1	
キャブレタ	ダイヤフラム式 ロータリーバルブ		ダイヤフラム式 ロータリーバルブ		ダイヤフラム式 ロータリーバルブ	
スパークプラグ	チャンピオン RCJ-6Y		NGK BPM7Y		NGK BPM7Y	
始動方式	EZ スタート		EZ スタート		EZ スタート	
刈刃	9°チップソー(230×36P)		10°チップソー(255×40P)		10°チップソー(255×40P)	
3軸合成値(振動値) m/s ²	3.8		1.8		1.2	

型式	BK2750		BK2750(ロングパイプ)		BKZ3051		BK3420
	DL-Hb	DB-Hb	DL-L-Hb	DB-L-Hb	DL-EZ	DB-EZ	FL-EZ
ハンドル	ループ	パー	ループ	パー	ループ	パー	ループ
排気量 cm ³	25.4		25.4		29.5		33.6
本体乾燥質量 kg	8.0	8.3	8.1	8.4	8.2	8.5	8.2
外形寸法	全長(背負部) mm	280	280	280	315	315	315
	全長(操作部) mm	2305	2305	2425	2530	2305	2305
	全幅 mm	305	305	310	400	315	315
	全高 mm	330	330	330	370	330	410
燃料タンク L	1.1		1.1		1.1		1.3
キャブレタ	ダイヤフラム式 ロータリーバルブ		ダイヤフラム式 ロータリーバルブ		ダイヤフラム式 ロータリーバルブ		フロート式 ピストンバルブ
スパークプラグ	NGK BPM7Y		NGK BPM7Y		NGK CMR7H-10		チャンピオン RCJ-6Y
始動方式	ハイブリッドスタート		ハイブリッドスタート		EZ スタート		EZ スタート
刈刃	10°チップソー(255×40P)		10°チップソー(255×40P)		10°チップソー(255×40P)		10°チップソー(255×40P)
3軸合成値(振動値) m/s ²	2.3	1.1	1.9	1.0	1.5	2.7	3.8

※1: 防振ハンドルブラケット
※2: 622017202が付属

■刈払機の本体乾燥質量とは、「ISO11806」に基づき、刈刃・燃料・ハーネス・飛散防護力バーを除いた数値です。

山林・造園・プロ向け(肩掛け)

型式	BC2411				BC2711			
	DL-EZ	DT-EZ	DW-EZ	DW1-EZ	DL-EZ	DT-EZ	DW-EZ	DW1-EZ
ハンドル	ループ	ツェーグリップ	両手※1	両手(トリガー)※1	ループ	ツェーグリップ	両手※1	両手(トリガー)※1
排気量 cm ³	22.5				25.4			
本体乾燥質量 kg	4.2	4.2	4.6		4.6	4.5	5.0	
外形寸法	全長 mm	1830			1830			
	全幅 mm	255	570	590	255	600	590	
	全高 mm	240	395	420	240	405	420	
燃料タンク L	0.6				0.75			
キャブレタ	ダイヤフラム式 ロータリーバルブ				ダイヤフラム式 ロータリーバルブ			
スパークプラグ	NGK BPM7Y				NGK BPM7Y			
始動方式	EZ スタート				EZ スタート			
刈刃	10°チップソー(255×40P)/10°チップソー(255×30P)				10°チップソー(255×40P)/10°チップソー(255×30P)			
肩掛バンド	片掛タイプ				片掛タイプ			
3軸合成値(振動値) m/s ²	4.5	4.9	3.5		5.1	4.7	3.5	

型式	BC3410		BC3510		BC4410	
	FW-EZ	DW-EZ	DW-EZ	DW-EZ	DW-EZ	DW-EZ
ハンドル	両手	両手※1	両手※1		両手(トリガー)※1	
排気量 cm ³	33.6		33.6		41.5	
本体乾燥質量 kg	6.7	6.9	6.9		7.6	
外形寸法	全長 mm	1830	1830		1830	
	全幅 mm	590	590		630	
	全高 mm	430	410		420	
燃料タンク L	0.8		0.75		0.94	
キャブレタ	フロート式 ピストンバルブ	ダイヤフラム式 ロータリーバルブ		ダイヤフラム式 ロータリーバルブ		
スパークプラグ	チャンピオン RCJ-6Y	チャンピオン RCJ-6Y		チャンピオン RCJ-6Y		
始動方式	EZ スタート	EZ スタート		EZ スタート		
刈刃	10°チップソー(255×40P)	10°チップソー(255×40P)/10°チップソー(255×30P)		10°チップソー(255×40P)/10°チップソー(255×30P)		
肩掛バンド	両肩タイプ	両肩タイプ		両肩タイプ		
3軸合成値(振動値) m/s ²	4.7		4.0		6.7	

ジュラルミンシリーズ

型式	BC2225G			BC2620G	
	DL-EZ	DT-EZ	DW-EZ	DL-L-EZ	DL-L-EZ
ハンドル	ループ	ツェーグリップ	両手	ループ	
排気量 cm ³	21.7			25.4	
本体乾燥質量 kg	3.7	3.6	4.0	4.4	
外形寸法	全長 mm	1835		2130	
	全幅 mm	235	570	255	
	全高 mm	235	400	240	
燃料タンク L	0.5			0.75	
キャブレタ	ダイヤフラム式 ロータリーバルブ			ダイヤフラム式 ロータリーバルブ	
スパークプラグ	NGK BPM7Y			NGK BPM7Y	
始動方式	EZ スタート			EZ スタート	
刈刃	9°チップソー(230×36P)/10°チップソー(255×40P)			10°チップソー(255×40P)	
肩掛バンド	片掛タイプ			片掛タイプ	
3軸合成値(振動値) m/s ²	5.7	4.8	3.2	5.1	

型式	BC2411G				BC2711G		
	DT-EZ	DW-EZ	DW1-EZ	DL-L-EZ(両グリップ)	DT-EZ	DW-EZ	DW1-EZ
ハンドル	ツェーグリップ	両手※1	両手(トリガー)※1	ループ	ツェーグリップ	両手※1	両手(トリガー)※1
排気量 cm ³	22.5				25.4		
本体乾燥質量 kg	4.4	4.8	4.7	4.3	4.6	4.9	
外形寸法	全長 mm	1830		2130	1830		
	全幅 mm	255	570	590	255	600	590
	全高 mm	240	395	420	240	405	420
燃料タンク L	0.6				0.75		
キャブレタ	ダイヤフラム式 ロータリーバルブ				ダイヤフラム式 ロータリーバルブ		
スパークプラグ	NGK BPM7Y				NGK BPM7Y		
始動方式	EZ スタート				EZ スタート		
刈刃	10°チップソー(255×40P)/10°チップソー(255×30P)		10°チップソー(255×40P)		10°チップソー(255×40P)/10°チップソー(255×30P)		
肩掛バンド	片掛タイプ		両肩タイプ		片掛タイプ	両肩タイプ	両肩(腰あて付き)※2
3軸合成値(振動値) m/s ²	4.2	3.0		6.6	4.4	3.0	

ジャストシリーズ

型式	TR2310		TR2611		TK2600		揺動式(バリカン式)	
	L-EZ	W-EZ	L-EZ	W-EZ	L-EZ	W-EZ	SGC2310DLW-EZ	
ハンドル	ループ	両手	ループ	両手	ループ	両手	ループ(付属)	両手
排気量 cm ³	21.7		25.4		25.4		22.5	
本体乾燥質量 kg	3.9	4.3	4.3	4.7	6.9	6.1	6.3	6.3
外形寸法	全長 mm	1830		1830		275		1940
	全幅 mm	235	610	255	610	250	230	610
	全高 mm	235	390	240	390	359	210	360
	操作部全高 mm	1830		1830		2310		
燃料タンク L	0.5		0.75		0.75		0.6	
キャブレタ	ダイヤフラム式 ロータリーバルブ		ダイヤフラム式 ロータリーバルブ		ダイヤフラム式 ロータリーバルブ		ダイヤフラム式 ロータリーバルブ	
スパークプラグ	NGK BPM7Y		NGK BPM7Y		チャンピオン RCJ-6Y		チャンピオン RCJ-6Y	
始動方式	EZ スタート		EZ スタート		EZ スタート		EZ スタート	
刈刃	9°チップソー(230×36P)		10°チップソー(255×40P)		10°チップソー(255×40P)		複動式円形刃(歯数20, 外径230mm)	
肩掛バンド	片掛タイプ		片掛タイプ		-		片掛タイプ	
3軸合成値(振動値) m/s ²	4.1	3.7	4.4	2.8	2.6	6.7	4.6	

※1: 防振ハンドルブラケット
※2: 622017202が付属

■刈払機の本体乾燥質量とは、「ISO11806」に基づき、刈刃・燃料・ハーネス・飛散防護力バーを除いた数値です。



チェーンソー Chainsaws

スペック表示

表示例: **G4501HP-R21P16**

排気量目安	ガイドバーの長さ	ガイドバーの種類	チェーンの種類	SP/P	スプロケットノーズバー
ハンドルの表示	チェーンの種類	SP/P	25	25AP	リブレードサブスプロケットノーズバー(先端交換式)
H ヒーティングハンドル	ガイドバーの種類	RSP/R	91	91VG / 91VX	リブレードサブスプロケットノーズバー(先端交換式)
始動方式	チェーンの種類	HM	21	21BPX	ハードノーズバー(ミディアムバー)
EZ イージースタート	ガイドバーの種類	HS	95	95VP	ハードノーズバー(スリムバー)
P スーパーEスタート	チェーンの種類	CV			カービングバー

※フィンガーEZ、G6200、RC620/RC6200には表示していません。



! 指1本でエンジン始動! フィンガーEZ

好評のワンウェイ式EZスタートに蓄力ストップを追加、親指操作でストップを解除、簡単にエンジンを始動することが可能。樹上作業などの安全を確保するための装備です。




! 張り一発! ハリチェーン

面倒なチェーン張り調整がワンアクションで簡単に行うことが可能。ナットアセンブリを回すだけ、工具なしでチェーンの張りを自動的に調整する自動チェーン張り機構(特許出願中)を採用しています。




断熱設計でトラブルを防止

キャブレタをエンジンの熱から守り、夏場の連続作業で起こりがちなベーパーロックを防止。また停止直後の再始動もスムーズです。



ダストフリー吸気でメンテナンスが容易に

ゼノア独自のダストフリー吸気システム(特許番号3178922)を採用しています。取り込んだ空気中のゴミや切り粉を、回転するロータの遠心力によって冷却風とともに外周に飛ばし、ロータ中心部のきれいな空気のみをキャブレタ室に送り込みます。エアクリナーへのゴミや切り粉の付着が減少し、清掃の手間が大幅に省けます。





軽い力でスムーズにエンジンがスタートします。



一切工具を使わずにチェーン張りができます。



指1本でエンジン始動ができます。



環境に対応したスタートチャージドエンジンを搭載しています。

SP: スプロケットノズバー RSP: リブレイサブルスプロケットノズバー(先端交換式) CV: カービングバー
HS: ハードノズバー(スリムバー) HM: ハードノズバー(ミディアムバー)

トップハンドルソー こがるシリーズ



小径木専用チェーンソー **こがる mini**

G2000T 世界最小・最軽量!

排気量 18.3cm³ (質量2.2kg)

20cm(8インチ).....

SP	25AP	G2000T-25P8	X372320004	¥66,675(税込)
CV	25AP	G2000T-25CV8	X372320002	¥72,765(税込)



オールラウンドソー



果樹の剪定、チェーンソーアートなど用途は多彩!!

G3401 EZ クラス最軽量!

排気量 33.4cm³ (質量3.4kg)

30cm(12インチ).....

SP	25AP	G3401EZ-25P12	CA3410C	¥67,200(税込)
	91VX	G3401EZ-91P12	CA3410E	¥67,200(税込)

35cm(14インチ).....

SP	25AP	G3401EZ-25P14	CA3410D	¥69,300(税込)
	91VX	G3401EZ-91P14	CA3410F	¥69,300(税込)



ハリチェーン

チェーン張りを簡略化!

G3401 EZ ハリチェーン

排気量 33.4cm³ (質量3.5kg)

30cm(12インチ).....

SP	25AP	G3401EZ-25P12ハリ	CA3410A	¥69,300(税込)
----	------	-----------------	---------	-------------

35cm(14インチ).....

SP	25AP	G3401EZ-25P14ハリ	CA3410B	¥71,400(税込)
----	------	-----------------	---------	-------------



ハリチェーン

G3501EZのハリチェーンタイプ!

G3501 EZ ハリチェーン

排気量 35.3cm³ (質量4.2kg) 在庫限り

35cm(14インチ).....

SP	25AP	G3501EZ-25P14ハリ	CA3507A	¥78,330(税込)
----	------	-----------------	---------	-------------

40cm(16インチ).....

SP	25AP	G3501EZ-25P16ハリ	CA3507B	¥80,535(税込)
----	------	-----------------	---------	-------------



薪切り、果樹剪定、枝打ちに最適!

G2501T スーパーこがる

排気量 25.4cm³ (質量2.6kg)

20cm(8インチ).....

SP	25AP	G2501T-25P8	CA2501J	¥64,470(税込)
CV	25AP	G2501T-25CV8	CA2501G	¥70,560(税込)

25cm(10インチ).....

SP	25AP	G2501T-25P10	CA2501H	¥66,675(税込)
CV	25AP	G2501T-25CV10	CA2501F	¥72,765(税込)

30cm(12インチ).....

SP	25AP	G2501T-25P12	CA2501L	¥68,880(税込)
----	------	--------------	---------	-------------



安全性を徹底追求。新提案チェーンソー! 指1本でエンジン始動!

G2501T-EZ フィンガーEZ スーパーこがる

排気量 25.4cm³ (質量2.8kg)

20cm(8インチ).....

SP	25AP	G2501TEZ-F8SP	CA2509J	¥70,035(税込)
CV	25AP	G2501TEZ-F8CV	CA2509G	¥76,125(税込)

25cm(10インチ).....

SP	25AP	G2501TEZ-F10SP	CA2509H	¥72,240(税込)
CV	25AP	G2501TEZ-F10CV	CA2509F	¥78,330(税込)

30cm(12インチ).....

SP	25AP	G2501TEZ-F12SP	CA2509L	¥74,445(税込)
----	------	----------------	---------	-------------



枝打ちプロにオススメ! ハイパワー&大後傾ハンドル。

G2551T スーパーこがる

排気量 25.4cm³ (質量2.6kg)

20cm(8インチ).....

SP	25AP	G2551T-25P8	CA2506J	¥66,150(税込)
CV	25AP	G2551T-25CV8	CA2506G	¥72,240(税込)

25cm(10インチ).....

SP	25AP	G2551T-25P10	CA2506H	¥68,355(税込)
CV	25AP	G2551T-25CV10	CA2506F	¥74,445(税込)

30cm(12インチ).....

SP	25AP	G2551T-25P12	CA2506L	¥70,560(税込)
----	------	--------------	---------	-------------



プロにオススメ! 大後傾ハンドル。指1本でエンジン始動!

G2551T-EZ フィンガーEZ スーパーこがる

排気量 25.4cm³ (質量2.8kg)

20cm(8インチ).....

SP	25AP	G2551TEZ-F8SP	CA250AJ	¥70,035(税込)
CV	25AP	G2551TEZ-F8CV	CA250AG	¥76,125(税込)

25cm(10インチ).....

SP	25AP	G2551TEZ-F10SP	CA250AH	¥72,240(税込)
CV	25AP	G2551TEZ-F10CV	CA250AF	¥78,330(税込)

30cm(12インチ).....

SP	25AP	G2551TEZ-F12SP	CA250AL	¥74,445(税込)
----	------	----------------	---------	-------------



ハイパワー! 低木の伐倒から、玉切り、薪作りなど、さまざまな用途で大活躍!

GZ3800 EZ

排気量 40.9cm³ (質量4.4kg)

33cm(13インチ).....

SP	95VP	GZ3800EZ-95P13	966682833	¥79,800(税込)
----	------	----------------	-----------	-------------

35cm(14インチ).....

SP	25AP	GZ3800EZ-25P14	966682934	¥80,850(税込)
----	------	----------------	-----------	-------------

38cm(15インチ).....

SP	95VP	GZ3800EZ-95P15	966682835	¥81,900(税込)
----	------	----------------	-----------	-------------

40cm(16インチ).....

SP	25AP	GZ3800EZ-25P16	966682936	¥82,950(税込)
----	------	----------------	-----------	-------------



国内協排出ガス自主規制 2次規制適合エンジン搭載

ジャストシリーズ



シンプル機能が扱いやすい! ゼノアがオススメするお手頃タイプのシリーズです。

玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定などオールラウンドに大活躍!

GZ3500T-EZ

排気量 35.2cm³ (質量3.3kg)

35cm(14インチ).....

SP	91VG	GZ3500TEZ-91P14	966656701	¥39,900(税込)
----	------	-----------------	-----------	-------------



国内協排出ガス自主規制 2次規制適合エンジン搭載

プロソー



山林作業の定番コンパクトソー。
15000rpmの高速回転と高出力で作業効率抜群!

G3711EZ

排気量 37.2cm³(質量4.3kg)

35cm(14インチ).....

SP	25AP	G3711EZ-25P14	CA3710B	¥107,520(税込)
	91VX	G3711EZ-91P14	CA3710D	¥107,520(税込)
	21BPX	G3711EZ-R21P14	CA3710F	¥107,520(税込)
	95VP	G3711EZ-R95P14	CA3710H	¥107,520(税込)
HS	25AP	G3711EZ-25S14	CA3710A	¥109,200(税込)
	91VX	G3711EZ-91S14	CA3710C	¥109,200(税込)
HM	95VP	G3711EZ-R95HM14	CA3710G	¥109,200(税込)

40cm(16インチ).....

SP	25AP	G3711EZ-25P16	CA3712B	¥109,725(税込)
	91VX	G3711EZ-91P16	CA3712D	¥109,725(税込)
	21BPX	G3711EZ-R21P16	CA3712F	¥109,725(税込)
	95VP	G3711EZ-R95P16	CA3712H	¥109,725(税込)
RSP	21BPX	G3711EZ-R21RSP16	CA3712J	¥111,405(税込)
	95VP	G3711EZ-R95RSP16	CA3712K	¥111,405(税込)
HS	25AP	G3711EZ-25S16	CA3712A	¥111,405(税込)
	91VX	G3711EZ-91S16	CA3712C	¥111,405(税込)
HM	21BPX	G3711EZ-R21H16	CA3712E	¥111,405(税込)
	95VP	G3711EZ-R95HM16	CA3712G	¥111,405(税込)



プロが愛用する切れ味爽快な“ヨンニイ”。パワーを求める方に!

G4211EZ

排気量 40.1cm³(質量4.3kg)

40cm(16インチ).....

RSP	21BPX	G4211EZ-R21RSP16	CA4210C	¥135,660(税込)
	95VP	G4211EZ-R95RSP16	CA4210D	¥135,660(税込)
HM	21BPX	G4211EZ-R21H16	CA4210A	¥135,660(税込)
	95VP	G4211EZ-R95HM16	CA4210B	¥135,660(税込)

45cm(18インチ).....

RSP	21BPX	G4211EZ-R21RSP18	CA4212C	¥137,865(税込)
	95VP	G4211EZ-R95RSP18	CA4212D	¥137,865(税込)
HM	21BPX	G4211EZ-R21H18	CA4212A	¥137,865(税込)
	95VP	G4211EZ-R95HM18	CA4212B	¥137,865(税込)



G3711EZにヒーティングハンドルを装着。

G3711H-EZ H

排気量 37.2cm³(質量4.4kg)

40cm(16インチ).....

SP	25AP	G3711HEZ-25P16	CA3716B	¥120,225(税込)
	21BPX	G3711HEZ-R21P16	CA3716E	¥120,225(税込)
	95VP	G3711HEZ-R95P16	CA3716F	¥120,225(税込)
HS	25AP	G3711HEZ-25S16	CA3716A	¥121,905(税込)
RSP	95VP	G3711HEZ-R95RSP16	CA3716H	¥121,905(税込)
	21BPX	G3711HEZ-R21RSP16	CA3716G	¥121,905(税込)
HM	95VP	G3711HEZ-R95HM16	CA3716D	¥121,905(税込)
	21BPX	G3711HEZ-R21H16	CA3716C	¥121,905(税込)



G4211EZにヒーティングハンドルを装着。

G4211H-EZ H

排気量 40.1cm³(質量4.4kg)

40cm(16インチ).....


RSP	21BPX	G4211HEZ-R21RSP16	CA4214C	¥146,160(税込)
	95VP	G4211HEZ-R95RSP16	CA4214D	¥146,160(税込)
HM	21BPX	G4211HEZ-R21H16	CA4214A	¥146,160(税込)
	95VP	G4211HEZ-R95HM16	CA4214B	¥146,160(税込)

45cm(18インチ).....

RSP	21BPX	G4211HEZ-R21RSP18	CA4216C	¥148,365(税込)
	95VP	G4211HEZ-R95RSP18	CA4216D	¥148,365(税込)
HM	21BPX	G4211HEZ-R21H18	CA4216A	¥148,365(税込)
	95VP	G4211HEZ-R95HM18	CA4216B	¥148,365(税込)



粘り強いエンジン。
ロングセラーチェーンソー。

G4501P  セミオートデコンプ

排気量 45.0cm³(質量4.9kg)

45cm(18インチ).....


RSP	21BPX	G4501P-R21P18	CA4516P	¥183,540(税込)
HM	21BPX	G4501P-R21H18	CA4516U	¥183,540(税込)

50cm(20インチ).....

RSP	21BPX	G4501P-R21P20	CA4516N	¥185,745(税込)
HM	21BPX	G4501P-R21H20	CA4516T	¥185,745(税込)



伐倒、造材現場で大活躍。
頼りになるチェーンソーです。

G5001P  セミオートデコンプ

排気量 49.3cm³(質量5.0kg)

45cm(18インチ).....


RSP	21BPX	G5001P-R21P18	CA5006P	¥201,180(税込)
HM	21BPX	G5001P-R21H18	CA5006U	¥201,180(税込)

50cm(20インチ).....

RSP	21BPX	G5001P-R21P20	CA5006N	¥203,385(税込)
HM	21BPX	G5001P-R21H20	CA5006T	¥203,385(税込)



最強プロ用チェーンソー。
セミオートデコンプ付きで始動もラクラク。

G6200P  セミオートデコンプ

排気量 62.0cm³(質量5.4kg)

50cm(20インチ).....

HM	73LGX	G6200P-20H	CA6217K	¥265,755(税込)
----	-------	------------	---------	--------------

60cm(24インチ).....

RSP	73LGX	G6200P-24RSP	CA6217L	¥270,165(税込)
-----	-------	--------------	---------	--------------



G4501Pに
ヒーティングハンドルを装着。

G4501HP H  セミオートデコンプ

排気量 45.0cm³(質量5.0kg)

40cm(16インチ).....

RSP	21BPX	G4501HP-R21P16	CA4518L	¥192,360(税込)
HM	21BPX	G4501HP-R21H16	CA4518R	¥192,360(税込)

45cm(18インチ).....

RSP	21BPX	G4501HP-R21P18	CA4518P	¥194,565(税込)
HM	21BPX	G4501HP-R21H18	CA4518U	¥194,565(税込)

50cm(20インチ).....

RSP	21BPX	G4501HP-R21P20	CA4518N	¥196,770(税込)
HM	21BPX	G4501HP-R21H20	CA4518T	¥196,770(税込)



G5001Pに
ヒーティングハンドルを装着。

G5001HP H  セミオートデコンプ

排気量 49.3cm³(質量5.1kg)

40cm(16インチ).....


RSP	21BPX	G5001HP-R21P16	CA5008L	¥210,000(税込)
HM	21BPX	G5001HP-R21H16	CA5008R	¥210,000(税込)

45cm(18インチ).....

RSP	21BPX	G5001HP-R21P18	CA5008P	¥212,205(税込)
HM	21BPX	G5001HP-R21H18	CA5008U	¥212,205(税込)

50cm(20インチ).....

RSP	21BPX	G5001HP-R21P20	CA5008N	¥214,410(税込)
HM	21BPX	G5001HP-R21H20	CA5008T	¥214,410(税込)



G6200Pに
ヒーティングハンドルを装着。

G6200HP H  セミオートデコンプ

排気量 62.0cm³(質量5.5kg)

50cm(20インチ).....

HM	73LGX	G6200HP-20H	CA6218K	¥276,780(税込)
----	-------	-------------	---------	--------------

60cm(24インチ).....

RSP	73LGX	G6200HP-24RSP	CA6218L	¥281,190(税込)
-----	-------	---------------	---------	--------------



根切機

重い土質に強い減速式！
始動もラクラクデコンプ付き。

RC6200P 減速式 セミオートデコンプ

排気量 **62.0cm³** (質量7.9kg)

40cm(16インチ).....
H RC6200P-16 CR6202A ¥344,400(税込)

50cm(20インチ).....
H RC6200P-20 CR6202B ¥353,325(税込) ●

※根切り専用軽量ハードノーズバー



チェーン駆動スプロケットまわりを大きく開けた独自のチェーンカバーを採用。土はけがよく、清掃の手間が省けます。※RC6200P



Vベルト式減速駆動方式採用で大きなトルクを確保。切断時の抵抗による回転の低下が少ないので、粘土質や硬い土、太い根などでも切断作業がスムーズ！※RC6200P



軽さが嬉しい直接駆動式！
始動もラクラクデコンプ付き。

RC6200DP 直接駆動式 セミオートデコンプ

排気量 **62.0cm³** (質量6.4kg)

40cm(16インチ).....
H RC6200DP-16 CR6206A ¥302,505(税込)

50cm(20インチ).....
H RC6200DP-20 CR6206B ¥311,325(税込) ●

※根切り専用軽量ハードノーズバー

枝打機



すいすい切れてキレイに仕上がります。

PC2610S-EZ

排気量 **25.4cm³** (質量7.0kg)

最大鋸断径:54mm

BK2602T ¥95,235(税込)

粘り強く加速性に優れたG26LSエンジンを搭載。強靱なフレキシシャフトを装備。太い枝も回転落ちがなく切り進むことができます。

型式	PC2610S-EZ
排気量	cm ³ 25.4
本体乾燥質量	kg 7.0
外形寸法	操作部 1518 / 背負部 280
	全長 mm 340
	全幅 mm 340
	全高 mm 370
燃料タンク	L 0.75
キャブレタ	ダイヤフラム式ピストンバルブ
始動方式	EZスタート

ガイドバー、ソーチェン

ガイドバー一覽

種別	特性
SP:スプロケットノーズバー ZENOAH 14	ソーチェンの回転低抗を減らすため先端部にスプロケットギヤを組み込んだものです。
RSP:リプレーサブルスプロケットノーズバー ZENOAH 14	先端部だけが交換できる(リプレーサブル)タイプです。
HM:ハードノーズバー(ミディアムバー) ZENOAH 14	一枚の鋼板でできており、先端部に超硬合金を盛り付けて対摩耗性を高めたものです。ソリッドバーの先端部として一般的です。
HS:ハードノーズバー(スリムバー) ZENOAH 14	先端が細めのハードノーズバーです。突っ込み切りが容易です。※G3711EZ、G3711H EZのみ標準設定あり
CV:カービングバー ZENOAH 8	彫刻をほる(carving)が由来です。先端が極めて細いためキックバックが起こりにくく、枝打ちに適しています。細かい作業や枝の茂みへ分け入ることが容易です。

型式別ガイドバー

インチ cm	バーサイズ									
	8 20	10 25	12 30	13 33	14 35	15 38	16 40	18 45	20 50	24 60
G2000T	●									
G2501T(EZ)	●	●	●							
G2551T(EZ)	●	●	●							
G3100T		●	●							
G3401EZ			●							
GZ3800EZ				●	●	●				
GZ3500T(EZ)					●	●	●			
G3501EZ					●	●	●			
G3711EZ					●	●	●			
G4211EZ								●	●	
G4501									●	●
G5001										●
G6200										●

ソーチェン仕様(※白抜き数字はチェーンコマ数)

タイプ名	ソーチェン					
	25AP	91VG	91VX	21BPX	95VP	73LGX
ピッチ・グージ	1/4"-.050"	3/8"-.050"	3/8"-.050"	325"-.058"	325"-.050"	3/8"-.058"
G2000T	25					
G2501T(EZ)	25 30 35					
G2551T(EZ)	25 30 35					
G3100T	30 35 40					
G3401EZ	35 40 45					
GZ3800EZ	35 40 45	45				
GZ3500T(EZ)	35 40 45					
G3501EZ	35 40 45					
G3711EZ	35 40 45					
G4211EZ	45 50 55					
G4501	45 50 55					
G5001	45 50 55					
G6200	50 55 60					

オプション



スノープロテクタ

雪中運転時のエアクリーナ凍結や、水滴によるエンジントラブル予防に効果的。



フェルトクリーナ

硬質微粉塵の捕捉特性に優れたフェルト製エアクリーナ。土埃の多い場所で威力を発揮。

適用機種型式	商品コード	標準単価
G2501T・G2551T	284198330	¥2,195(税込)
G3100T	287098210	¥2,310(税込)
G3701・G4201*	285098210	¥3,423(税込)
G4501・G5001	288198611	¥3,423(税込)
G3711・G4211	848C6674P0	¥2,793(税込)

適用機種型式	商品コード	標準単価
G3701・G4201	285098300	¥4,148(税込)
G3711・G4211	281198501	¥1,880(税込)

ワークウェア

チェーンソー防護ズボン
標準 サイズ:M~3L
M :369992075
L :369992076
LL:369992077
3L:369992078
¥14,175(税込)

腕カパー (チェーンソー防護仕様)
サイズ:フリー
369992085
¥4,725(税込)

チャップス
サイズ:M~LL
M :369992274-M
L :369992274-L
LL:369992274-LL
¥14,700(税込)
チェーンソー防護パッド入り。
着脱容易な2点ストラップ。

防振グローブ
サイズ:フリー
369992262
¥9,240(税込)
手のひらと指部に特殊吸振材使用。手首部サポートパッド入り。

保護帽
KP、シールド付
白 :369992097
緑 :369992098
¥10,290(税込)

防音具
クオリティC1H
369992411
¥8,400(税込)
※保護帽は別売

イヤマフ
369992664
¥5,040(税込)
軽量、長時間装着OK。
保管に便利な折畳式。

作業手袋
標準
サイズ:M~LL
M :369992086
L :369992087
LL:369992103
¥3,675(税込)

SUPER(透湿防水)
サイズ:M~LL
M :369992088
L :369992089
LL:369992104
¥4,200(税込)

チェーンソー

トップハンドルソー こがるシリーズ

型式	G2000T	
排気量	cm ³	18.3
本体乾燥質量	kg	2.2
外形寸法	全長	270
	全幅	190
	全高	190
燃料タンク	L	0.17
オイルタンク	L	0.16
キャブレタ	ダイヤフラム式バタフライバルブ(始動ポンプ付き)	
点火方式	デジタル制御CDIマグネット(自動進角付き)	
防振機構	ハンドル3点防振	
始動方式	EZスタート	
チェンブレイキ	マニュアル式	
ソーチェンタイプ	25AP	
コマ数(バー長)	52 (20cm)	
3軸合成値(振動値) m/s ²	5.7	

型式	G2501T	G2501T-EZ フィンガーEZ	G2551T	G2551T-EZ フィンガーEZ
排気量	cm ³	25.4	25.4	25.4
本体乾燥質量	kg	2.6	2.8	2.6
外形寸法	全長	260	260	260
	全幅	215	220	215
	全高	210	210	210
燃料タンク	L	0.23	0.23	0.23
オイルタンク	L	0.16	0.16	0.16
キャブレタ	ダイヤフラム式バタフライバルブ(始動ポンプ付き)		ダイヤフラム式バタフライバルブ(始動ポンプ付き)	
点火方式	デジタル制御CDIマグネット(自動進角付き)		デジタル制御CDIマグネット(自動進角付き)	
防振機構	ハンドル3点防振		ハンドル3点防振	
始動方式	EZスタート	EZスタート	EZスタート	EZスタート
チェンブレイキ	オプション		オプション	
ソーチェンタイプ	25AP		25AP	
コマ数(バー長)	52 (20cm) 60 (25cm) 68 (30cm)			
3軸合成値(振動値) m/s ²	4.7	5.0	5.2	4.8

オールラウンドソー

型式	G3401 EZ		G3401 EZ ハリチェーン		G3501 EZ		G3501 EZ ハリチェーン	
排気量	cm ³	33.4	33.4	33.4	35.3	35.3	35.3	35.3
本体乾燥質量	kg	3.4	3.5	3.5	4.1	4.1	4.2	4.2
外形寸法	全長	380	380	380	370	370	370	370
	全幅	230	230	230	230	230	230	230
	全高	250	250	250	270	270	270	270
燃料タンク	L	0.27	0.27	0.27	0.32	0.32	0.32	0.32
オイルタンク	L	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
キャブレタ	ダイヤフラム式バタフライバルブ(始動ポンプ付き)		ダイヤフラム式バタフライバルブ(始動ポンプ付き)		ダイヤフラム式バタフライバルブ(始動ポンプ付き)		ダイヤフラム式バタフライバルブ(始動ポンプ付き)	
点火方式	CDIマグネット(自動進角付き)		CDIマグネット(自動進角付き)		CDIマグネット(自動進角付き)		CDIマグネット(自動進角付き)	
防振機構	ハンドル3点防振		ハンドル3点防振		ハンドル4点防振		ハンドル4点防振	
始動方式	EZスタート		EZスタート		EZスタート		EZスタート	
チェンブレイキ	マニュアル式		マニュアル式		マニュアル式		マニュアル式	
ソーチェンタイプ	25AP	91VX	25AP	25AP	25AP	91VG	25AP	25AP
コマ数(バー長)	68 (30cm) 76 (35cm)	45 (30cm) 52 (35cm)	68 (30cm) 76 (35cm)	68 (30cm) 76 (35cm)	76 (35cm) 84 (40cm)	52 (35cm) 57 (40cm)	76 (35cm) 84 (40cm)	76 (35cm) 84 (40cm)
3軸合成値(振動値) m/s ²	5.1		5.1		4.7		4.7	

ジャストシリーズ

型式	GZ3800 EZ		GZ3500T-EZ	
排気量	cm ³	40.9	35.2	35.2
本体乾燥質量	kg	4.4	3.3	3.3
外形寸法	全長	400	300	300
	全幅	210	235	235
	全高	280	230	230
燃料タンク	L	0.37	0.25	0.25
オイルタンク	L	0.25	0.17	0.17
キャブレタ	ダイヤフラム式バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)		ダイヤフラム式バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)	
点火方式	デジタル制御式(CDI)		デジタル制御式(CDI)	
防振機構	ハンドル3点防振		ハンドル3点防振	
始動方式	EZスタート		リコイルスタート式 EZスタート	
チェンブレイキ	オート(慣性作動式)		オート(慣性作動式)	
ソーチェンタイプ	95VP	25AP	91VG	91VG
コマ数(バー長)	56 (33cm) 64 (38cm)	76 (35cm) 84 (40cm)	52 (35cm)	52 (35cm)
3軸合成値(振動値) m/s ²	3.2		5.4	

3軸合成値(振動値)

- (注1) 3軸合成値(周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値)は、ISO22867:2004により測定しています。
- (注2) 振動加速度及び騒音レベルは、チェーンソーの規格(厚生労働省告示第85号)により測定しています。
- (注3) 1日の作業時間は、周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値により、厚生労働省通達(基発0710号)で次のように決められています。
- ① 10m/s²より小さい場合は、1回の連続作業時間は10分以内、1日の作業時間は2時間以内とさせていただきます。
- ② 10m/s²より大きい場合は、1回の連続作業時間は10分以内、1日の作業時間は次の式により算出した時間以内とさせていただきます。
- $T=200 \div (a \times a)$
T: 1日の最大作業時間(時間)
a: 周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値(m/s²)

●91VGは91PXに順次切り替わります。

プロソー

型式	G3711 EZ				G3711H-EZ ヒーティングハンドル			
排気量	cm ³	37.2				37.2		
本体乾燥質量	kg	4.3				4.4		
外形寸法	全長	370				370		
	全幅	230				230		
	全高	270				270		
燃料タンク	L	0.44				0.44		
オイルタンク	L	0.24				0.24		
キャブレタ	ダイヤフラム式バタフライバルブ							
点火方式	CDIマグネット(自動進角付き)							
防振機構	ハンドル4点防振							
始動方式	EZスタート							
チェンブレイキ	オート(慣性作動式)							
ソーチェンタイプ	25AP	91VX	21BPX	95VP	25AP	21BPX	95VP	
コマ数(バー長)	76 (35cm) 84 (40cm)	52 (35cm) 58 (40cm)	60 (35cm) 66 (40cm)	60 (35cm) 66 (40cm)	84 (40cm)	66 (40cm)	66 (40cm)	
3軸合成値(振動値) m/s ²	3.6				3.5			

型式	G4211 EZ		G4211H-EZ ヒーティングハンドル	
排気量	cm ³	40.1	40.1	40.1
本体乾燥質量	kg	4.3	4.4	4.4
外形寸法	全長	380	380	380
	全幅	230	230	230
	全高	270	270	270
燃料タンク	L	0.44	0.44	0.44
オイルタンク	L	0.24	0.24	0.24
キャブレタ	ダイヤフラム式バタフライバルブ			
点火方式	CDIマグネット(自動進角付き)			
防振機構	ハンドル4点防振			
始動方式	EZスタート			
チェンブレイキ	オート(慣性作動式)			
ソーチェンタイプ	95VP	21BPX	95VP	21BPX
コマ数(バー長)	66 (40cm) 72 (45cm)	66 (40cm) 72 (45cm)	66 (40cm) 72 (45cm)	66 (40cm) 72 (45cm)
3軸合成値(振動値) m/s ²	3.7		3.3	

型式	G4501P セミオートデコンプ		G4501HP セミオートデコンプ / ヒーティングハンドル		G5001P セミオートデコンプ		G5001HP セミオートデコンプ / ヒーティングハンドル	
排気量	cm ³	45.0	45.0	45.0	49.3	49.3	49.3	49.3
本体乾燥質量	kg	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1
外形寸法	全長	410	410	410	420	420	420	420
	全幅	245	245	245	245	245	245	245
	全高	265	265	265	270	270	270	270
燃料タンク	L	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
オイルタンク	L	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
キャブレタ	ダイヤフラム式バタフライバルブ		ダイヤフラム式バタフライバルブ		ダイヤフラム式バタフライバルブ		ダイヤフラム式バタフライバルブ	
点火方式	CDIマグネット(自動進角付き)		CDIマグネット(自動進角付き)		CDIマグネット(自動進角付き)		CDIマグネット(自動進角付き)	
防振機構	ハンドル7点防振		ハンドル7点防振		ハンドル7点防振		ハンドル7点防振	
始動方式	スーパーEZスタート		スーパーEZスタート		スーパーEZスタート		スーパーEZスタート	
チェンブレイキ	マニュアル式		マニュアル式		マニュアル式		マニュアル式	
ソーチェンタイプ	21BPX	21BPX	21BPX	21BPX	21BPX	21BPX	21BPX	21BPX
コマ数(バー長)	72 (45cm) 80 (50cm)	66 (40cm) 72 (45cm) 80 (50cm)						
3軸合成値(振動値) m/s ²	3.7		3.4		4.1		4.2	

根切機

型式	G6200P セミオートデコンプ		G6200HP セミオートデコンプ / ヒーティングハンドル		RC6200P(減速式) セミオートデコンプ		RC6200DP(直接駆動式) セミオートデコンプ	
排気量	cm ³	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0
本体乾燥質量	kg	5.4	5.5	5.5	7.9	6.4	6.4	6.4
外形寸法	全長	590	590	590	595	410	410	410
	全幅	270	270	270	270	270	270	270
	全高	290	290	290	290	290	290	290
燃料タンク	L	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
オイルタンク	L	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
キャブレタ	ダイヤフラム式バタフライバルブ				ダイヤフラム式バタフライバルブ			
点火方式	CDIマグネット(自動進角付き)				CDIマグネット(自動進角付き)			
防振機構	ハンドル5点防振				ハンドル5点防振			
始動方式	スーパーEZスタート				リコイルスタート			
チェンブレイキ	マニュアル式				-			
ソーチェンタイプ	73LGX				75RC			
コマ数(バー長)	72 (50cm) 84 (60cm)				60 (40cm) 72 (50cm)			
3軸合成値(振動値) m/s ²	7.0		6.9					

GARDENING 造園用



造園用




! 信頼性に使いやすさをプラスしたゼノアのヘッジトリマ。

剛性、対磨耗性アップの信頼設計

各價動部に高耐久パーツを採用で対磨耗性が向上。連続作業もラクにこなせます。


スリップ機構で刈刃の損傷を防止

石や金属等が噛み込んで、刃が欠けないようクラッチドラム部にスリップ機構を採用しています。



作業に合わせてリヤハンドルが回転 (CHT401/601 Pro-1)

生垣のスノ刈など、刈刃を上下に振って作業する際に操作しやすいよう、ハンドルが左右それぞれ90度回転します。



ヘッジトリマ



軽量プロシリーズ

取り回しのラクなショートタイプ。

HT601 Pro-1

排気量 21.7cm³ (質量4.2kg)
ブレード長: 575mm
AH20013 ¥81,585 (税込)



プロシリーズのスタンダードタイプ。

HT751 Pro-1

排気量 21.7cm³ (質量4.4kg)
ブレード長: 710mm
AH20012 ¥83,265 (税込)



刃のくい込みが抜群のならし刃タイプ。

HT751N Pro-1

排気量 21.7cm³ (質量4.4kg)
ブレード長: 710mm
AH20014 ¥84,945 (税込)



厚いブレードのハードタイプ。

HT751H Pro-1

排気量 21.7cm³ (質量4.6kg)
ブレード長: 710mm
AH20015 ¥84,315 (税込)



剛性、耐摩耗性、防塵性能に優れたスーパーハードタイプ。

HT753Pro-SuperHard

排気量 21.7cm³ (質量5.0kg)
ブレード長: 710mm
AH20044 ¥88,725 (税込)



ヘッジトリマアタッチメント

オールアルミ製(ホイール部分除く)なので軽量、持ち運びがとてまラク。地面の起伏に強い「大径ホイール」採用。ボルト固定式なので、着脱も簡単。

HT-W1

YYAJB01 ¥14,385 (税込)

適用機種

HT751 Pro-1-HT751H Pro-1-HT751N Pro-1



切れ味爽快! 最強&タフ仕様!

HTZ750

NEW!

排気量 23.6cm³ (質量5.8kg)
ブレード長: 746mm
966781901 ¥89,250 (税込)



陸内協排出ガス自主規制
2次規制適合エンジン搭載

プロが目にする超ロングブレード!
最強&タフ仕様!

HTZ1000

NEW!

排気量 23.6cm³ (質量6.4kg)
ブレード長: 1076mm
966782001 ¥94,500 (税込)



陸内協排出ガス自主規制
2次規制適合エンジン搭載

リヤハンドルが左右に回転!
使い勝手のいい両刃ショートタイプ。

CHT401 Pro-1

排気量 21.7cm³ (質量4.2kg)
ブレード長: 445mm
AH20017 ¥68,355 (税込)



リヤハンドルが左右に回転!
使い勝手のいい両刃ロングタイプ。

CHT601 Pro-1

排気量 21.7cm³ (質量4.3kg)
ブレード長: 570mm
AH20016 ¥70,560 (税込)



ジャストシリーズ

ジスト シンプル機能が扱いやすい!ゼノアがオススメのお手頃タイプのシリーズです。

おてがる片刃タイプ!

HT2200

排気量 22.5cm³ (質量4.6kg)
ブレード長: 600mm
AH22001 ¥62,895 (税込)



おてがる両刃タイプ!

CHT2200

排気量 22.5cm³ (質量4.7kg)
ブレード長: 550mm
AH22002 ¥60,690 (税込)



剪定機

くるくる機能でラクラク剪定!!

KHT2650 EZ

排気量 25.4cm³ (質量9.4kg)
ブレード長: 750mm AH2312D ¥114,135(税込)

くるくるカッター 背引きスタート



剪定作業がはかどる角度可変タイプ。
軽量&バランス設計なので振り回しがとってもラク!

SHT2211

排気量 21.7cm³ (質量4.9kg) 全長 1,720mm
ブレード長: 615mm FB20040 ¥88,200(税込)

※両刃でお使いになれる際は葉受板を外してご使用ください。

e-START



脚立、ハシゴ不要。高所の剪定に。
角度可変式。

HHT2210 (高枝剪定機)

排気量 21.7cm³ (質量4.5kg) 全長 2,150mm
ブレード長: 300mm FB20032 ¥93,765(税込)

e-START

剪定用アタッチメント

くるくるカッター用

KHT-A

ブレード長: 750mm AH23130 ¥60,690(税込)

※BK2210、BK2650 Hb、BK2750 Hb シリーズには装着不可



剪定用(葉受板付き)

SHT-A1 (角度可変タイプ)

(質量2.0kg)

ブレード長: 615mm BC00A19 ¥46,305(税込)

※適用機種はEZシリーズ含む。
※葉受板を外すと両刃タイプになります。

適用機種 ※詳細はP.14をご覧ください。



角度調整範囲

90度

高枝剪定用

HHT-A (角度可変タイプ)

(質量1.4kg)

ブレード長: 300mm BC00060 ¥38,640(税込)

※適用機種はEZシリーズ含む。

適用機種 ※詳細はP.14をご覧ください。



電動ヘッジトリマ

EHTシリーズ

EHT371 / ブレード長: 360mm (質量2.1kg)
966748501 ¥22,575(税込)

EHT451 / ブレード長: 440mm (質量2.2kg)
966748601 ¥25,725(税込)



ヘッジトリマ

型式	HT601 Pro-1	HT751 Pro-1	HT751N Pro-1	HT751H Pro-1	HT753 Pro-SuperHard	CHT401 Pro-1	CHT601 Pro-1	HTZ750	HTZ1000	HT2200	CHT2200
ブレードタイプ	片刃					両刃		片刃複動式		片刃	両刃
ブレード長 mm	575	710		710		445	570	746	1076	600	550
刈刃高さ mm	20		27			20					21
隙間調整	無調整式					調整式					
排気量 cm ³	21.7							23.6		22.5	
始動方式	e-START							リコイルスタータ式		リコイルスタータ	
燃料タンク L	0.4							0.47		0.4	
本体乾燥質量 kg	4.2	4.4	4.4	4.6	5.0	4.2	4.3	5.8	6.4	4.6	4.7

剪定機

型式	KHT2650 EZ	SHT2211	HHT2210
ブレードタイプ	片刃	両刃	
ブレード長 mm	750	615	300
刈刃高さ mm	刃数=上:20枚/下:21枚		22.5
隙間調整	調整式		
排気量 cm ³	25.4	21.7	
始動方式	EZ スタート	e-START	
燃料タンク L	1.1	0.5	
本体乾燥質量 kg	9.4	4.9	4.5

電動ヘッジトリマ

型式	EHT371	EHT451
電源	AC100V	
消費電力	320W	
ブレード長 mm	360	440
刃数	上下各30枚	上下各36枚
刃ピッチ	26mm	0.74mm
本体乾燥質量(コード除く) kg	2.1	2.2

ハンディブロワ

フラットノズル付!



とにかく軽い! プロが選んだ定番ブロワ

HB2320

排気量 22.5cm³ (質量3.7kg) ※風管除く。
平均風量: 10m³/分
966604201 ¥59,640(税込)



サポートハンドルの使用で
本体をガッチリとホールド。
集塵作業時の疲労を軽減し、
優れた安定性を確保。

背負式ブロワ



刈り込み作業後の後始末から茶園の
露払いまで、使用用途は無敵大です。

EBZ3000 EZ

排気量 29.5cm³ (質量6.2kg)
平均風量: 10.7m³/分
X377030011 ¥79,380(税込)

とっても使いやすいパワフルコンパクト。
公園や施設の清掃などに!
風管2本入り! (φ57・φ66)

EBZ5100

排気量 50.2cm³ (質量9.4kg)
平均風量: 11.5m³/分 (φ57)
: 13.8m³/分 (φ66)
966488801 ¥93,765(税込)



陸内協排出ガス自主規制
2次規制適合エンジン搭載

国内最大クラスのメガ級プロア!
圧倒的なパワーで、
ゴミや落ち葉を吹き飛ばす!

NEW!

EBZ7500

排気量 65.6cm³ (質量9.6kg)
平均風量: 21.8m³/分
966759801 ¥113,400(税込)



陸内協排出ガス自主規制
2次規制適合エンジン搭載

エンジンブロワ用 オプション

オプション装着で、バキューム機能にも対応!

バキュームキット (集塵キット)

DB00004 ¥9,240(税込)

適用機種

HB2301、HB2302、HB2301EZ、HB2302EZ、HB2311EZ、HB2320

キット内容:
エクステンションパイプx1、バキュームパイプx3、
エルボx1、ダストバックx1、バンドx1



地面に張りついたゴミを取り除くのに便利です。

フラットノズルセット

848L710641 ¥2,520(税込)

適用機種

HB2301、HB2302、HB2301EZ、HB2302EZ、HB2311EZ、HB2320
EBZ3000、EB4300、EBZ4800、EBZ5100、EB6200、EB7001



848L740001 ¥2,730(税込)

適用機種 EBZ8001

エンジンブロワ

型式	HB2320	EBZ3000 EZ	EBZ5100	EBZ7500
タイプ	手持ち式	背負式		
排気量 cm ³	22.5	29.5	50.2	65.6
平均風量 m ³ /分	10	10.7	13.8(φ66)	11.5(φ57)
最大風速 m/秒	55	57	76.3(φ66)	85.2(φ57)
外形寸法 全長 mm	325	313	400	350
全幅 mm	230	394	440	540
全高 mm	360	420	495	500
燃料タンク L	0.75	1.1	2.1	2.1
本体乾燥質量 kg	3.7(風管除く)	6.2	9.4	9.6

※標準ノズル装着時

オーガー

ハウスの支柱立てに最適サイズ。

AG2300EZ

排気量 **22.5cm³** (質量4.9kg)
適用ドリルサイズ:20~90mm
AG23015 ¥68,355(税込)



大径穴、深穴の掘削に威力を発揮!

AG531

排気量 **52.5cm³** (質量9.5kg)
適用ドリルサイズ:20~300mm
AG53004 ¥95,970(税込)



ウォームギヤによりスムーズに掘削。

AG4310EZ 在庫限り

排気量 **41.5cm³** (質量9.1kg)
適用ドリルサイズ:20~200mm
AG43113 ¥92,610(税込)



移動に便利な車輪付き! 機体保持用フレームで
ブレがありません。大径穴、深穴の掘削に威力を発揮!

WAG531

排気量 **52.5cm³** (質量16.5kg)
適用ドリルサイズ:20~250mm
(φ40ドリルとφ120ドリルは除く)
AG53006 ¥132,825(税込)




オーガー

型式	AG2300EZ	AG4310EZ	AG531	WAG531
排気量 cm ³	22.5	41.5	52.5	
キャブレタ	ダイヤフラム、ロータリーバルブ式		ダイヤフラム、ピストンバルブ式	
燃料タンク L	0.6	0.94	1.0	
適用ドリルサイズ mm	20~90	20~200	20~300	20~250*
減速方式	平歯車(31:1)	ウォームギヤ(45:1)	ウォームギヤ(45:1)	
外形寸法(長×幅×高) mm	630×250×340	630×359×292	630×290×300	415×455×1,150
質量 kg	4.9	9.1	9.5	16.5

*φ40ドリルとφ120ドリルは除く

オーガー用ドリルアタッチメント

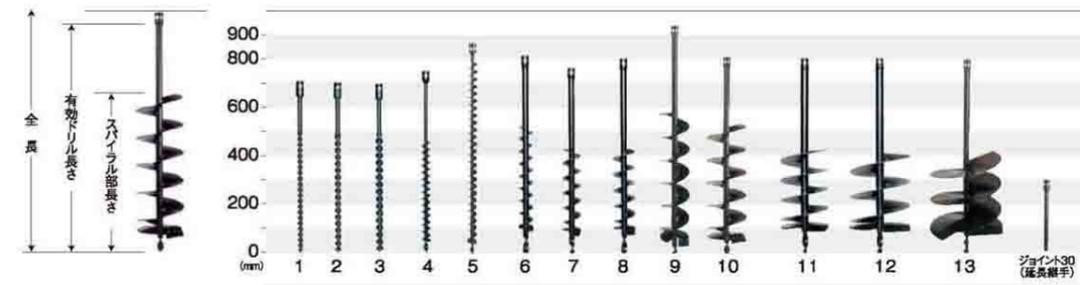

適合ドリル価格表

品名	サイズ等	スパイラル部長さ	有効ドリル長さ	商品コード	税込価格	税抜価格	備考
φ20ドリル	φ20mm×L700mm	500mm	650mm	Z320652700000	5,670円	5,400円	
φ25ドリル	φ25mm×L700mm	500mm	650mm	YYKGA01	8,190円	7,800円	
φ30ドリル	φ30mm×L700mm	500mm	650mm	Z320652800000	8,190円	7,800円	
φ40ドリル	φ40mm×L750mm	470mm	700mm	Z320251102000	19,845円	18,900円	
φ40ドリルL	φ40mm×L850mm	770mm	810mm	Z320651100000	21,210円	20,200円	ロング・WAGは不適合
φ60ドリル	φ60mm×L800mm	510mm	760mm	Z320652100000	19,845円	18,900円	
φ80ドリル	φ80mm×L760mm	460mm	720mm	Z320652600000	21,210円	20,200円	
φ90ドリル	φ90mm×L800mm	490mm	760mm	Z320652200000	21,210円	20,200円	
φ120ドリル	φ120mm×L930mm	610mm	890mm	Z320652900000	23,205円	22,100円	WAGは不適合
φ150ドリル	φ150mm×L800mm	450mm	760mm	Z320652300000	23,205円	22,100円	
φ200ドリルSP	φ200mm×L800mm	430mm	760mm	Z320652400000	27,300円	26,000円	
φ250ドリル	φ250mm×L800mm	430mm	760mm	Z320652500000	28,980円	27,600円	AG53/WAG53シリーズ
φ300ドリル	φ300mm×L800mm	430mm	760mm	Z320653300000	31,185円	29,700円	AG53シリーズ
ジョイント30	L300mm			Z320453200000	8,820円	8,400円	延長継手
WAGフレーム				AG53007	46,200円	44,000円	AG43/AG53シリーズ

農業用 AGRICULTURE USE

動力散布機 ● 写真掲載機種

3kg剤が2袋入る8Lサイズ。
小規模園場に最適!

MD2000EZ

排気量 **22.5cm³** (質量7.2kg)
薬剤タンク:8L
DM20012 ¥75,075(税込)



ワンタッチロックタンク、Wシャッターを採用。
1kg剤から肥料までOK!

MD3500EZ

排気量 **35.1cm³** (質量8.3kg)
薬剤タンク:13L
YYMYA04 ¥103,425(税込)



軽量、ハイパワーエンジンが大きな魅力。
小規模園場に最適!

MD431D

排気量 **41.5cm³**
MD431D14 (質量9.0kg) ●
薬剤タンク:14L
DM43101 ¥105,735(税込)

MD431D23 (質量9.7kg)
薬剤タンク:23L
DM43104 ¥111,510(税込)

■畦畔噴頭(オプション)



クラス最大ハイパワー! 大区画園場に最適な28Lサイズ。
スライドクランク式シャッター付き。

MD6200

排気量 **62.0cm³** (質量12.0kg)
薬剤タンク:28L
DM62001 ¥135,135(税込)

■畦畔噴頭(標準装備)



動力散布機

型式	MD2000EZ	MD3500EZ	MD431D14	MD431D23	MD6200
排気量 cm ³	22.5	35.1	41.5		62.0
キャブレタ	フロント式	循環式	ダイヤフラム、ロータリーバルブ式		循環式
燃料タンク L	0.5	0.8	2.0		1.8
薬剤タンク L	8	13	14	23	28
最大吐出能力 kg/分	粉2/粒5.5	粉5/粒18	粉6/粒17		粉7/粒14
外形寸法(長×幅×高) mm	287×415×555	380×435×630	420×550×680	420×550×770	420×530×780
本体乾燥質量 kg	7.2	8.3	9.0	9.7	12.0

動力噴霧機

背負ったまま、スムーズにスタートできます。

エンジン式

操作が簡単なカスケード式ポンプ搭載。除草剤散布に最適。

RS086EZ

排気量 21.7cm³ (質量6.7kg)
最大吐出圧力:0.8MPa
薬剤タンク容量:15L
DS05104 ¥65,100(税込)

背引きスタート



差動シングルユニフローポンプを搭載。軽量お手頃タイプ。

NS155EZ

排気量 21.7cm³ (質量8.3kg)
最大吐出圧力:1.5MPa
薬剤タンク容量:20L
DS05215 ¥80,955(税込)

背引きスタート

6段階の調圧式の水平対抗2連ダブルユニフロー式ポンプ搭載。ホース100mでの定着使用もOK。

NS257EZ 在庫限り

排気量 21.7cm³ (質量9.3kg)
最大吐出圧力:2.5MPa
薬剤タンク容量:25L
DS05216 ¥100,380(税込)

背引きスタート



バッテリー式

軽量お手頃タイプ。水の横揺れが少ない新形状タンク。摩擦に強い新セラミックポンプを採用。一回の充電でタンク五杯分OK。

NSB103A (質量3.7kg) ニッケド

最大吐出圧:0.3MPa
薬剤タンク容量:10L
YYMYA05 ¥30,345(税込)



充電時間はわずか150分の急速充電。背負心地を追求した自信作。

NSB1510A (質量5.3kg) ニッケド

最大吐出圧:1.0MPa (1.0/0.5MPa 2段切替)
薬剤タンク容量:15L
YYMYA07 ¥62,685(税込)

急速充電(※1)のカートリッジ式のバッテリーで長時間作業(※2)が可能。また、仕切板付ストレーナの採用で作業中に起こる薬剤の横揺れを防ぎます。

※1 充電時間150分。
※2 1回の充電で約2時間(低圧時)の作業ができます。また取り外して充電ができるため、予備バッテリー(別売)をご用意いただければ、交換して長時間の使用が可能です。



動力噴霧機 / エンジン式

型式	RS086EZ	NS155EZ	NS257EZ
排気量 cm ³		21.7	
薬剤タンク L	15	20	25
燃料タンク L		0.5	0.9
ポンプ形式	カスケード式(過流式)	差動ユニフロー式	水平対抗ユニフロー式
最大吐出圧 MPa(kgf/cm ²)	0.8(8)	1.5(15)	2.5(25)
付属ノズル	広角1頭口	広角2頭口	
本体乾燥質量 kg	6.7	8.3	9.3

動力噴霧機 / バッテリー式 (ニッケド)

型式	NSB103A	NSB1510A
動力源	12V2.5AH	12V5.0AH
薬剤タンク L	10	15
ポンプ形式	セラミックギヤポンプ	ユニフローポンプ
最大吐出圧 MPa(kgf/cm ²)	0.3(3)	1.0(10)
付属ノズル	ワイドノズル2頭口・除草剤噴口	
本体乾燥質量 kg	3.7	5.3

動力噴霧機用オプション

使用状況によって車軸を変え、車輪をフレームの内側、外側にすることによって車幅を変えることができます。

キャリアーB

ホースリール付き(20m巻取り)
車輪幅変更車軸付き
YYAJA02 ¥38,220(税込)



キャリアーC

YYAJA03 ¥16,905(税込)



動力噴霧機装着例



動力噴霧機用オプション

種類	伸縮ノズル	鉄砲口	鉄砲口	鉄砲口(ピストル)	自在ノズル	ラウンドノズル除草剤噴口				除草剤噴口		
						ラウンドノズル25動力1頭口	ラウンドノズル25動力2頭口(25タイプ)	ラウンドノズル25人力1頭口	ラウンドノズル25人力用カバー	キラナシ除草1頭口	サマーラックみえ〜る6型	
ノズルアイテム	伸縮自在ノズル6型	スーパージェットミニ噴口	ミニ畦畔自在ノズル	ライトズームSD-20型DX	ミニクイックノズル(自在)	ラウンドノズル25動力1頭口	ラウンドノズル25動力2頭口(25タイプ)	ラウンドノズル25人力1頭口	ラウンドノズル25人力用カバー	キラナシ除草1頭口	サマーラックみえ〜る6型	
品番	MY584022	MY638889	MY937187	MY412922	MY630247	MY634546	MY628119	MY630253	MY415073	MY415074	MY634560	MY415072
用途	立木	一般果樹・野菜・立木			ラウンドアップマックスロード				除草剤散布			
適合	NS155EZ			○	○	○	○			○	○	○
	NS257EZ		○	○	○	○	○			○	○	○
	RS086EZ					○	○			○	○	○
	NSB103A	○						○	○			
NSB1510A	○							○	○			
税込価格	¥5,040	¥7,350	¥13,650	¥9,240	¥3,623	¥840	¥1,470	¥840	¥2,100	¥2,100	¥840	¥2,100

水田溝切機



水の管理は、良質な米作りの健康管理。抱え持ちがラクなグッドバランス設計。

KF3400SS-EZ

排気量 33.6cm³ (質量15.7kg)
作溝能力:40アール/h(2m毎に作業の時)
AN0000B ¥112,245(税込)
※在庫をご確認ください。



溝切りがラク、乗用型溝切機。

NT4310EZ 乗用タイプ 在庫限り

排気量 41.5cm³ (質量26.0kg)
作溝能力:60アール/h(2m毎に作業の時)
X370400036 ¥226,065(税込)

- サドル位置調整可能(上下)
- 工具なしで溝切板を調整可能
- 握りやすいループハンドル(前後)
- 機能的な足まわり
- 乗り降りがラクなフロントエンジン

ポンプ

移動、持ち運びもラクな軽量2サイクルエンジンポンプ。

PE2500H-EZ

排気量 41.5cm³ (質量7.7kg)
口径:25mm 最大吐出量:130L/min
DP25005 ¥59,535(税込)

※3m吸水ホース付



産業用 INDUSTRIAL USE

コンクリートブレーカ

電源や油圧を必要としない機動性、独立性の高さは他を寄せつけません。また、多彩なアタッチメントは道路工事などあらゆる現場に対応します。



ビーガン

省エネ、高性能、高信頼に重点をおいた設計。エンジン式ブレーカとして最大の打撃力。

CB4410

排気量 **41.5cm³** ガソリンエンジン(質量**28.0kg**)
打撃数:1,000min⁻¹
AN00002 ¥787,500(税込)

型式	CB4410	
排気量	cm ³	41.5
本体乾燥質量	kg	28.0
外形寸法	全長	mm
	全幅	mm
	全高	mm
燃料タンク	L	0.94
駆動方式	エンジン駆動式	
打撃数	min ⁻¹	1000

コンクリートブレーカ用アタッチメント

 チゼル 30 コンクリートアスファルトの破碎 384981210 ¥5,250(税込)	 スコップ 120 土砂の掘り起こし用 384982310 ¥18,270(税込)	 スパイクドライバアッシ 枕木に使用する犬釘打ち込み用 YA611282900 ¥20,790(税込)
 超硬チゼル 30 主に岩の破碎用 コンクリートの破碎にも長寿命 384981140 ¥13,860(税込)	 アースタンバアッシ 200 土固め用 384982201 ¥22,995(税込)	 アンカーチゼル 電柱や果樹栽培支柱アンカー 打ち込み用 YA611282510 ¥4,704(税込)
 ウェッジ 40 コンクリートの破碎 YA611282130 ¥9,681(税込)	 チゼル 90 アッシ 杭打ちの下穴あけ用 YA611283200 ¥105,315(税込)	 低騒音チゼル 30 周囲にひびく音を押さえた低騒音型 YA611481301 ¥6,636(税込)
 アスファルトカッタ 75 アスファルトの破碎 384982110 ¥11,130(税込)	 パイルドライバアッシ 120 杭打用 YA611282601 ¥49,770(税込)	 低騒音アスファルトカッタ 75 周囲にひびく音を押さえた低騒音型 YA611481400 ¥11,340(税込)
 アスファルトカッタ 100 アスファルトの破碎 384982120 ¥25,200(税込)	 ビーガンオイル(標準付属品) ビーガンオイル 384993111 ¥2,489(税込)	 防音カバー 本機のシリンダハウジング部に取付けることにより防音効果を発揮するカバー。低騒音チゼル、低騒音アスファルトカッタと併用するとなおいっそう効果的です。 YA611692111 ¥27,720(税込)

エコ ECO PRODUCTS

チップシュレッダ

大型タイヤを装備。現場の移動がラクに行えます。

SR65KW (質量131kg)

出力: **4.8kW**空冷ガソリン
CS00501 ¥368,550(税込)

手押し式



最大処理径
45mm

クローラ自走式を採用。軟弱地や不整地でも移動がラクに行えます。

SR100K (質量246kg)

出力: **8.1kW**空冷ガソリン
CS01151 ¥935,550(税込)



最大処理径
75mm

ワイドトレッドのラグ付きタイヤを装備。自走式で、現場内の移動やトラックへの積み込みが容易です。

SR65K (質量151kg)

出力: **4.8kW**空冷ガソリン
CS00502 ¥507,150(税込)



最大処理径
45mm

大きな投入口で曲がった枝や束ねた剪定枝も丸ごと破碎。特殊鋼チップナイフ5枚でクラス最大の破碎径100mmを実現しています。

SR1100 (質量345kg)

出力: **7.3kW**空冷ガソリン
YYKR01 ¥1,092,000(税込)



最大処理径
100mm

SR1100用
ブロフキット
(ブロフ送風機+ダクト)
YYKR02 ¥97,650(税込)

竹もOK!

クラスを超えた処理速度。環境に配慮した低騒音を実現し、用途に合わせたチップづくりが可能です。

SR3000-2 (質量1,330kg)

出力: **22.3kW**水冷ディーゼル
X379301020 ¥3,543,750(税込)

竹専用 **チップパーナイフ** 8475711280 ¥32,865(税込)



SR3000-2用 排出ダクトオプション

棚下ダクト

CS02806
¥109,725(税込)



高さに制限のある果樹園など、標準ダクトが入れない棚下や枝下での破碎作業が可能です。ダクト高さ:1,580mm

棚下ミニダクト

CS02805
¥98,175(税込)



極端に低い棚下に適したミニダクト。従来小型チップバでしか作業できなかった高さでもSR3000-1の使用が可能です。ダクト高さ:1,380mm

ホダ木ダクト

CS02882
¥91,245(税込)



椎茸のホダ木など、水分が多く詰まりやすい廃材の連続破碎が可能です。ダクト高さ:1,680mm

チップシュレッダ用研磨機

在庫限り

FGA451 (質量85kg)

研磨可能長さ:400mm
CS03582 ¥519,750(税込)

SR3000用研磨器具付き
CS0280A ¥524,370(税込)

※SR3000-1、-2のチップナイフには別売の研磨器具キットが必要です。※在庫をご確認ください。



エコ チップシュレッダ、ダクトオプション、研磨機

ハンマナイフモア

さらに先までグングン刈れる。
新開発、刈草中央排出機構を採用!

ZHM1520 (質量1,500kg)

刈幅:1,525mm
出力:26.6kW水冷ディーゼル
X379001300 ¥5,040,000(税込)



特定特殊自動車
排出ガス基準適合車
(オフロード法適合)



独自の新技术、正逆回転式で
安全・安心!

正逆回転式ハンマナイフモア ZHM1520RR (質量1,550kg)

刈幅:1,525mm
出力:26.6kW水冷ディーゼル
966784401 ¥5,418,000(税込)



「NETIS(新技术情報提供システム)」とは、
新技术の情報を共有及び提供する、
国土交通省のデータベースです。
(登録番号:KT-110038-A)



特定特殊自動車
排出ガス基準適合車
(オフロード法適合)



オプション

ギザ付刃 (特許出願中)

847F701580 ¥767(税込)

※在庫をご確認ください。

刈刃部のギザギザ形状の突起により、切れ味が
良く刈り跡もきれいに仕上げます。
また、磨耗してもギザギザ形状が持続します。
(石の多い現場には不向きです)



前方飛散防止

チェーンガード

BH15296 ¥46,305(税込)

刈作業現場の環境によってはチェーン
ガードの装備により、前方への飛散防止
効果がさらに向上します。



チェーンガード

振動傾斜警報装置 BH1520P ¥221,550(税込)

傾斜警報

作業中、車体が35度以上傾くと、ランプと
ブザーでオペレータに危険傾斜状態を知ら
せします。



傾斜警報ランプ

振動警報ランプ

振動警報

作業中、草刈作業機に異常な振動が発生
すると、ランプとブザーでオペレータに異常
状態を知らせます。



振動センサー

集草機

クイックアームの採用により、アタッチメントの
交換が素早く行えます。HST方式を採用、
回転速度を無段階に変更できます。

両寄せ式集草機

AH2020R

集草幅:2,000mm
BH1521G ¥2,370,900(税込)

※掲載写真はベストラクター装着車です。



薪割機 LOG SPLITTERS

薪割機

やる気にさせる7.2トンのハイパワー!
専用極太延長コード付属(φ3.5x10m)

IG-700A

質量76kg
破砕力:7.2トン(米トン)
最大処理長:520mm
YYBRB01 ¥149,100(税込)



移動もラクなコンパクト設計!
このクラス最大8トン、余裕のハイパワー!

PCLS-04EY

質量62kg
破砕力:8トン(米トン)
最大処理長:460mm
YYBRA01 ¥361,200(税込)



スタンダードモデル。
北米・日本でベストセラー!

VH-9922GX

質量240kg
破砕力:22トン(米トン)
最大処理長:620mm
YYBRA02 ¥572,250(税込)



ハイパワーモデル。
大量生産の業務用に最適!!

VH-9926GX

質量250kg
破砕力:26トン(米トン)
最大処理長:620mm
YYBRA03 ¥658,350(税込)



オイル・ケミカル

ビッグバンガソリン

元祖 混合ガソリンの缶詰! 混合する手間がいりません。
添加剤入りだから、キャブレタ内はいつもきれい!!
すぐにエンジンがかかる清浄材入り!

**ビッグバン
ガソリン 0.45L**
容量:450mL
FZ00011



**ビッグバン
ガソリン 1L**
容量:1L
YZCOA03



純正チェンオイル

粘性に優れ、チェンへの付着力が強く、飛散を最小限に抑える
ゼノアの純正チェンオイルシリーズ

オールシーズンタイプ

Z2-20L
容量:20L
YYSD01



Z2-4L
容量:4L
YYSA02
(6本/1ケース)



Z2-1L
容量:1L
YYSC03
(20本/1ケース)



(エコノミータイプ)

Z2E 20L
容量:20L
YYSD03

(夏用)

Z2N 20L
容量:20L
YYSD02



ベジタブルタイプ

菜種油がベースの植物性チェンオイル。
土中に浸透しても、素早く分解!!

VZ1-20L
容量:20L
YYSD04



VZ1-4L
容量:4L
YYSA06
(6本/1ケース)



純正 2 サイクルエンジンオイル

潤滑性、清浄性に優れ、エンジンにやさしい。
厳しい環境下でも高性能を発揮!

FD級
混合比
50:1

NEW!

**2サイクル
エンジンオイル
20L**
容量:20L
578020201



**2サイクル
エンジンオイル
4L**
容量:4L
578020301
(6本/1ケース)



**2サイクル
エンジンオイル
1L**
容量:1L
578020401
(20本/1ケース)



煙が少ないスモークレスタイプ。
タール、カーボンの付着が少ない!

FC
混合比
40:1

**2サイクル
エンジンオイル
20L**
容量:20L
AZ90110



**2サイクル
エンジンオイル
4L**
容量:4L
YYSNB03
(6本/1ケース)



**2サイクル
エンジンオイル
1L**
容量:1L
YYSNB05
(20本/1ケース)



ケミカル等

ギヤケース潤滑用グリース

パワーグリース: # 2 (一般用)
容量:100g
318096251 ¥641 (税込)



パワーグリース: # 0 (寒冷地用)
容量:100g
318096212 ¥641 (税込)

キャブレタ洗浄剤
キャブコンディショナー
容量:420mL
369990345A ¥1,680 (税込)



ヘッジトリマ専用
ブレード洗浄剤
ブレードクリーナー
容量:420mL
369992061A ¥1,680 (税込)



混合ガソリンづくりに便利!
混合計量タンク
容量:3.5L
369991970A ¥2,993 (税込)



ハスクバーナ・ゼノア株式会社

〒350-1165 埼玉県川越市南台1-9

お問い合わせ

国内営業本部 ☎ 0570-084987

月~金/9:00~17:00 (土日祝、弊社指定休業日は除く)

<http://www.zenoah.co.jp/>



ハスクバーナ・ゼノアのあゆみ

- 1910年 8月 東京瓦斯工業株式会社として創業し、ガス器具の生産を開始。
- 1979年10月 小松部品株式会社と合併し、社名を小松ゼノア株式会社と改称。
油圧シリンダ、スィベルジョイントの生産継承。
- 1980年 5月 G3Cエンジン生産100万台達成 (国内40%のシェアを確保した名機)。
- 1984年11月 アミング賞実施賞を受賞。
- 1987年 8月 米国の販売拠点として小松ゼノア アメリカ株式会社を設立。
- 1989年 2月 台湾に現地生産合併会社、台松機械工業有限公司を設立し、
農林業機械を生産開始。
8月 米国ルイビルショーにおいて揺動ハサミ式草刈機が最優秀賞を受賞。
- 1991年11月 ハンマナイフモア販売開始。
- 1994年 3月 大型チップシュレッダ販売開始。
- 1998年 6月 ストラト・チャージド®エンジンが米国の厳しいCARB Tier2の
排ガス規制をクリア。
- 1999年10月 小松全能(常州) 機械有限公司設立。
8月 本社・立川工場が川越に移転。
9月 創立90周年記念式典。
- 2003年 8月 小松全能(常州) 機械有限公司生産規模拡張。
10月 G3200がグッドデザイン賞を受賞。
- 2004年10月 小松ゼノア ヨーロッパ株式会社を設立。
- 2007年 4月 農林器機事業部が株式会社ゼノアとして独立。
12月 ハスクバーナ・ジャパン株式会社と合併し、社名をハスクバーナ・
ゼノア株式会社と改称。

製品の保証について

お買い上げいただきました製品は厳正な品質管理のもとに製造されておりますが、
万一、材質または製造上の欠陥により故障が発生した場合には、当社の保証規定に従い、
無料で修理させていただきます。

保証の対象品について

この保証は未使用製品が対象となり、中古品は対象外になります。各製品の保証期間
は6ヶ月(一部製品を除く)と決められておりますが、販売店の記入欄が空白の場合は
無効となりますので、お買い上げ時に必ずご確認くださいませようお願いします。
保証除外事項、保証期間経過後の修理のご相談は、お買い上げの販売店または当社
までお問い合わせください。また、お買い求めの販売店より、取扱いに関する説明を
受けいただき、「商品説明確認書兼保証書」を必ず受領していただくようお願い申し
上げます。商品に同梱されます取扱説明書もご利用になる前に必ずご一読いただき
ますよう、併せてお願い申し上げます。